

KOMFORT LE 600-4

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла


• Потребляемая мощность електрического догрева: 4000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Тип рекуператора: Перекрестный
• Материал рекуператора: Полистирол
• Фильтр приточный: G4
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	KOMFORT LE 600-4
Размер подключаемого воздуховода	мм	249
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	390
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	4000
Максимальный ток	А	19.1
Максимальный расход воздуха	м³/час	600
Скорость вращения	-	1350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Эффективность рекуперации, макс	%	85
Тип рекуператора	-	Перекрестный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	54
Фильтр приточный	-	G4
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40


Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2
199	497	403	554	–	954	996	1057

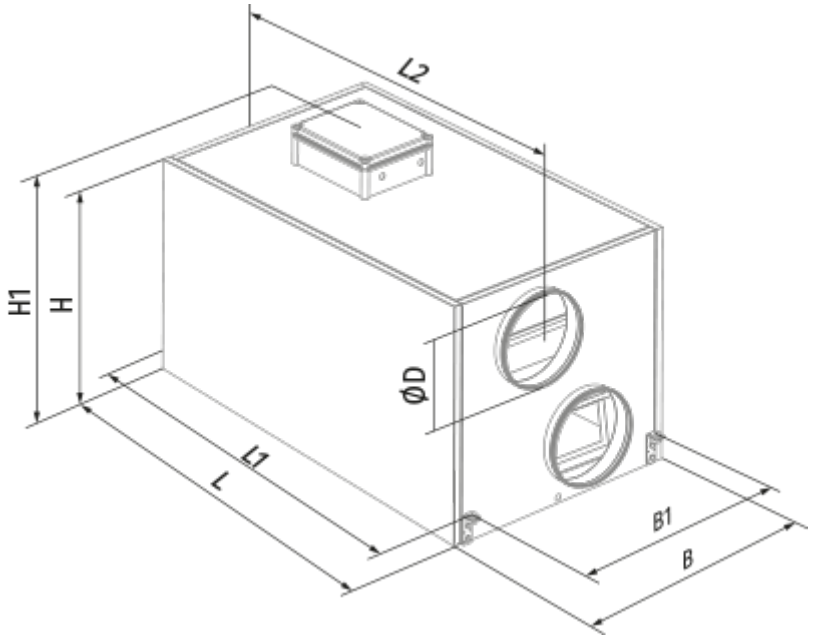

Экодизайн

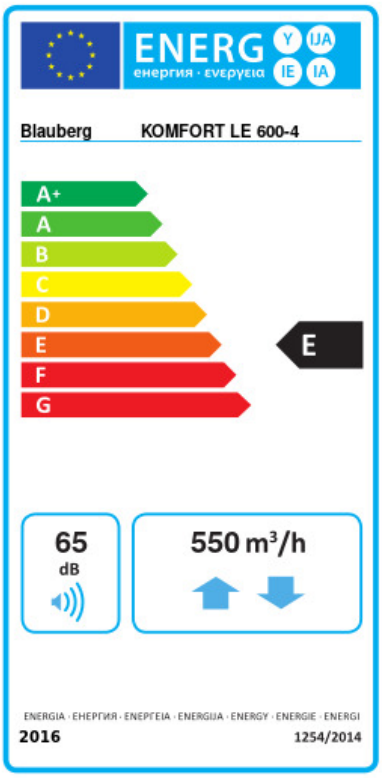

Торговая марка	Blauberg					
Модель	KOMFORT LE 600-4					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-46.5	A+	-15.9	E	4.2	G
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Рекуперационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	64					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	550					
Потребляемая мощность (Вт)	395					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.107					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.675					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Sound power level (дБ(А))	65					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	1428		891		846	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	7343		3754		1697	

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 200/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 200/900		Шумоглушители для круглых каналов

SD 200/1200		Шумоглушители для круглых каналов
SDF 200/600		Шумоглушители для круглых каналов
SDF 200/900		Шумоглушители для круглых каналов
SDF 200/2000		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 200		Обратные клапаны для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 438x215x48 G4		Панельный фильтр G4