



# KOMFORT LW 1700-4

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла


- Максимальный расход воздуха: 1700
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Тип рекуператора: Перекрестный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	KOMFORT LW 1700-4
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	980
Максимальный ток	А	4.3
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	1700
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Эффективность рекуперации, макс	%	77
Тип рекуператора	-	Перекрестный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	88
Фильтр вытяжной	-	G4
Фильтр приточный	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44


## Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1	L2
314	842	581	814	1345	1388	1445

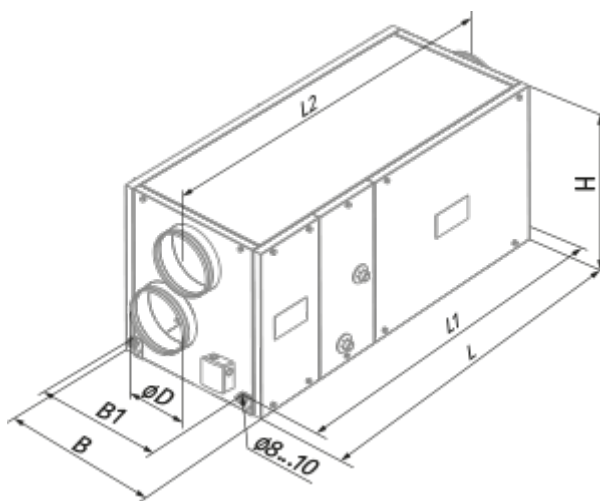


## Аксессуары

### Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание
FP 780x273x48 G4		Панельный фильтр G4

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SD 315/600</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SD 315/900</a>		Шумоглушители для круглых каналов

<a href="#">SD 315/1200</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SDF 315/600</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SDF 315/900</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SDF 315/2000</a>		Шумоглушители для круглых каналов

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">VRV 315</a>		Обратные клапаны для круглых каналов