

KOMFORT Roto EC DE 351-E L S21

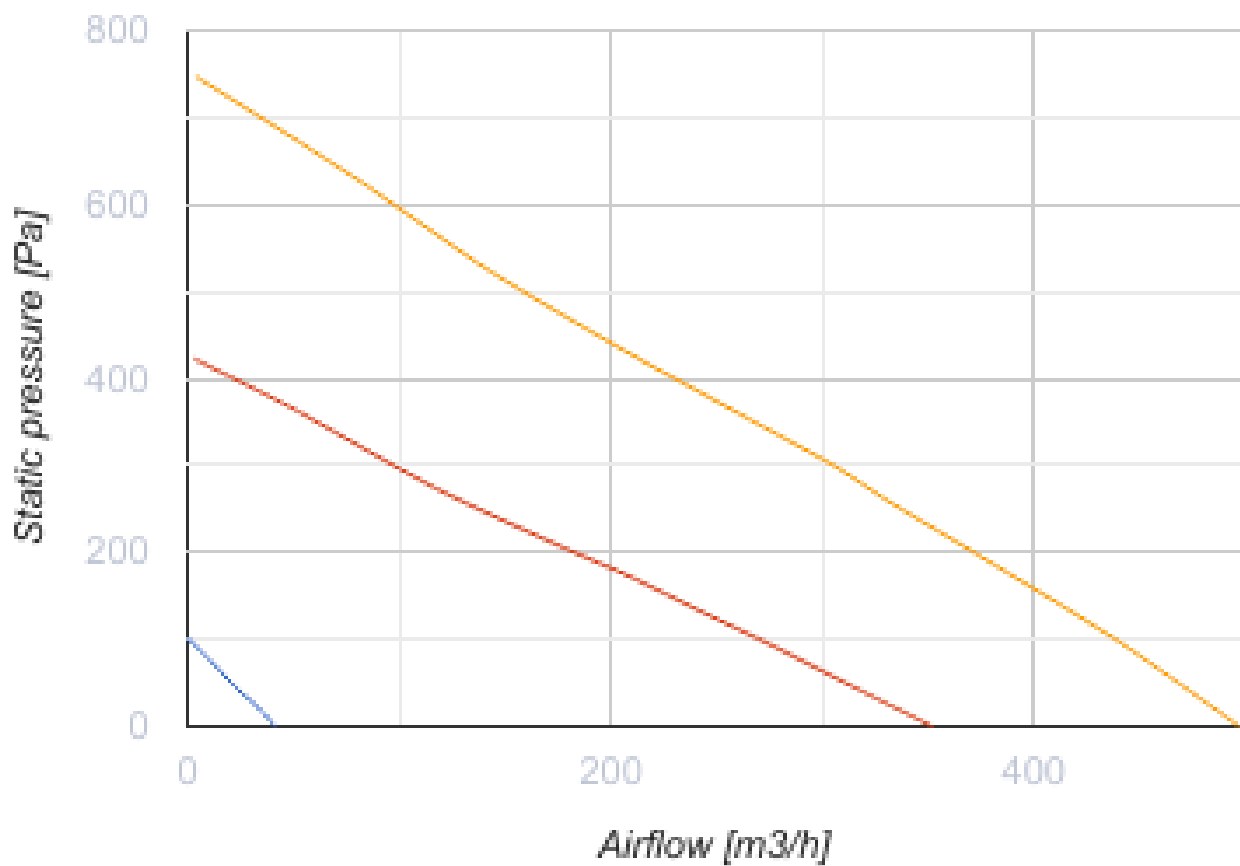
Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором



- Потребляемая мощность электрического догрева: 1200
- Максимальный расход воздуха: 497
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип рекуператора: Сорбционный роторный
- Фильтр вытяжной: G4 / Coarse > 60%
- Фильтр приточный: G4 / Coarse > 60% (option F7 / ePM1 60%), G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Энтальпийный рекуператор
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Встроенный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

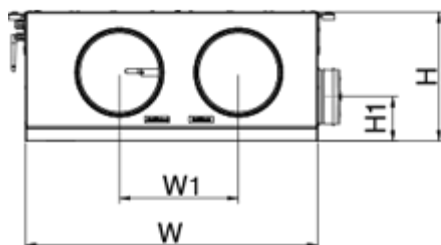
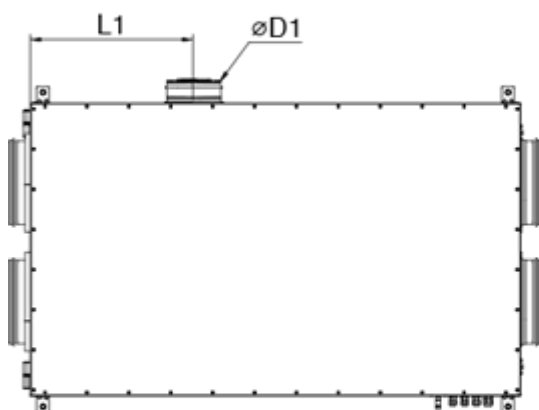
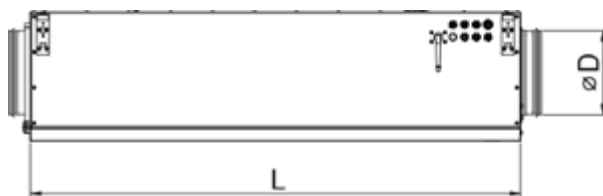
	Единица измерения	KOMFORT Roto EC DE 351-E L S21
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	211
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	1200
Максимальный ток	А	6.86
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	497
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Эффективность рекуперации, макс	%	85
Тип рекуператора	-	Сорбционный роторный

Вес	кг	82
Фильтр вытяжной	-	G4 / Coarse > 60%
Фильтр приточный	-	G4 / Coarse > 60% (option F7 / ePM1 60%), G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44





Размеры

Ø D	Ø D1	H	H1	L	L1	W	W1
200	125	308	106	1170	387	700	285






Аксессуары

Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание
FP 302x256x48 Coarse 90% G4		Панельный фильтр G4
FP 302x256x48 ePM1 60% F7		Панельный фильтр F7

Панели управления


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

		LCD-панель управления проводная
S22		Панели управления
S22 Wi-Fi		Панели управления

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2


Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 125/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 125/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 125/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 125		Заслонки для круглых каналов

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF230		Электроприводы