

KOMFORT Roto EC L 701-E R S21

Вентиляционные установки с роторным рекуператором

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 31
• Тип рекуператора: Сорбционный роторный
• Фильтр приточный: G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%)
• Фильтр вытяжной: G4 / Coarse > 60%
• В звукоизолированном корпусе
• Энтальпийный рекуператор
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC L 701-E R S21
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	377
Максимальный ток	А	2.7
Максимальный расход воздуха	м³/час	893
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	31
Эффективность рекуперации, макс	%	84
Тип рекуператора	-	Сорбционный роторный
Вес	кг	89
Фильтр приточный	-	G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%)
Фильтр вытяжной	-	G4 / Coarse > 60%
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25

Размеры

Ø D	Ø D1	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2	W3
250	125	700	185	300	900	277	635	180	229	143

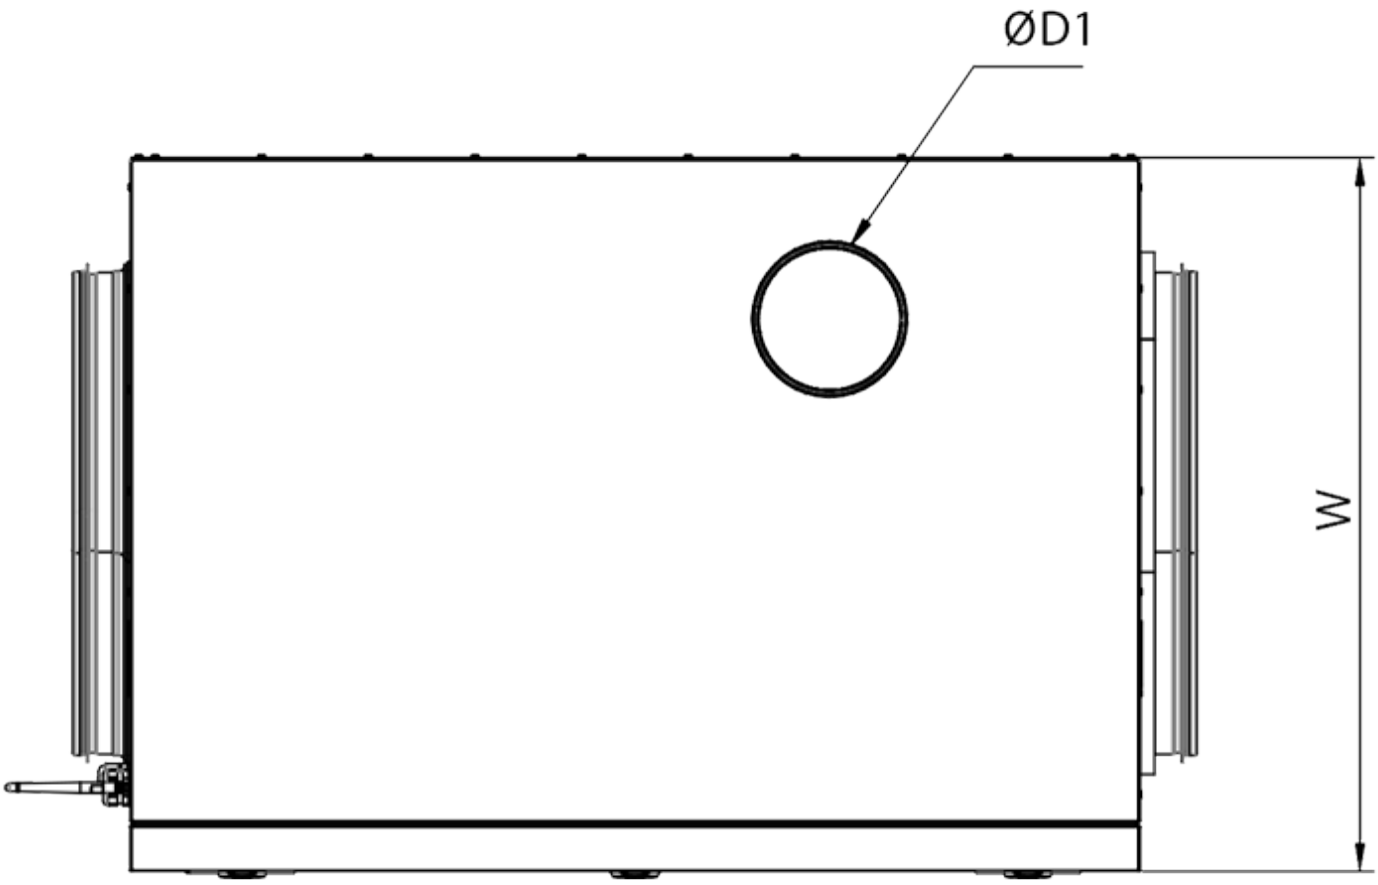

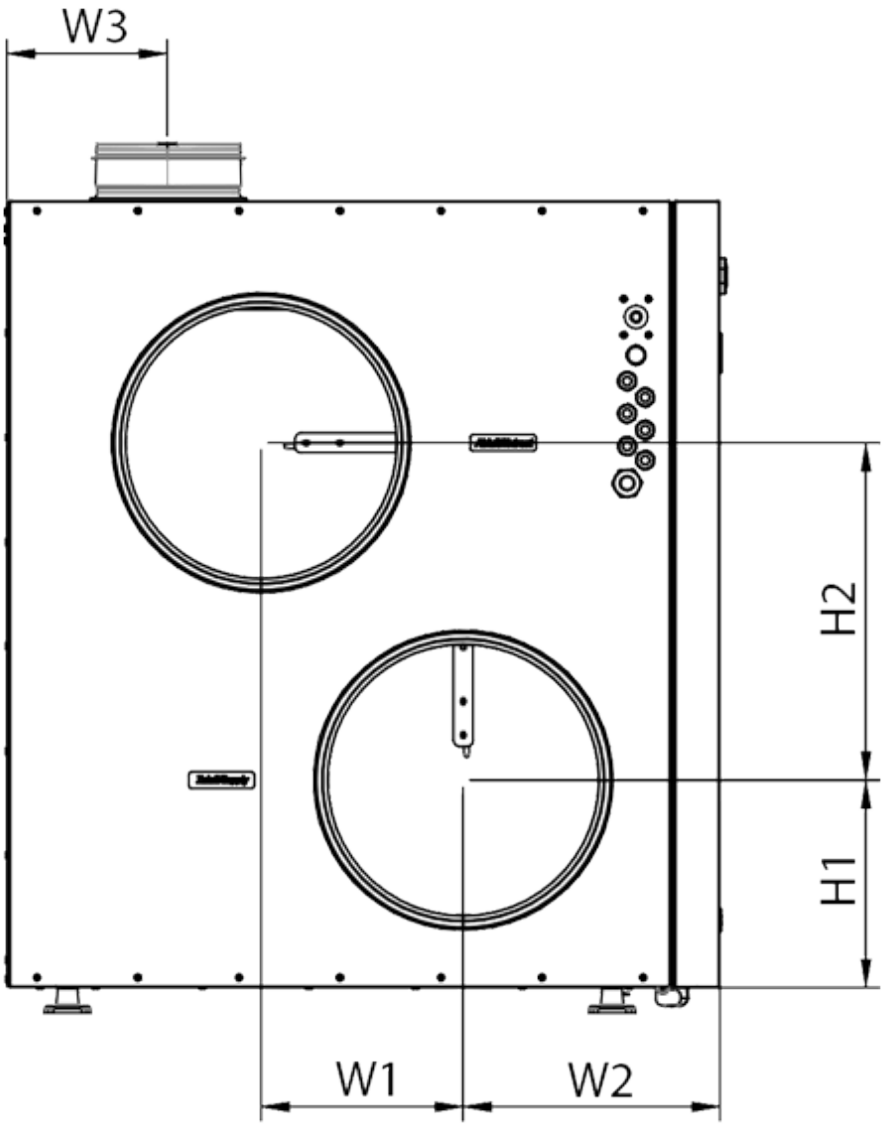
W3
H2
H1
W1
W2

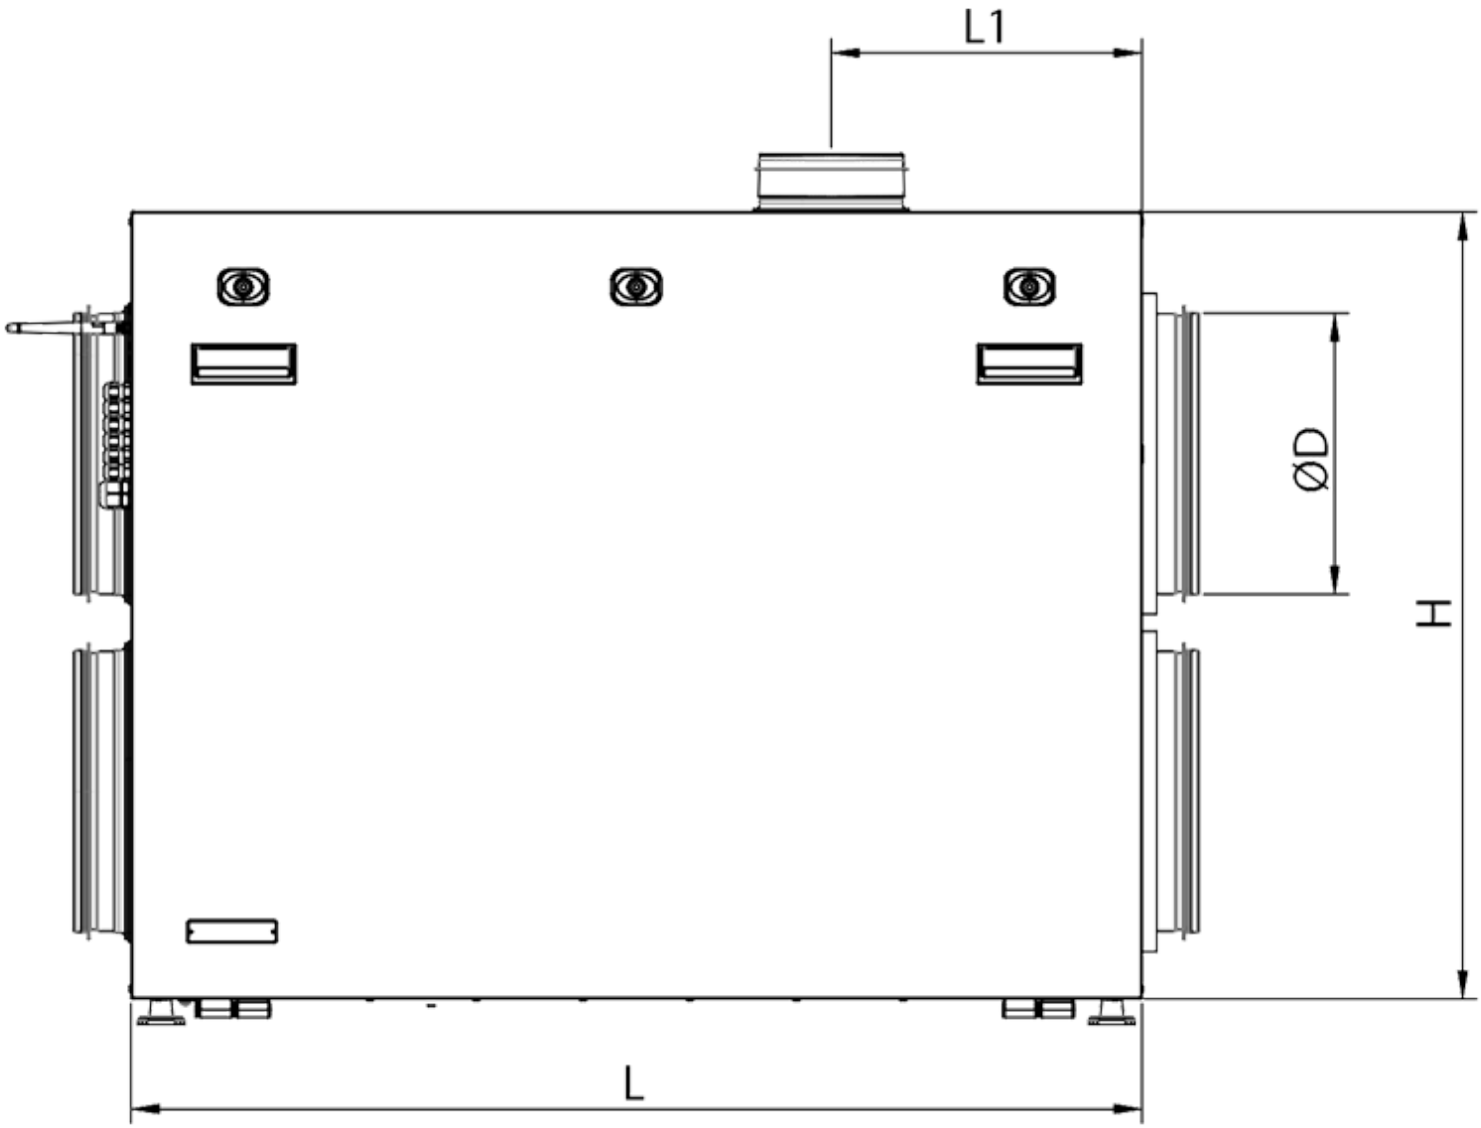

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание

SD 250/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 250/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 250/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 250		Заслонки для круглых каналов

Панели управления

Наименование	Фото	Описание
S25		LCD-панель управления проводная
S22		Панели управления
S22 Wi-Fi		Панели управления

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2
CD-3		Датчик углекислого газа

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание

FS2		Датчик влажности

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF230		Электроприводы