


KOMFORT Roto EC LE 1000-4.5 S18

Вентиляционные установки с роторным рекуператором

• Потребляемая мощность електрического догрева: 4500
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
• Тип рекуператора: Роторный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный


	Единица измерения	KOMFORT Roto EC LE 1000-4.5 S18
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	440
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	4500
Максимальный ток	А	7.2
Максимальный расход воздуха	м³/час	900
Скорость вращения	-	2600
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Эффективность рекуперации, макс	%	95
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	130
Фильтр приточный	-	G4
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40

Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

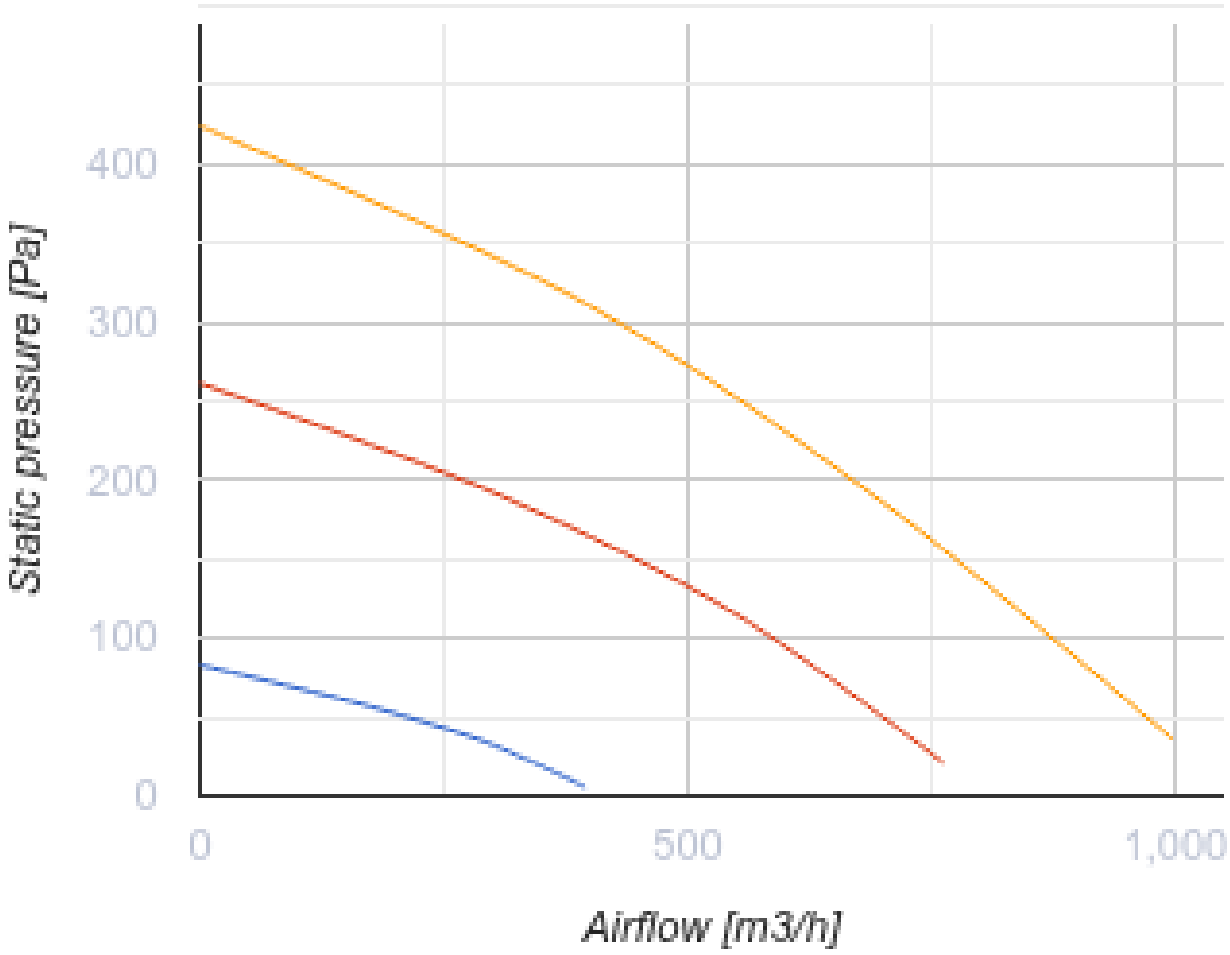

Размеры

ØD	B	B1	H	L
249	745	580	700	1210

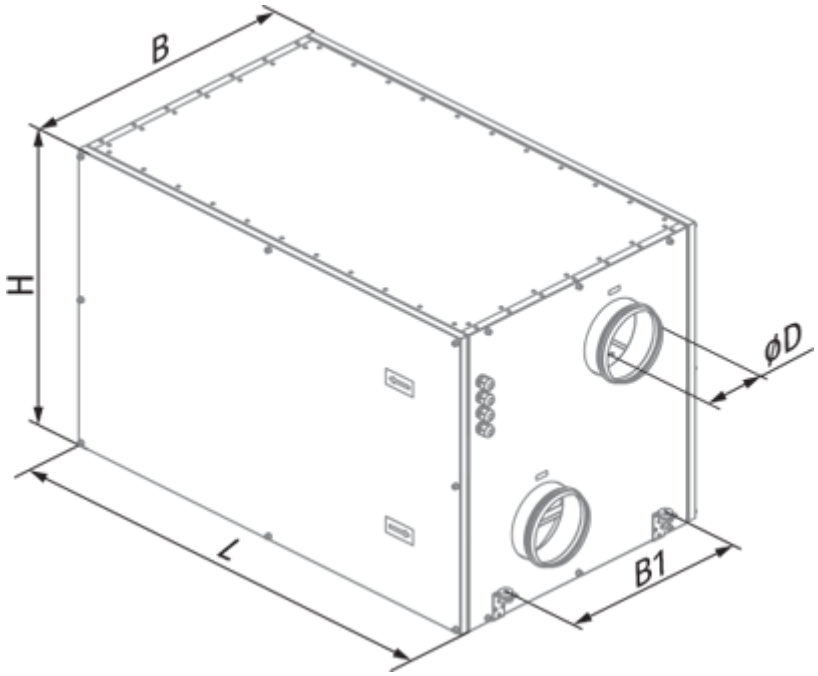

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 250/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 250/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 250/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 250		Обратные клапаны для круглых каналов
VRVS 250		Обратные клапаны для круглых каналов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание

FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 700x332x48 G4		Панельный фильтр G4