

KOMFORT Roto EC LE 1500-9 S17

Вентиляционные установки с роторным рекуператором


• Потребляемая мощность електрического догрева: 9000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 62
• Тип рекуператора: Роторный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC LE 1500-9 S17
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	750
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	9000
Максимальный ток	А	14.1
Максимальный расход воздуха	м³/час	1500
Скорость вращения	-	2000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	62
Эффективность рекуперации, макс	%	95
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	175
Фильтр приточный	-	G4
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25

Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	B	B1	H	L
314	855	560	1010	1430

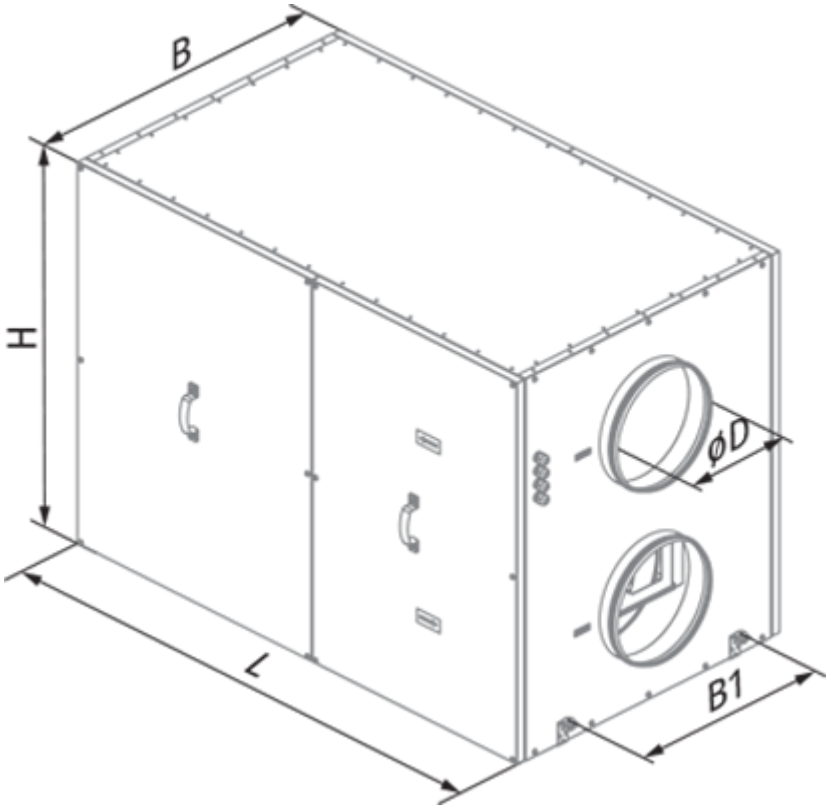

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 315/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 315/900		Шумоглушители для круглых каналов

SD 315/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 315		Обратные клапаны для круглых каналов
VRVS 315		Обратные клапаны для круглых каналов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 800x477x47 G4		Панельный фильтр G4