


KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S18


Вентиляционные установки с роторным рекуператором

• Потребляемая мощность електрического догрева: 12000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
• Тип рекуператора: Роторный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S18
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1070
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	12000
Максимальный ток	А	22.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	2250
Скорость вращения	-	3000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	64
Эффективность рекуперации, макс	%	93
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	198
Фильтр приточный	-	G4
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40


Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

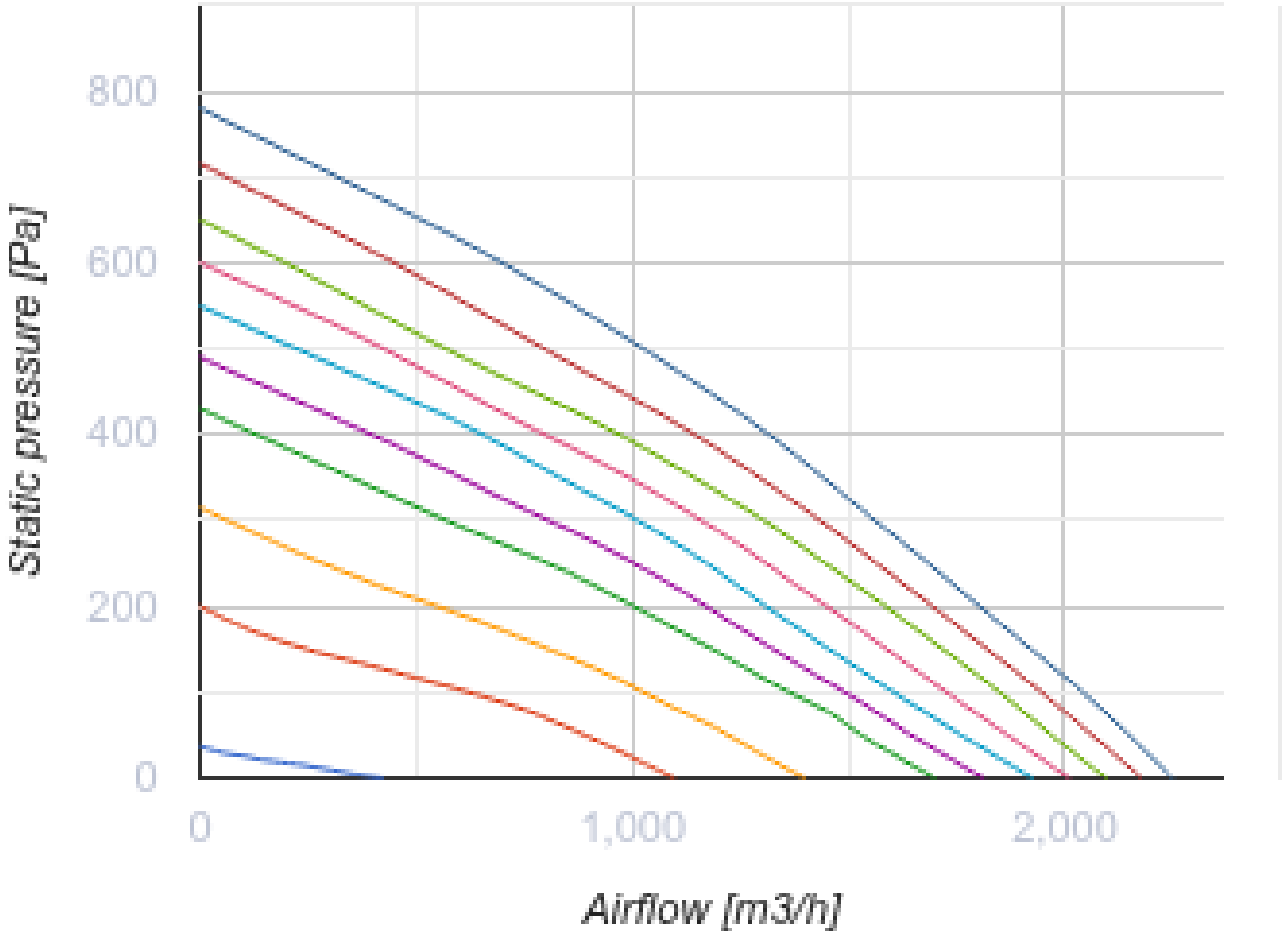

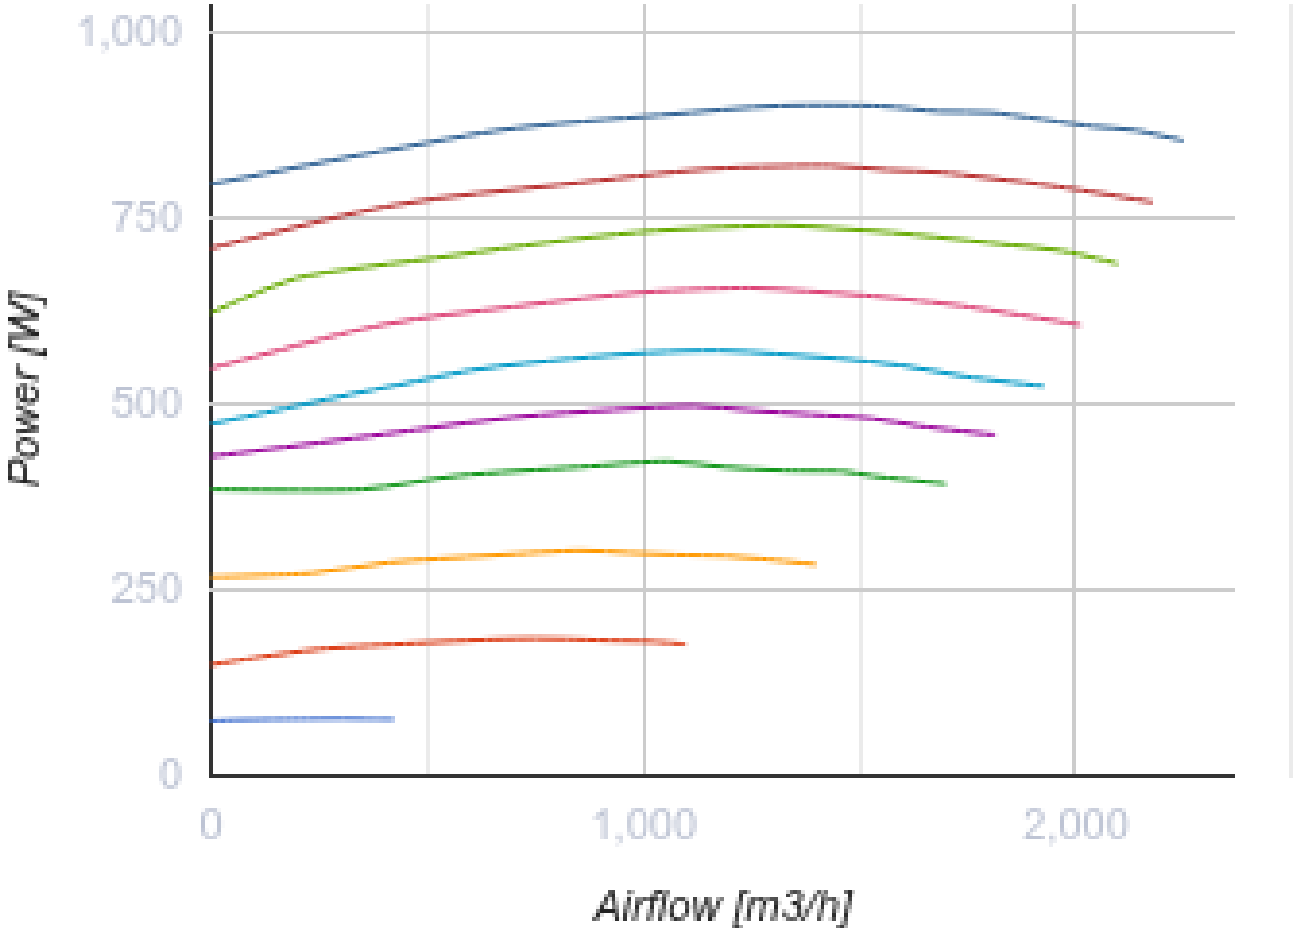

Размеры

B	B1	H	L	X	Y
875	630	1010	1485	500	300

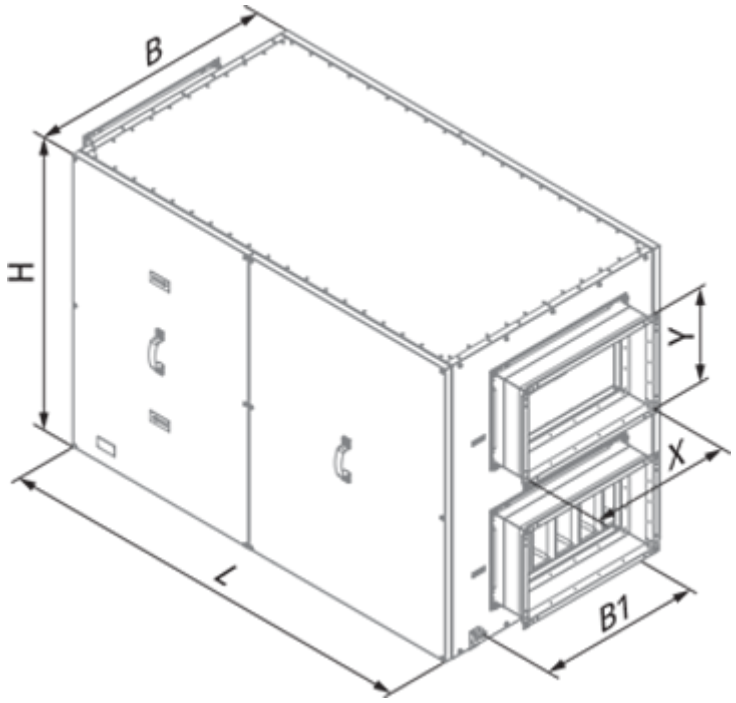

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
VRVS 50x30		Обратные клапаны для прямоугольных каналов
VK 50x30		Заслонки для прямоугольных каналов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 800x477x47 G4		Панельный фильтр G4
