


KOMFORT Roto EC LE 400-2 S18

Вентиляционные установки с роторным рекуператором

• Потребляемая мощность електрического догрева: 2000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
• Тип рекуператора: Роторный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC LE 400-2 S18
Размер подключаемого воздуховода	мм	160
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	290
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	2000
Максимальный ток	А	9.9
Максимальный расход воздуха	м³/час	400
Скорость вращения	-	3100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Эффективность рекуперации, макс	%	95
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	112
Фильтр приточный	-	G4
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25

Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

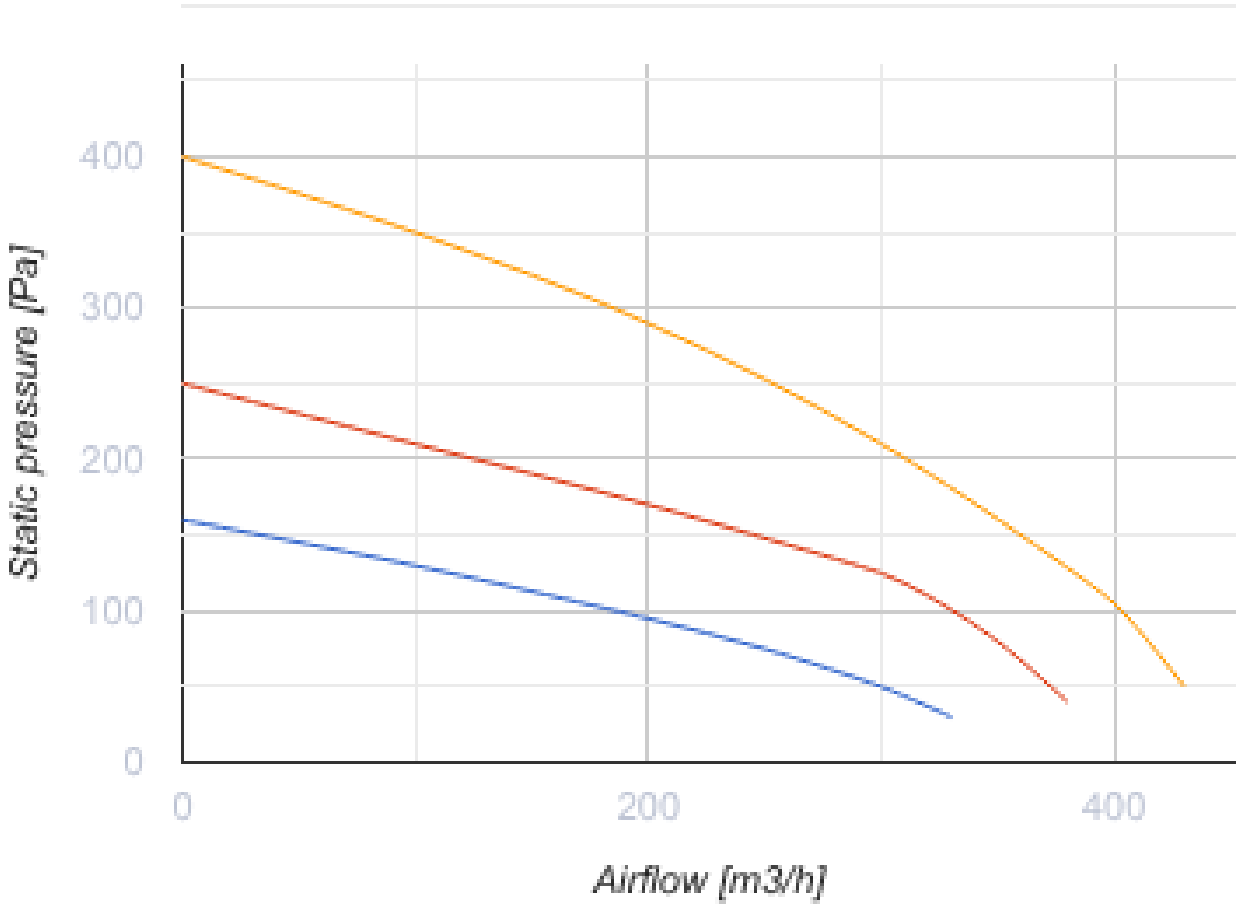

Размеры

Ø D	B	B1	H	L
159	648	440	670	1050



Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание

SD 160/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 160/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 160/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 160		Обратные клапаны для круглых каналов
VRVS 160		Обратные клапаны для круглых каналов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 600x324x48 G4		Панельный фильтр G4