

KOMFORT Roto EC LEHP 400 S17

Приточно-вытяжные установки


• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 1400
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
• Тип рекуператора: Роторный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4 (опция: F7)
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Преднагрев: Встроенный
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC LEHP 400 S17
Размер подключаемого воздуховода	мм	160
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	745
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	1400
Максимальный ток	А	10.9
Максимальный расход воздуха	м³/час	520
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Эффективность рекуперации, макс	%	85
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	150
Фильтр приточный	-	G4 (опция: F7)
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1

Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	B	H	L	L1
159	648	710	1250	1421

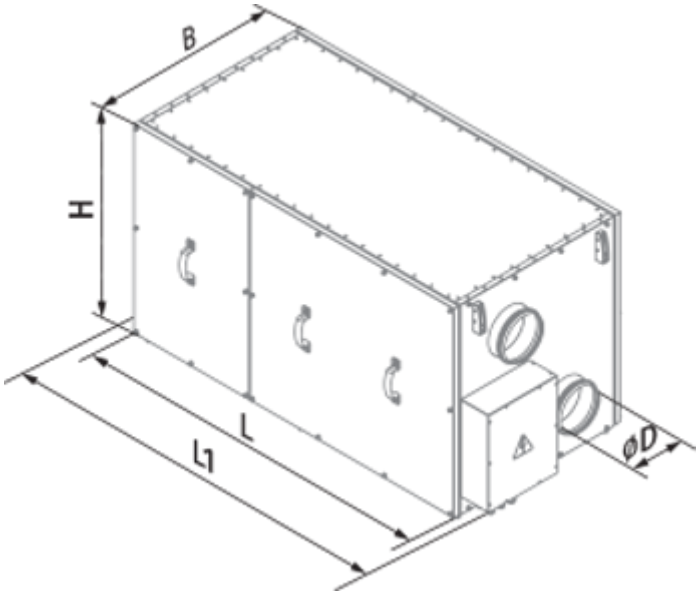

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 160		Обратные клапаны для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 160		Заслонки для круглых каналов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание

FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 600x332x48 G4		Панельный фильтр G4