

KOMFORT Roto EC LEHP 900 S17

Приточно-вытяжные установки


• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 2800
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
• Тип рекуператора: Роторный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4 (опция: F7)
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Преднагрев: Встроенный
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC LEHP 900 S17
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1195
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	2800
Максимальный ток	А	19.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	955
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Эффективность рекуперации, макс	%	85
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	165
Фильтр приточный	-	G4 (опция: F7)
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40

Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	B	H	L
249	748	750	1667

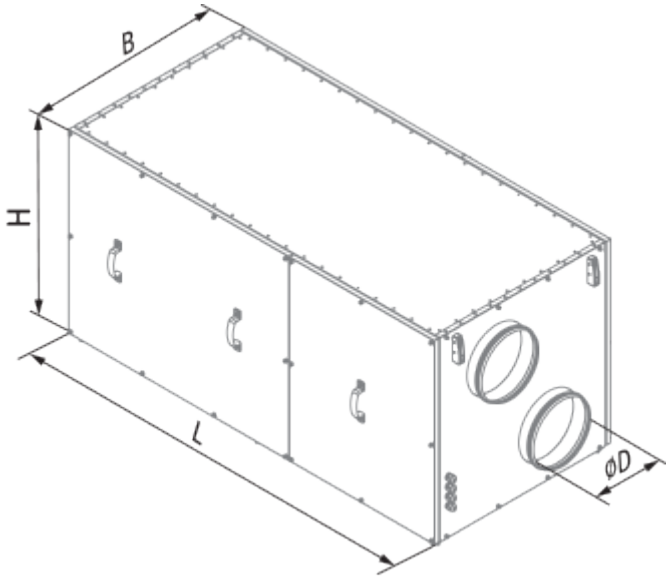

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 250		Обратные клапаны для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 250		Заслонки для круглых каналов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание

FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 700x352x48 G4		Панельный фильтр G4