

KOMFORT Roto EC LHP 900 S18

Приточно-вытяжные установки




- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
- Тип рекуператора: Роторный
- Материал рекуператора: Алюминий
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4 (опция: F7)
- В звукоизолированном корпусе
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC LHP 900 S18
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	460
Максимальный ток	А	6.7
Максимальный расход воздуха	м³/час	955
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Эффективность рекуперации, макс	%	85
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	165
Фильтр вытяжной	-	G4
Фильтр приточный	-	G4 (опция: F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-10
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22

Класс защиты привода	-	IP44
Артикул	-	8069635

Размеры

ØD	B	H	L
249	748	750	1667

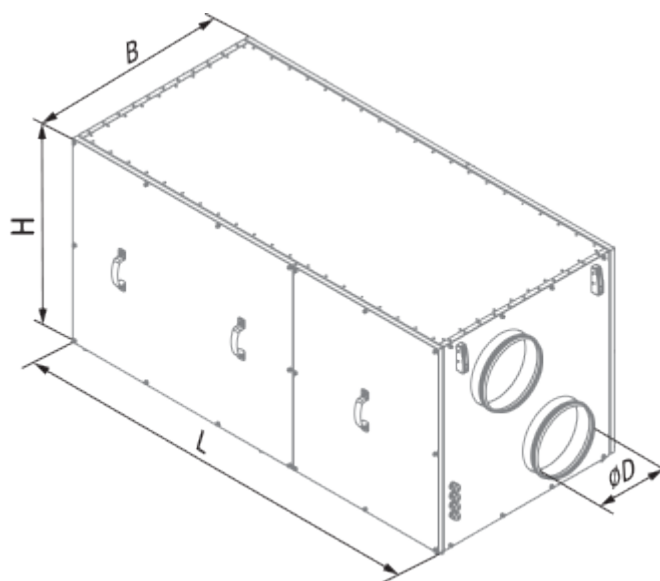

Аксессуары


Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 250		Обратные клапаны для круглых каналов
VKA 250		Заслонки для круглых каналов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 700x352x48 G4		Панельный фильтр G4