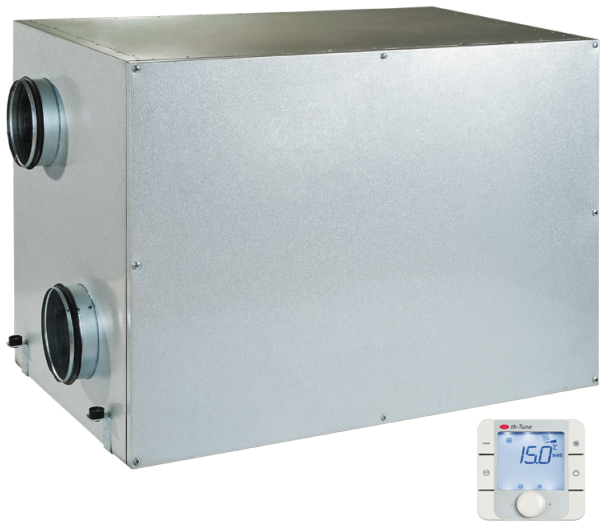


KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S17

Вентиляционные установки с роторным рекуператором


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 60
• Тип рекуператора: Роторный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Водяной
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S17
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	570
Максимальный ток	А	2.5
Максимальный расход воздуха	м³/час	1200
Скорость вращения	-	1930
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	60
Эффективность рекуперации, макс	%	95
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	165
Фильтр приточный	-	G4
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40

Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	B	B1	H	L
314	745	460	880	1335

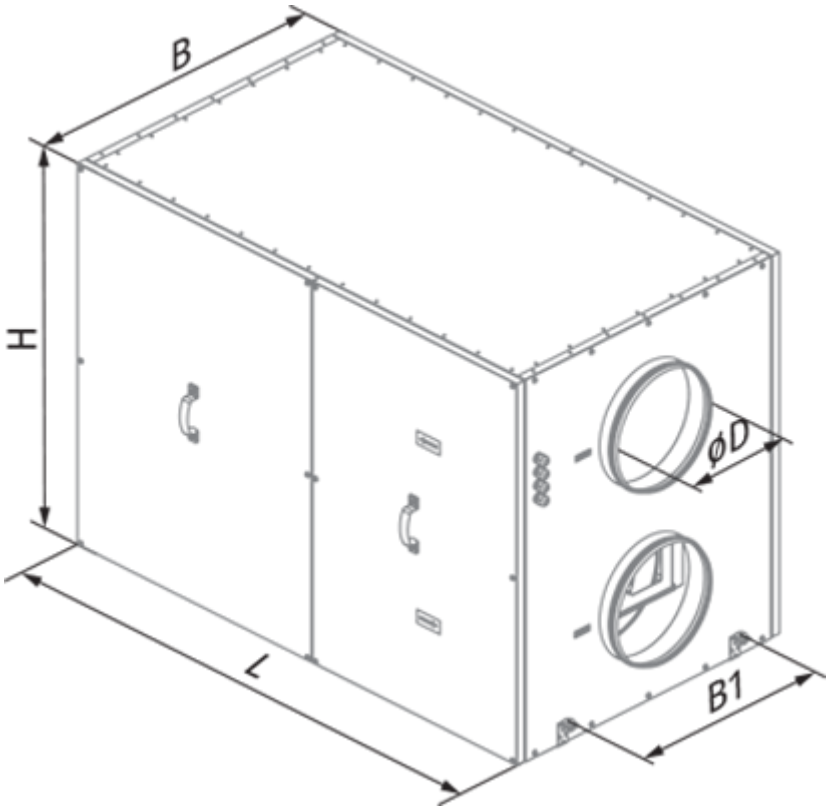

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 315/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 315/900		Шумоглушители для круглых каналов

SD 315/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 315		Обратные клапаны для круглых каналов
VRVS 315		Обратные клапаны для круглых каналов

Смесители

Наименование	Фото	Описание
WMG 3/4-4		Смесительные узлы

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 700x410x48 G4		Панельный фильтр G4