

# KOMFORT Roto EC S 202-E L S21

Вентиляционные установки с роторным рекуператором

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 24
• Тип рекуператора: Сорбционный роторный
• Материал рекуператора: Энтальпийный
• Фильтр приточный: G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%)
• Фильтр вытяжной: G4 / Coarse > 60%
• В звукоизолированном корпусе
• Энтальпийный рекуператор
• Байпас: Автоматический
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

| | Единица измерения | KOMFORT Roto EC S 202-E L S21 |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 |
| Фазность | - | 1 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 187 |
| Максимальный ток | А | 1.1 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 250 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 24 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 86 |
| Тип рекуператора | - | Сорбционный роторный |
| Материал рекуператора | - | Энтальпийный |
| Вес | кг | 46 |
| Фильтр приточный | - | G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%) |
| Фильтр вытяжной | - | G4 / Coarse > 60% |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| Класс защиты | - | IP22 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

## Размеры

| H | L | W | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 338 | 596 | 408 | 173 |

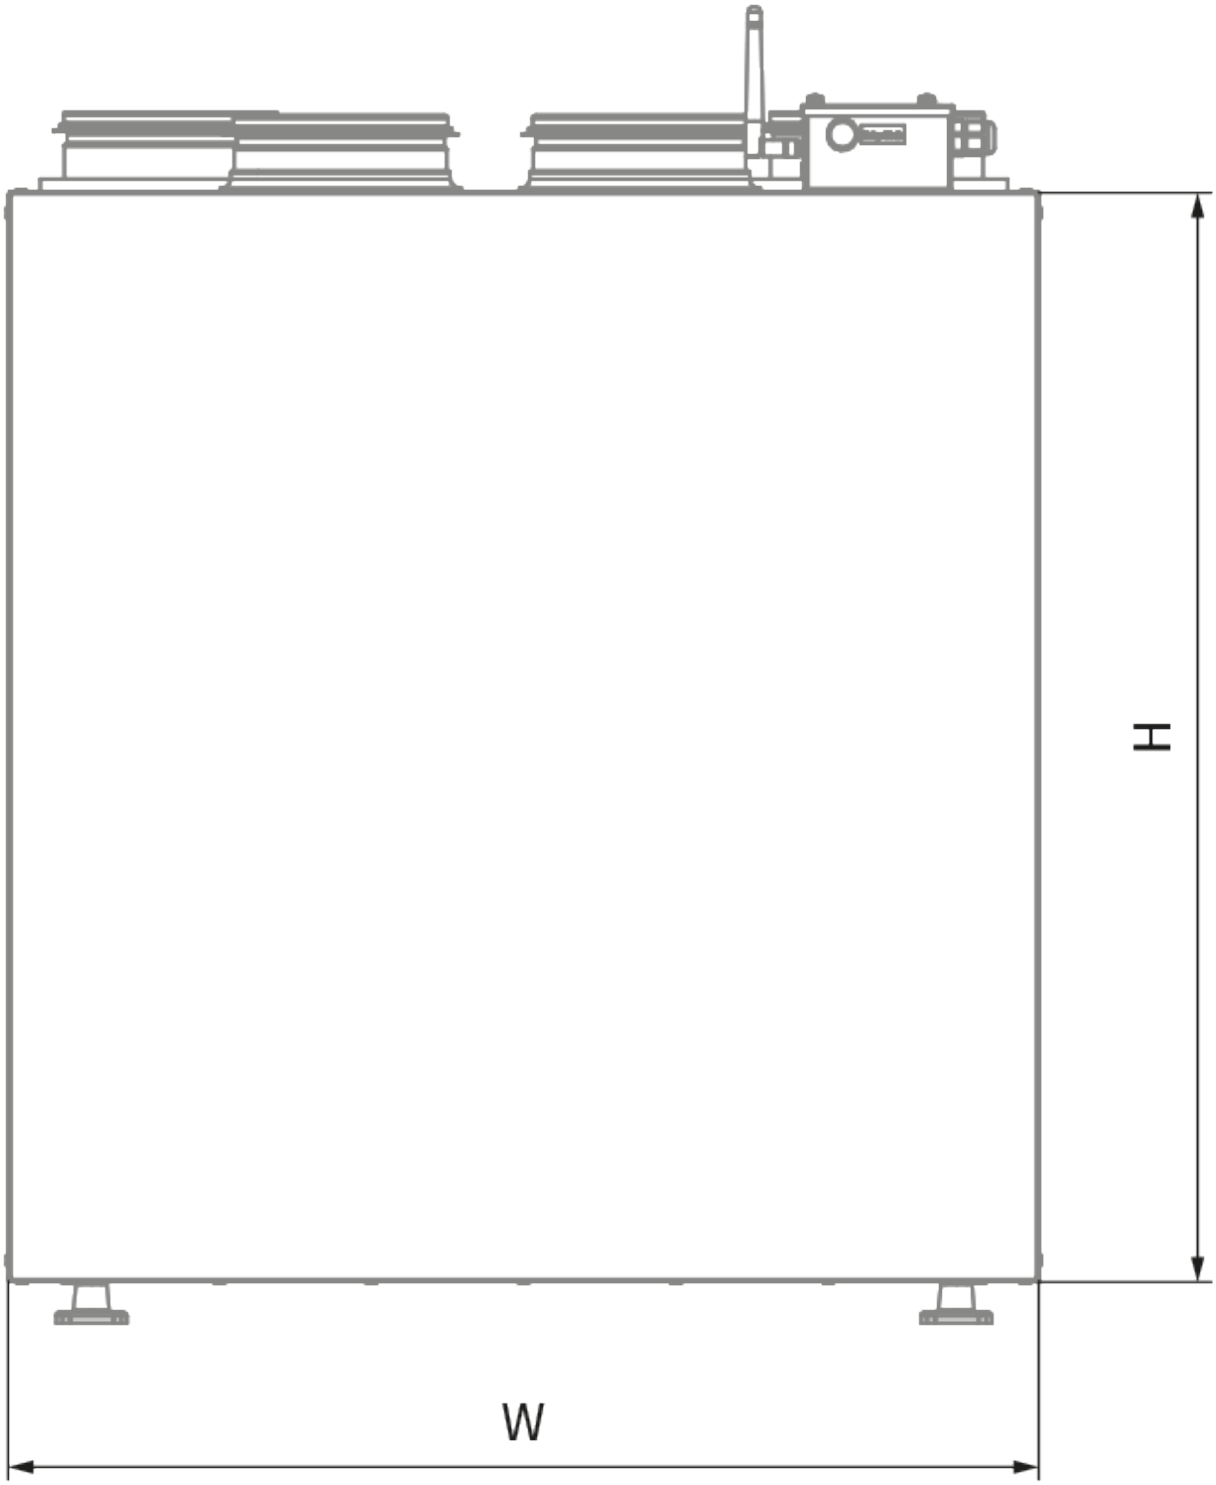
H
W

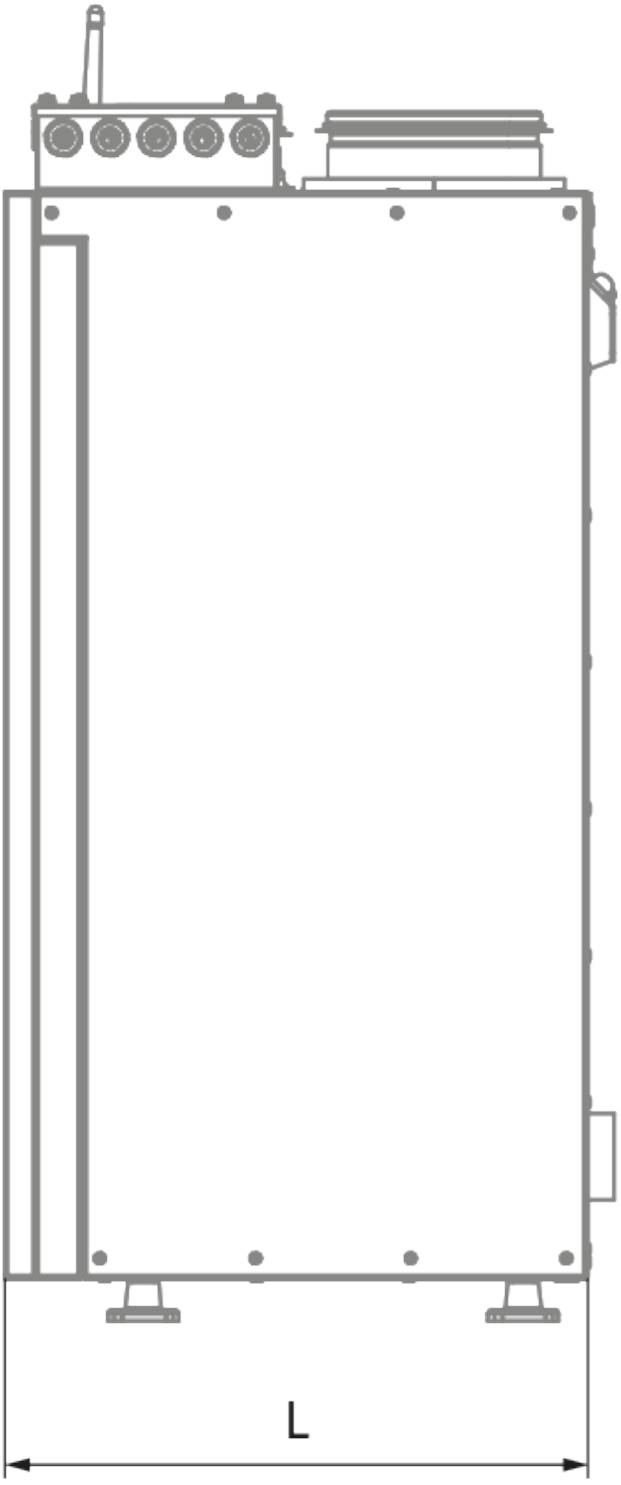
L

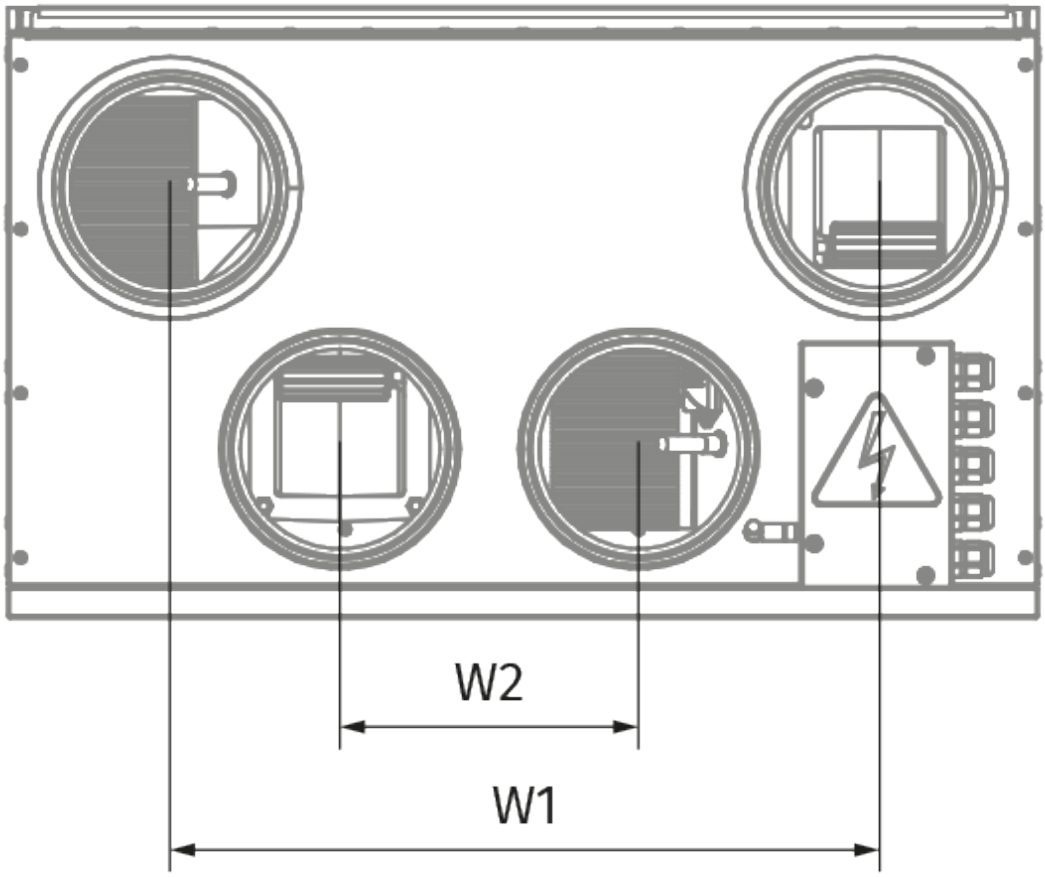


## Аксессуары

**Для круглых каналов**

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| SD 125/600 |  | Шумоглушители для круглых каналов |
| SD 125/900 |  | Шумоглушители для круглых каналов |
| SD 125/1200 |  | Шумоглушители для круглых каналов |

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| VKA 125 |  | Заслонки для круглых каналов |

### Панели управления

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| S25 |  | LCD-панель управления проводная |
| S22 |  | Панели управления |
| S22 Wi-Fi |  | Панели управления |

### Датчики CO2

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| CD-1 |  | Датчики CO2 |
| CD-3 |  | Датчик углекислого газа |

### Датчики влажности

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| FS2 |  | Датчик влажности |

### Электроприводы

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Belimo TF230 |  | Электроприводы |

### Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| FP 261x86x48 ePM1 60% F7 |  | Панельный фильтр F7 |
| FP 261x86x48 Coarse 90% G4 |  | Панельный фильтр G4 |