


KOMFORT Roto EC SE 600 S21


Вентиляционные установки с роторным рекуператором

• Потребляемая мощность електрического догрева: 2800
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
• Тип рекуператора: Роторный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4 + F7
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC SE 600 S21
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	405
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	2800
Максимальный ток	А	14.8
Максимальный расход воздуха	м³/час	670
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Эффективность рекуперации, макс	%	89
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	92
Фильтр приточный	-	G4 + F7
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1


Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

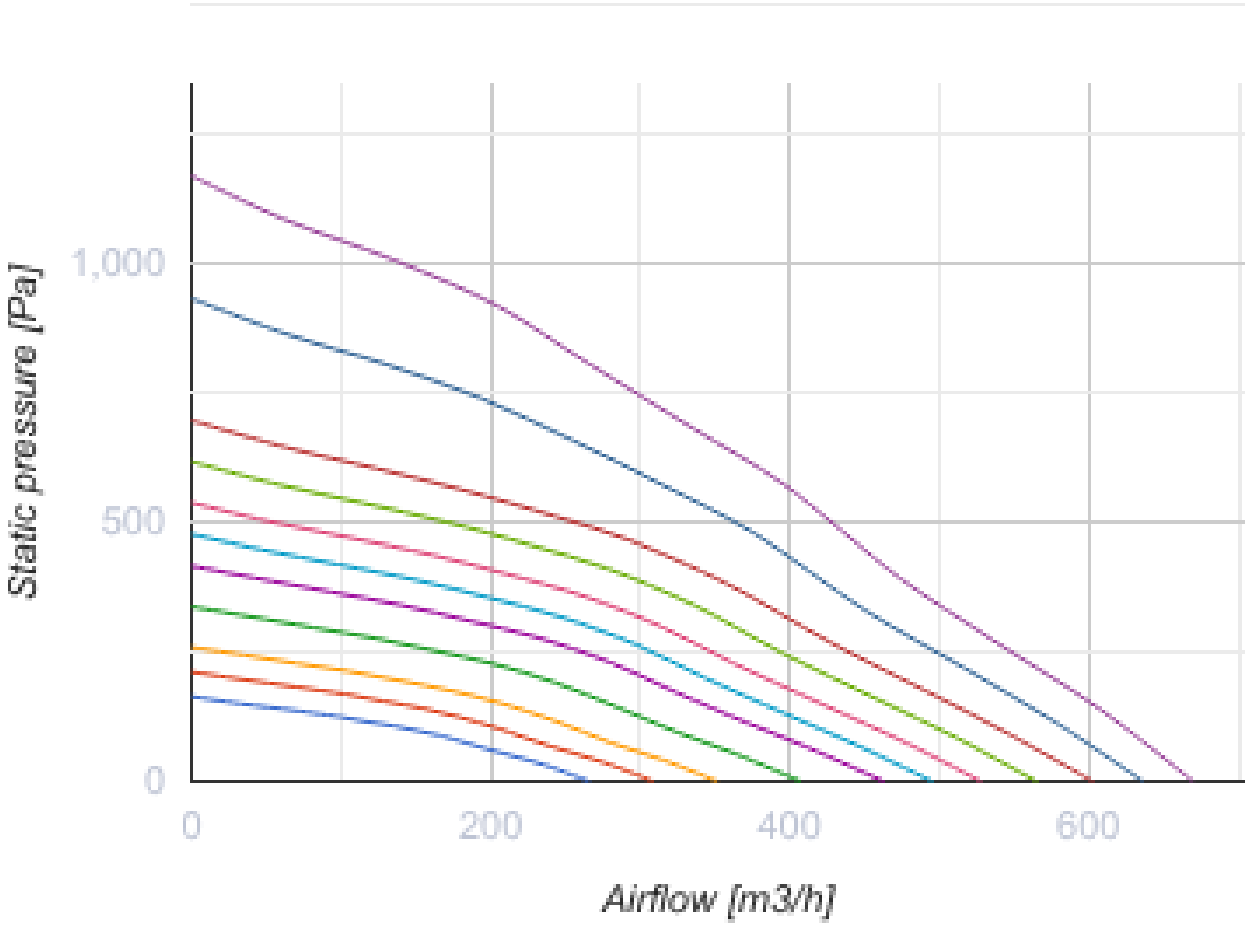

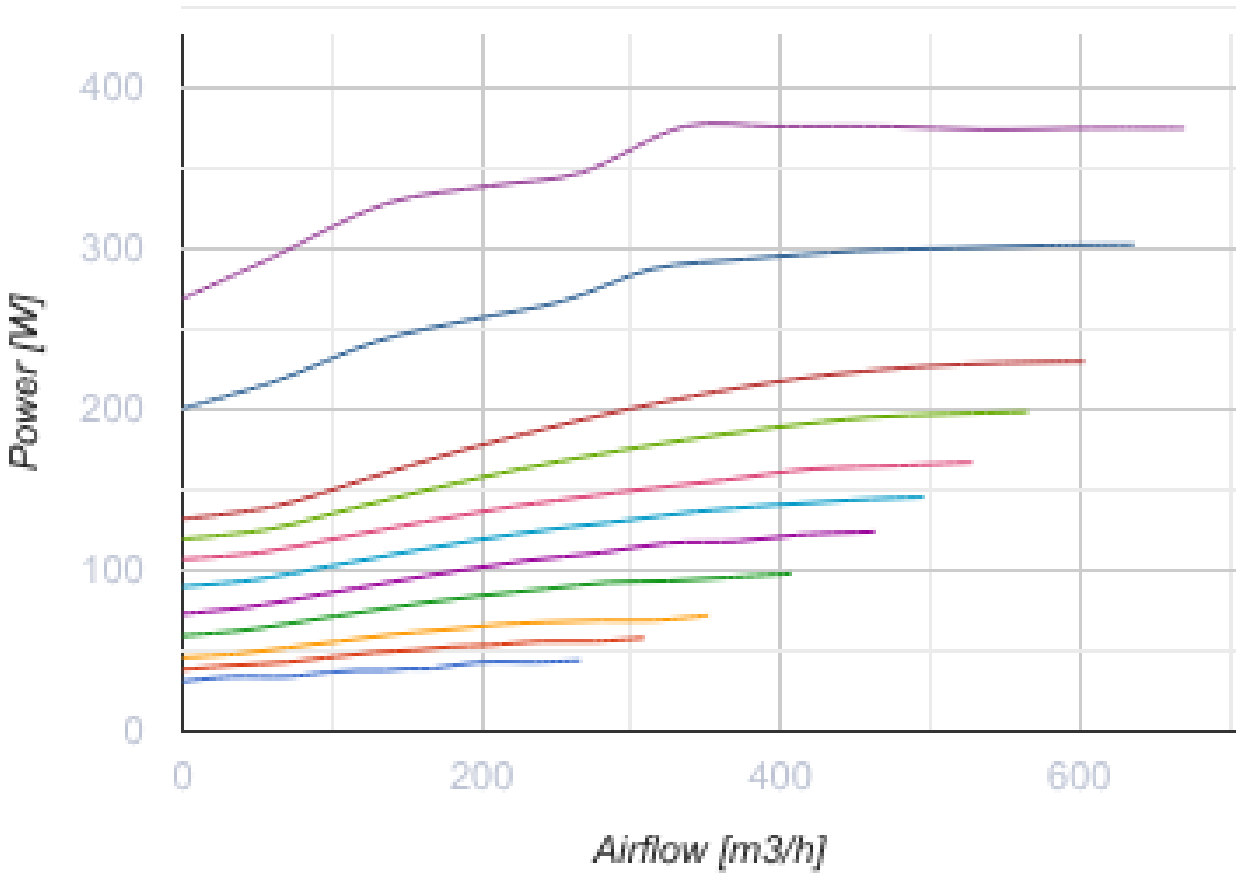


Размеры

Ø D	Ø D1	B	H	H1	L
200	125	628	772	852	819

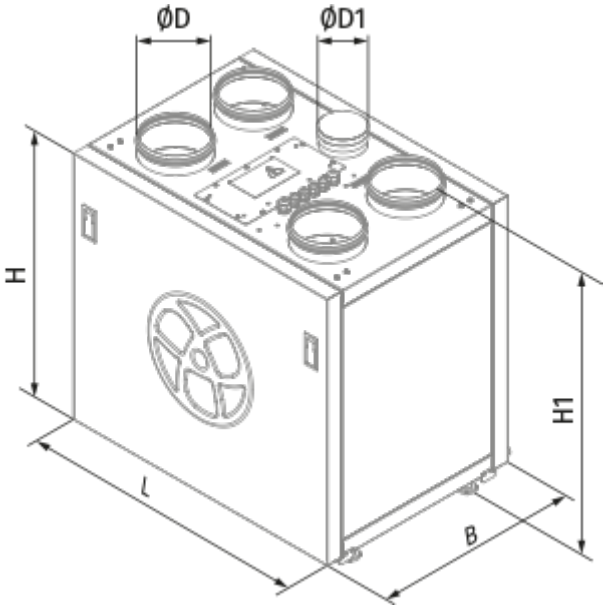
ØD
ØD1
H
H1
L
B

Экодизайн

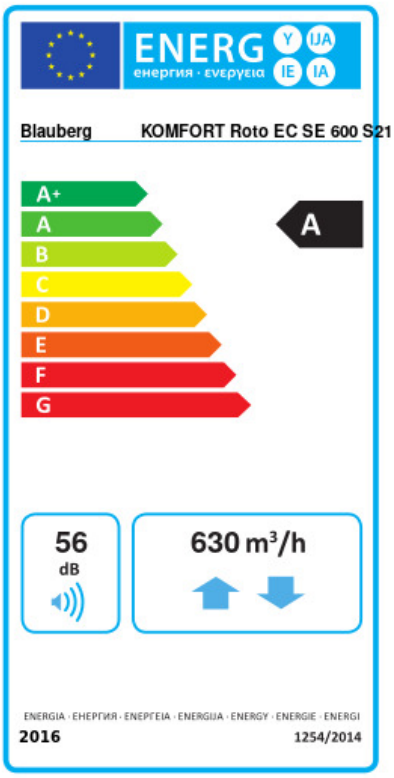

Торговая марка	Blauberg					
Модель	KOMFORT Roto EC SE 600 S21					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-85.3	A+	-41.8	A	-16.9	E
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Регенерационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	83					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	630					
Потребляемая мощность (Вт)	375					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.122					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.277					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Sound power level (дБ(A))	56					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	147		587		147	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	8898		4548		2057	

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 200/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 200/900		Шумоглушители для круглых каналов

SD 200/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 200		Обратные клапаны для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 200		Заслонки для круглых каналов

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
DAH 251-13		Кухонный вытяжной зонт

Панели управления

Наименование	Фото	Описание
S25		LCD-панель управления проводная
S22		Панели управления
S22 Wi-Fi		Панели управления

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2

CD-2		Датчики CO2

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 536x220x40 F7		Панельный фильтр F7
FP 536x220x40 G4		Панельный фильтр G4