

KOMFORT Roto EC SE 601-E R S21

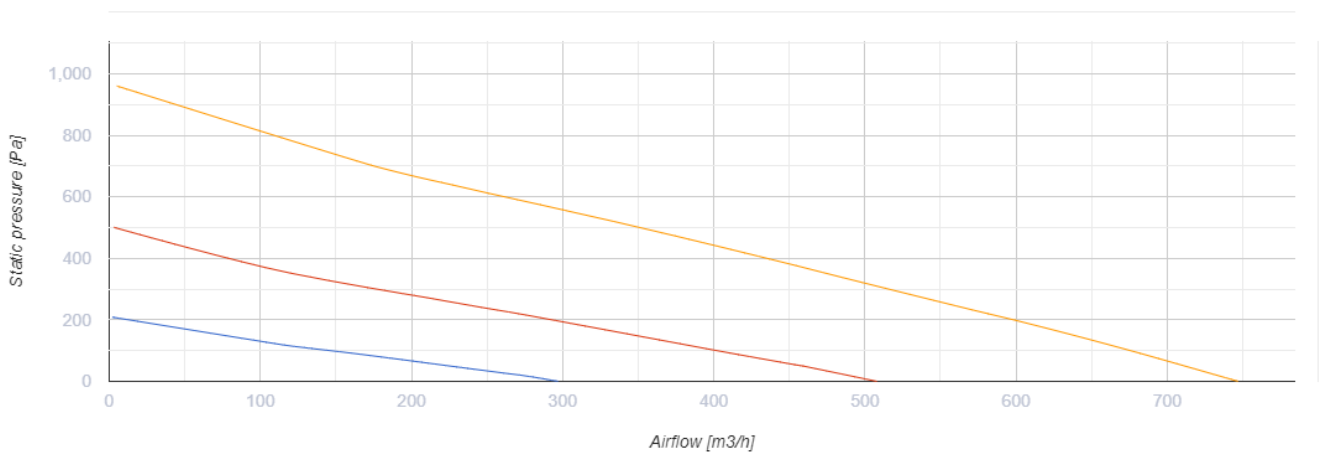
Приточно-вытяжные установки с роторным регенератором



- Потребляемая мощность электрического догрева: 1400
- Максимальный расход воздуха: 747
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- Тип рекуператора: Сорбционный роторный
- Фильтр вытяжной: G4 / Coarse > 60%
- Фильтр приточный: G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Встроенный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

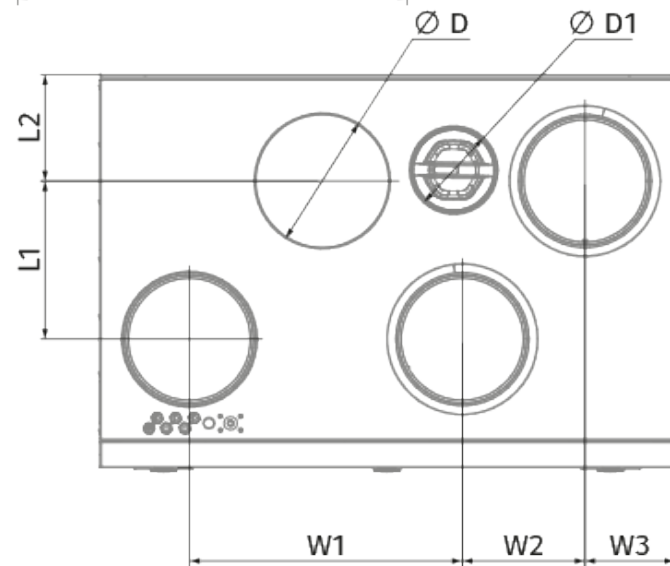
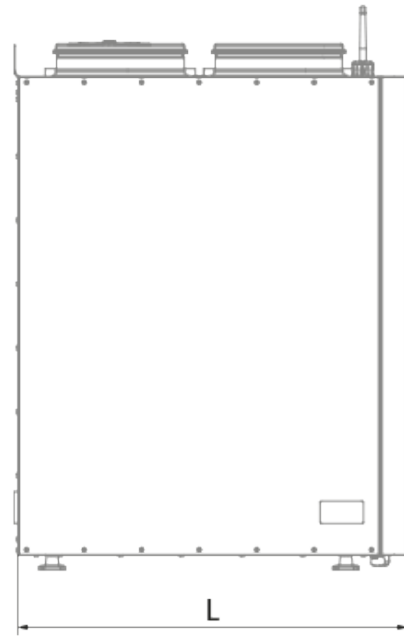
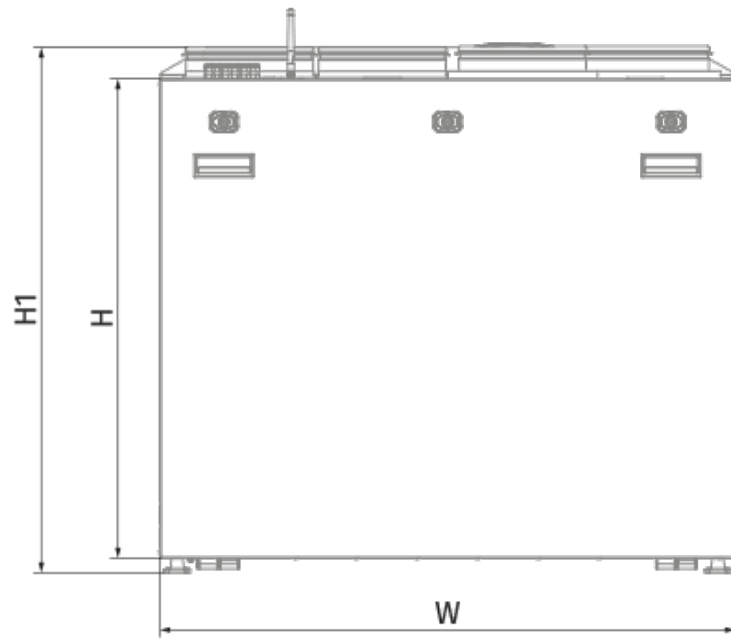
| | Единица измерения | KOMFORT Roto EC SE 601-E R S21 |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 200 |
| Скорость | - | 1 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 336 |
| Потребляемая мощность электрического догрева | Вт | 1400 |
| Максимальный ток | А | 8.51 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 747 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 29 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 86 |
| Тип рекуператора | - | Сорбционный роторный |
| Вес | кг | 90 |
| Фильтр вытяжной | - | G4 / Coarse > 60% |

| | | |
|--|----|---|
| Фильтр приточный | - | G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Класс защиты | - | IP22 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |






Размеры

| H | W | L | H1 | W1 | W2 | W3 | L1 | L2 | D | D1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 750 | 900 | 609 | 828 | 427 | 192 | 140 | 248 | 167 | 200 | 125 |




Аксессуары

Панели управления

| Наименование | Фото | Описание |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| |  | LCD-панель управления проводная |
| S22 |  | Панели управления |
| S22 Wi-Fi |  | Панели управления |

Датчики влажности

| Наименование | Фото | Описание |
|---------------------|--|------------------|
| FS2 |  | Датчик влажности |


Датчики CO2

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------|------|----------|
| | | |


Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| SD 200/600 |  | Шумоглушители для круглых каналов |
| SD 200/900 |  | Шумоглушители для круглых каналов |
| SD 200/1200 |  | Шумоглушители для круглых каналов |

Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|-------------------------|---|------------------------------|
| VKA 200 |  | Заслонки для круглых каналов |

Электроприводы

| Наименование | Фото | Описание |
|------------------------------|---|----------------|
| Belimo TF230 |  | Электроприводы |