


KOMFORT Ultra EC L2 300-E S2 white


Компактные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
• Тип рекуператора: Перекрестный
• Материал рекуператора: Энтальпийный
• Фильтр приточный: G4, F8
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Энтальпийный рекуператор
• Управление: Регулятор скорости
• Материал корпуса: Трехслойные панели из металла, окрашенного в белый цвет
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Ultra EC L2 300-E S2 white
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	165
Максимальный ток	А	1.3
Максимальный расход воздуха	м³/час	300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33
Эффективность рекуперации, макс	%	73
Тип рекуператора	-	Перекрестный
Материал рекуператора	-	Энтальпийный
Вес	кг	28
Фильтр приточный	-	G4, F8
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP22


Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

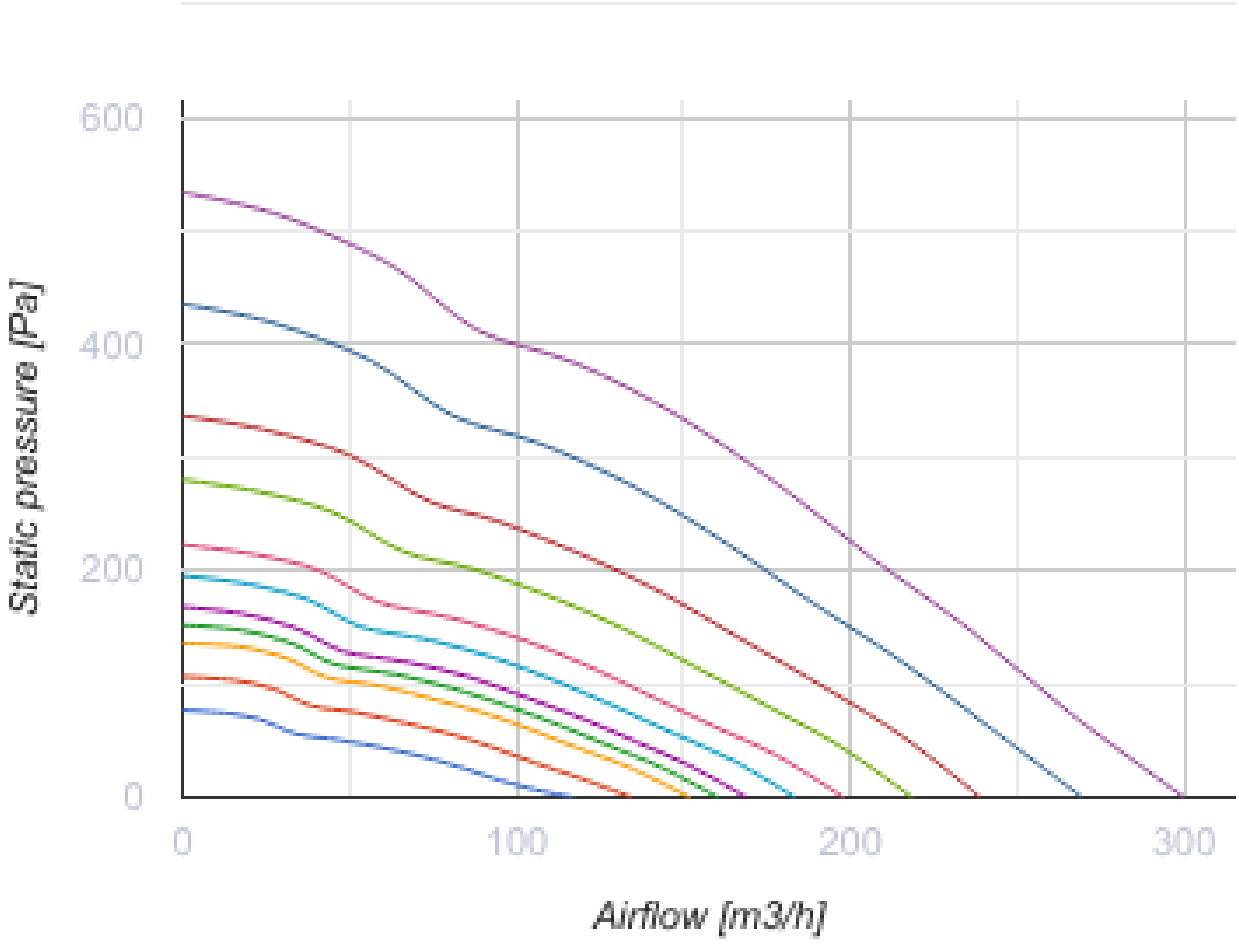

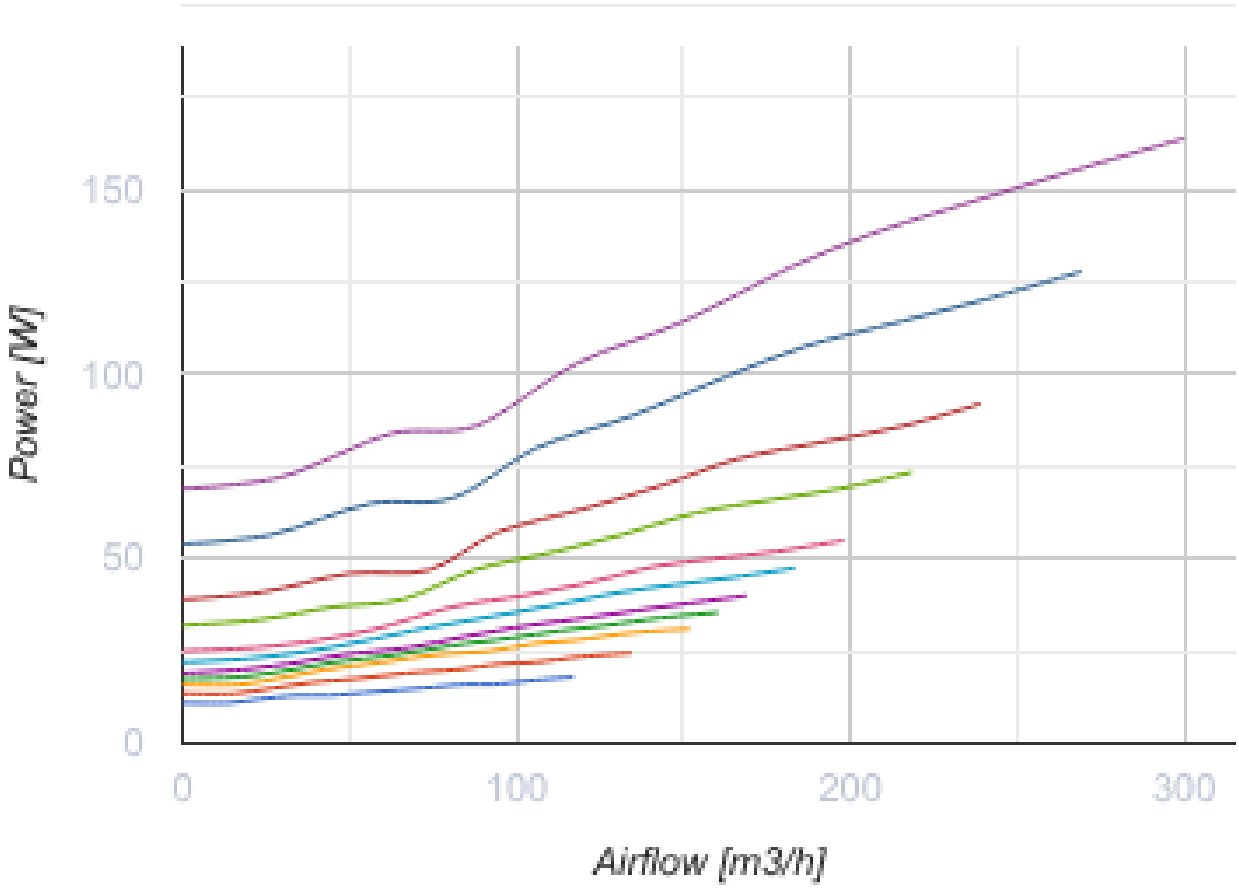


Размеры

ØD	B	H	H1	L	L1
125	300	443	43	713	810

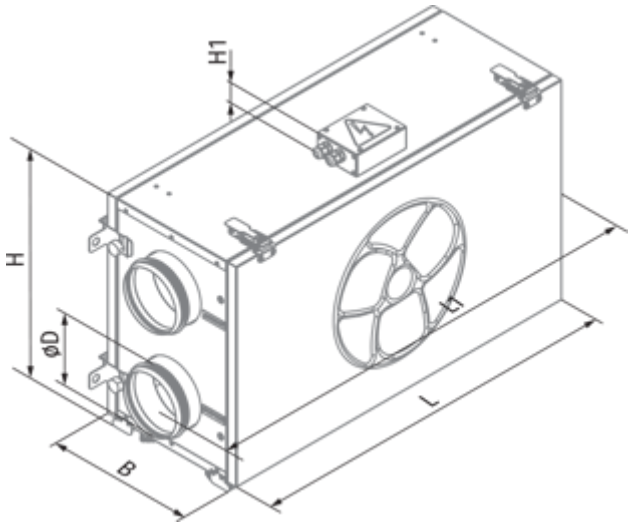
H1
H
ØD
B
L

Экодизайн

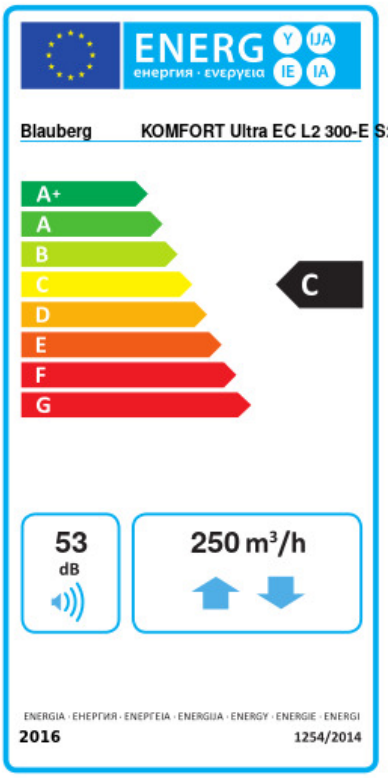

Торговая марка	Blauberg					
Модель	KOMFORT Ultra EC L2 300-E S2 white					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.1	A+	-25.4	C	-6.3	F
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Рекуперационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	58					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	250					
Потребляемая мощность (Вт)	150					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.044					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.313					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Sound power level (дБ(А))	53					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	973		436		391	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	6969		3563		1611	

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 125/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 125/900		Шумоглушители для круглых каналов

SD 125/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 125		Обратные клапаны для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 240x184x40 F8		Фильтр F8
FP 240x184x40 G4		Панельный фильтр G4