




## Line 100 SH

Вентилятор для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 95
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Шнурковый выключатель
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

|  | Единица измерения   | Line 100 SH |
|--|---------------------|-------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 100         |
| Скорость   | -                   | 1           |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220         |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240         |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60       |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 14          |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.085       |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 95          |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 34          |
| Вес  | кг                  | 0.58        |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1           |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40          |
| Класс защиты                                     | -                   | IP34        |

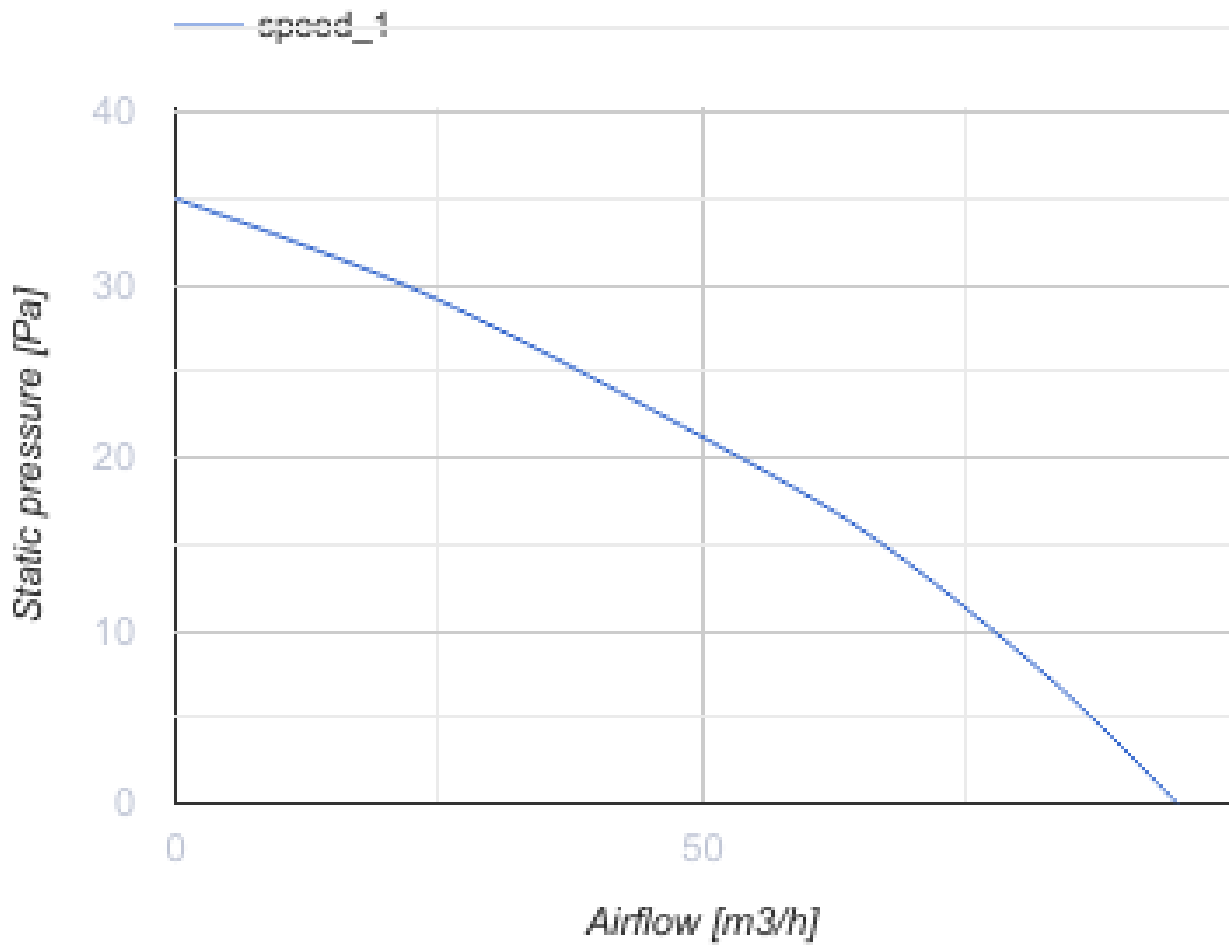

### Размеры

| a   | b   | c   | Ø d | e    |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 150 | 120 | 109 | 100 | 12.5 |



## Экодизайн



|  |                   |   |           |   |        |   |
|--|-------------------|---|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка   | Blauberg          |   |           |   |        |   |
| Модель   | Line 100 SH       |   |           |   |        |   |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>2</sup> /год))               | Холодный          |   | Умеренный |   | Теплый |   |
|  | 28.9              | B | 12.5      | E | 3.1    | F |
| Тип установки  | Однонаправленная  |   |           |   |        |   |
| Тип привода  | Односкоростной    |   |           |   |        |   |
| Тип теплообменника   | Нет               |   |           |   |        |   |
| Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)                          | 95                |   |           |   |        |   |
| Потребляемая мощность (Вт)   | 14                |   |           |   |        |   |
| Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)                              | 0.018             |   |           |   |        |   |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час)) | 0.147             |   |           |   |        |   |
| Способ управления приводом   | Ручное управление |   |           |   |        |   |
| Максимальные внешние утечки (%)  | 2.7               |   |           |   |        |   |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы                                   | RVU UVU           |   |           |   |        |   |
| Sound power level (дБ(A))  | 54                |   |           |   |        |   |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год)                            | Холодный          |   | Умеренный |   | Теплый |   |
|  | 185               |   | 185       |   | 185    |   |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)                                     | Холодный          |   | Умеренный |   | Теплый |   |
|  | 3355              |   | 1715      |   | 776    |   |