





## Primo 400 (220/60 Hz)

Канальные вентиляторы смешанного типа с AC-двигателями

- Тип двигателя: AC
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении




	Единица измерения	Primo 400 (220/60 Hz)
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Скорость	-	3
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	18.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP20

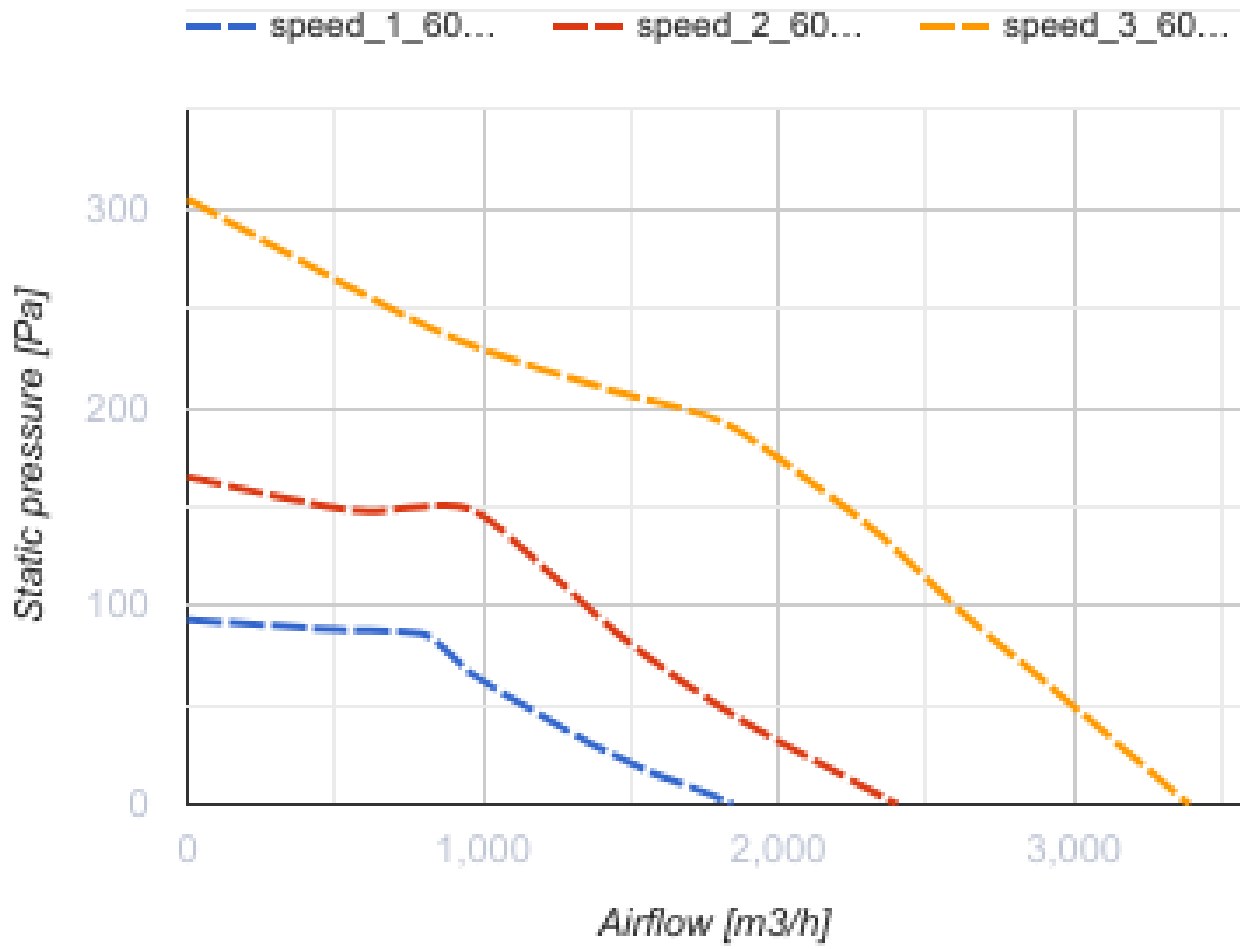


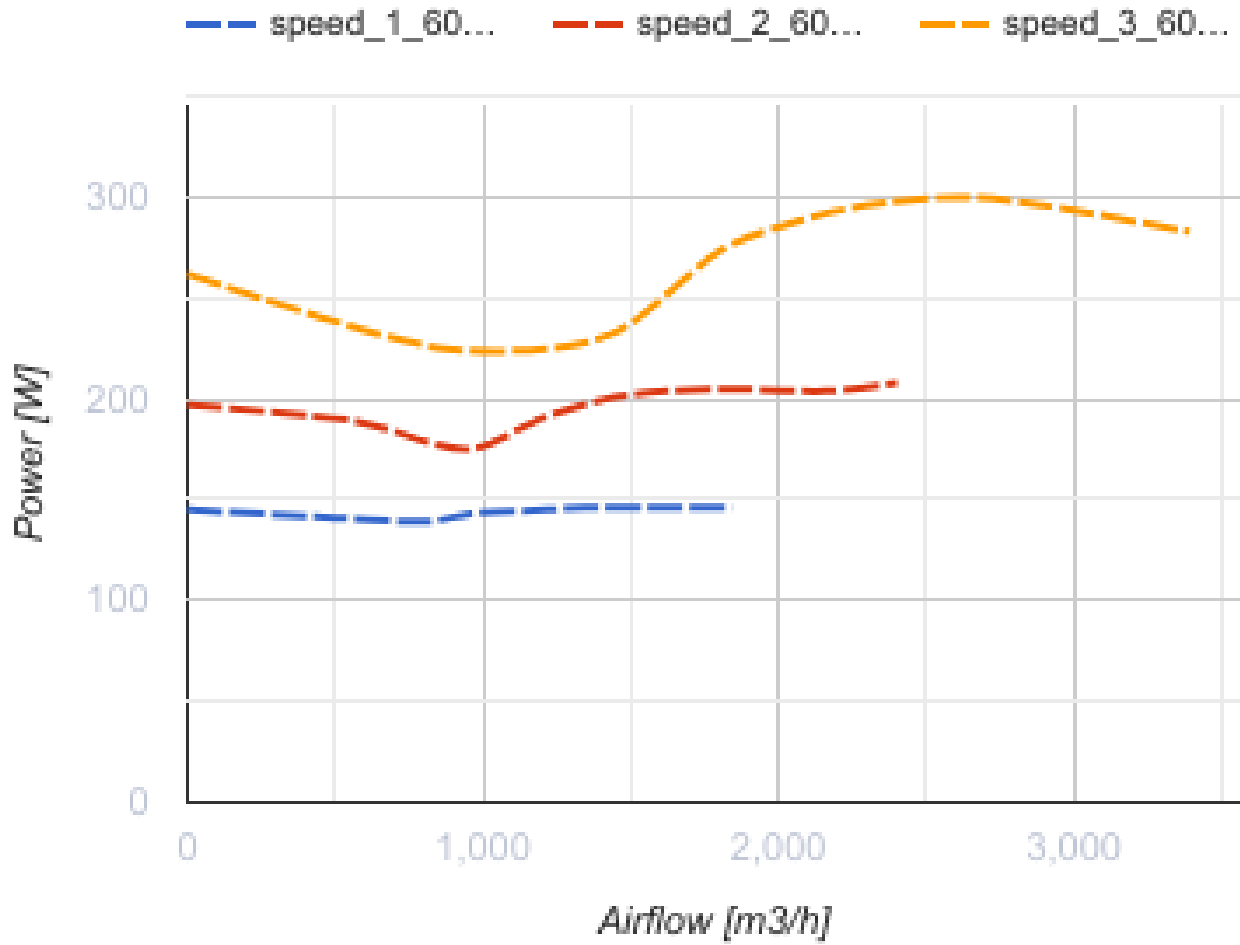

## Размеры

ØD	Ø d	A	L	B	B1	C	C1
451	395	496	415	513	623	482	484

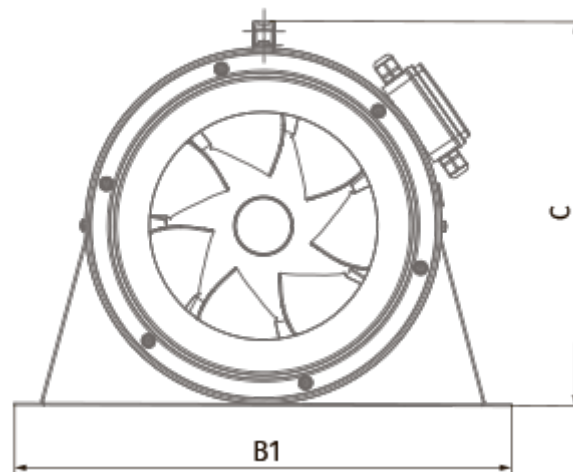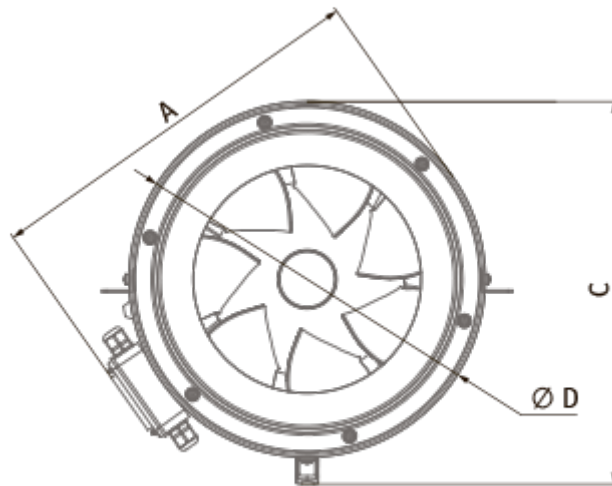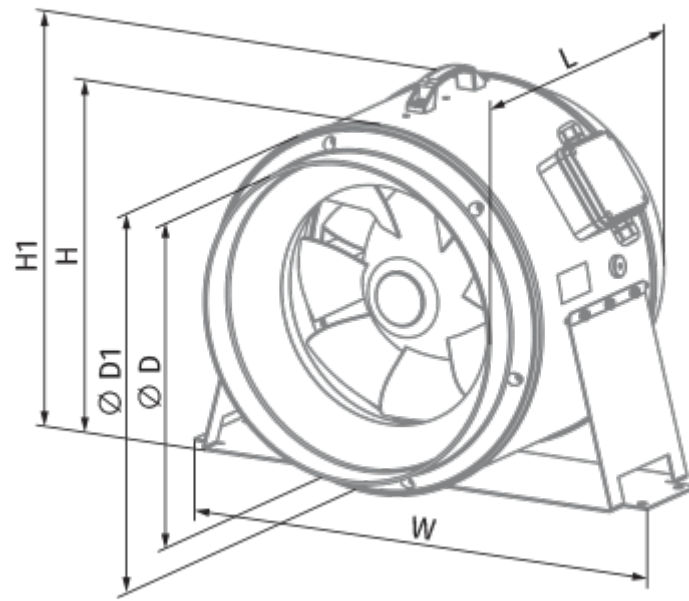

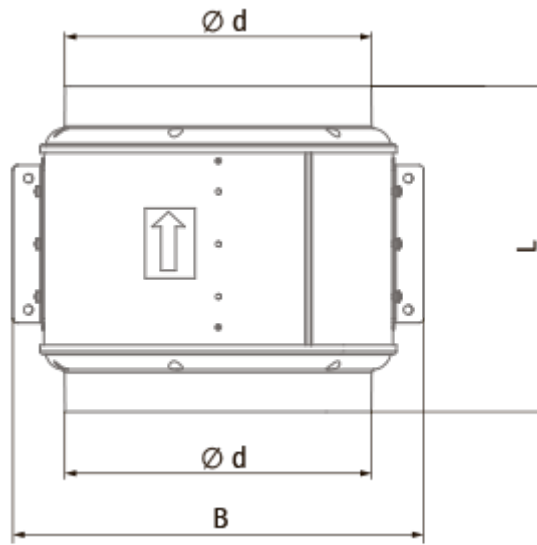

## Аксессуары

### Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание