



## Quatro 100


Вентиляторы для вытяжной вентиляции с декоративной лицевой панелью

- Максимальный расход воздуха: 88
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: АС

	Единица измерения	Quatro 100
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Максимальный ток	А	0.085
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	88
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33
Класс защиты	-	IP34

### Размеры

a	a1	b	c	Ø d	e
171	151	108	128	100	32

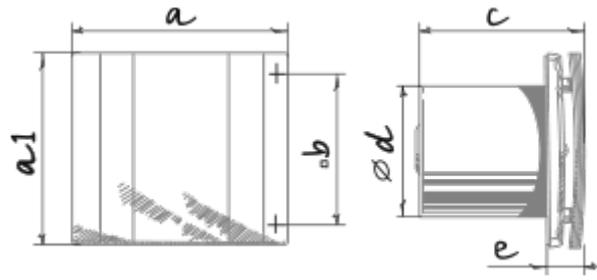

## Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Quatro 100					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>2</sup> /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-30	B	-14	E	-5	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)	88					
Потребляемая мощность (Вт)	14					
Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)	0.017					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час))	0.102					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	53					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	100		100		100	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	

## Аксессуары

### Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный