



Quatro 125 S

Вентиляторы для вытяжной вентиляции с декоративной лицевой панелью

- Максимальный расход воздуха: 167
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Шнурковый выключатель


| | Единица измерения | Quatro 125 S |
|--|---------------------|--------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 16 |
| Максимальный ток | А | 0.1 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 167 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 34 |
| Класс защиты | - | IP34 |

Размеры

| a | a1 | b | c | Ø d | e |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 201 | 178 | 113 | 136 | 125 | 35 |



Экодизайн

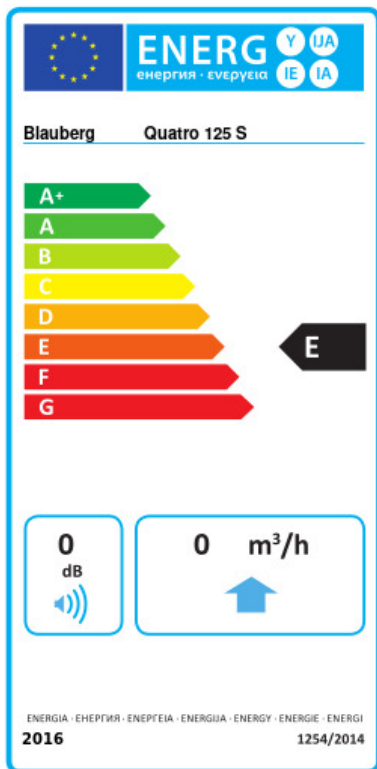

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка | Blaubeerg | | | | | |
| Модель | Quatro 125 S | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 0 | B | 0 | E | 0 | F |
| Тип установки | Однонаправленная | | | | | |
| Тип привода | Multi-speed | | | | | |
| Тип теплообменника | Нет | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м ³ /час) | 0 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 0 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м ³ /с) | 0 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час)) | 0 | | | | | |
| Способ управления приводом | Ручное управление | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 0 | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 0 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU UVU | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |