



Quatro 125 T


Вентиляторы для вытяжной вентиляции с декоративной лицевой панелью

- Максимальный расход воздуха: 167
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	Quatro 125 T
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	167
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Класс защиты	-	IP34

Размеры

a	a1	b	c	Ø d	e
201	178	113	136	125	35

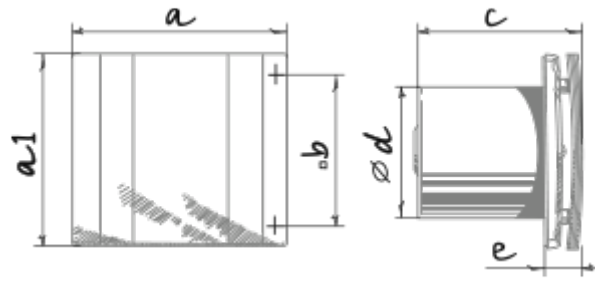

Экодизайн

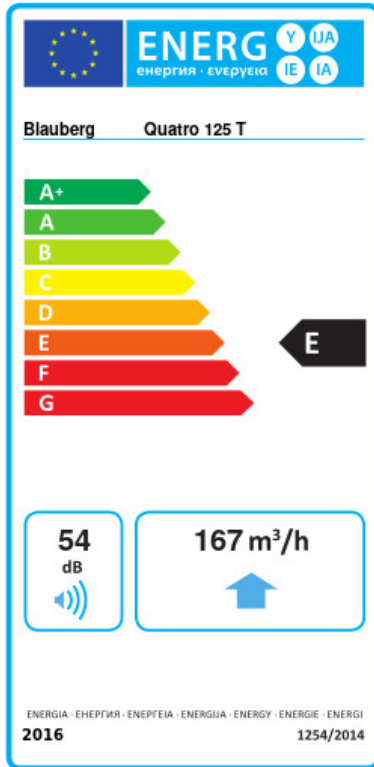

Торговая марка	Blaubeerg					
Модель	Quatro 125 T					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный	Умеренный	Теплый			
	-34.9	A	-17	E	-6.7	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	167					
Потребляемая мощность (Вт)	16					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.032					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.062					
Способ управления приводом	Управление по времени					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	54					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный	Теплый			
	71	71	71			
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный	Теплый			
	3667	1874	848			