

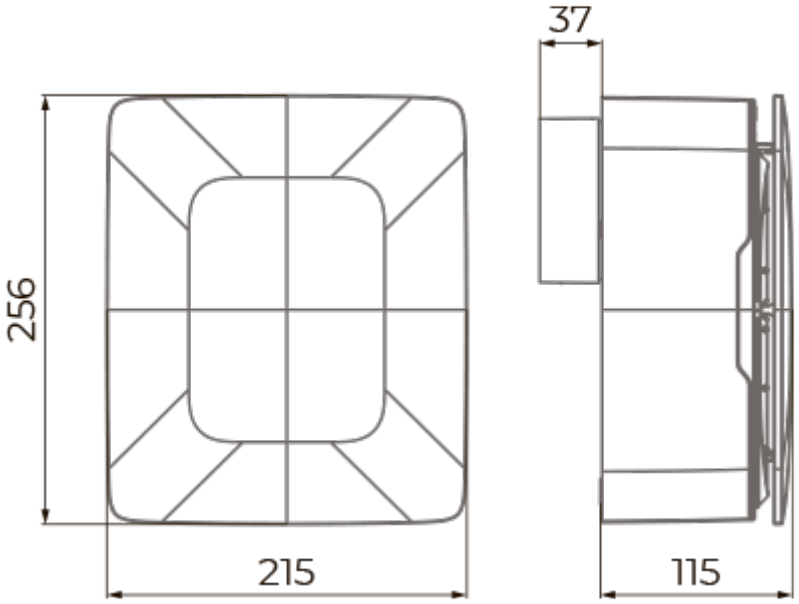
Qubit-E 35/60 T

Вытяжные центробежные вентиляторы Qubit для систем воздушных каналов с высоким сопротивлением

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 21
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Пластик
• Защита от обратной тяги: Обратный клапан
• Таймер: Таймер интервальный, Таймер включения, Таймер выключения

	Единица измерения	Qubit-E 35/60 T	
Скорость	-	1	2
Максимальное напряжение питания	В	240	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	11	20
Максимальный ток	А	0.068	0.089
Максимальный расход воздуха	м³/час	35	60
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	15	21
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40	
Класс защиты	-	IP45	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

Размеры


37
256
215
115

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Qubit-E 35/60 T					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	60	G	77.9	G	88.1	G
Тип установки	Однонаправленная					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	9					
Потребляемая мощность (Вт)	16.4					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.001					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	3.281					
Способ управления приводом	Управление по времени					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	40					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3865		3865		3865	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3667		1874		848	

Аксессуары

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
CDP-2/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
K 100		Хомут для круглых гибких каналов

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
BlauFlex AN 100/3		Гибкие воздуховоды BlauFlex