

S-Vent 500x229-5,5-8D-R90

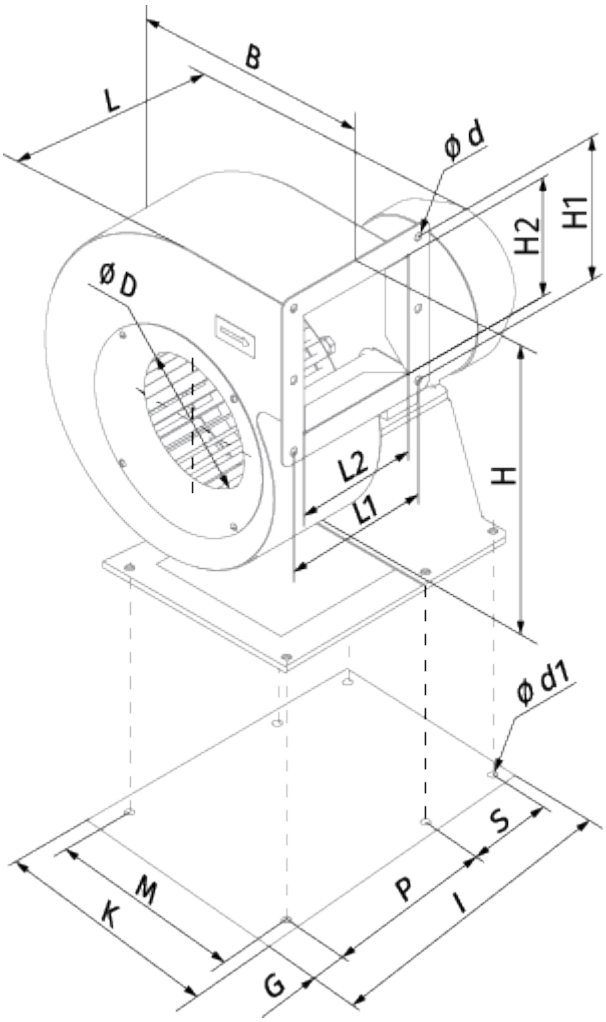
Радиальные вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 72
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	S-Vent 500x229-5,5-8D-R90
Фазность	-	3
Максимальное напряжение питания	В	400
Минимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5500
Максимальный ток	А	14.8
Максимальный расход воздуха	м³/час	11550
Скорость вращения	-	700
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	72
Вес	кг	85
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Класс защиты	-	IP54
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь

Размеры

Ø D	Ø d	Ø D1	B	H	H1	H2	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
500	11	15	860	1115	390	341	761	401	353	408	500	645	42	580	178


B
L
ø d
H2
H1
ø D
L2
L1
H
ø d1
S
M
K
P
I
G