




Sileo 125 T

Высокопроизводительные бесшумные вытяжные вентиляторы


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Sileo 125 T
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	17
Максимальный ток	А	0.11
Максимальный расход воздуха	м³/час	185
Скорость вращения	-	2100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	32
Вес	кг	0.78
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP45
Материал крыльчатки	-	Пластик
Артикул	-	8010750

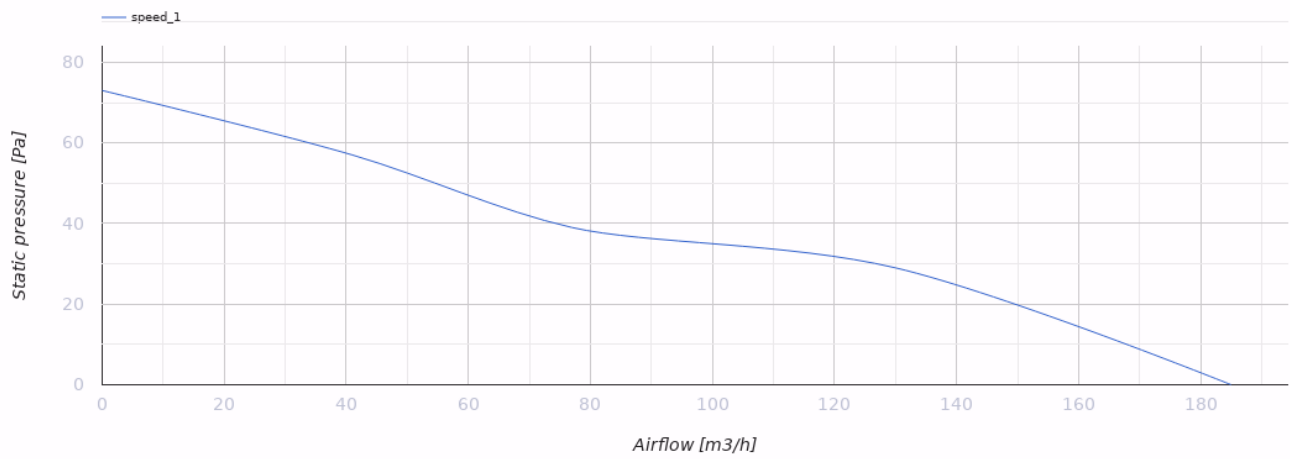

Размеры

a	b	c	Ø d	e
158	182	91	124	27

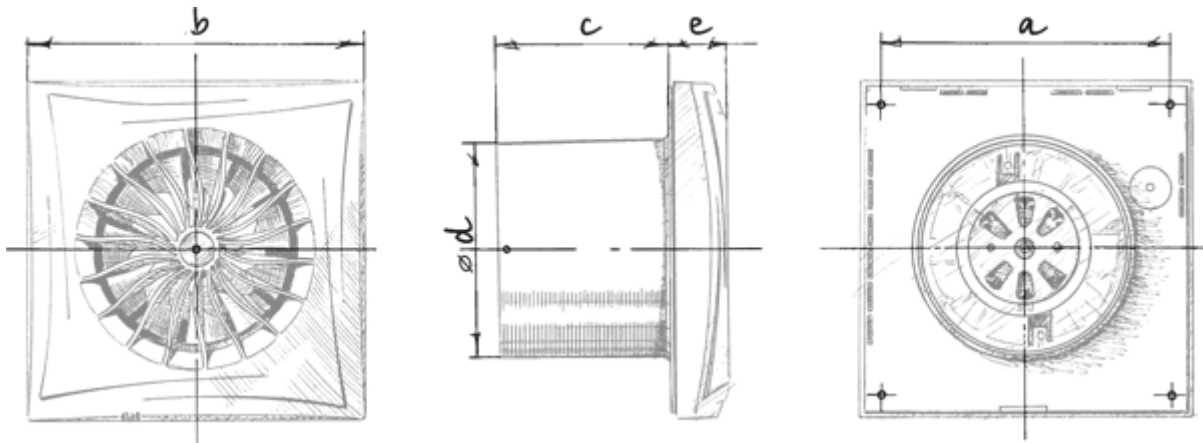

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Sileo 125 T					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-35	A	-17	E	-6.8	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	187					
Потребляемая мощность (Вт)	17					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.036					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.058					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	52					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	68		68		68	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3667		1874		848	