

Solo A35 S4 Pro R V.2

Стенной проветриватель с регенерацией тепла и энергии


- Производительность в режиме регенерации: 23
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 36
- Тип рекуператора: Регенеративный
- Материал рекуператора: Керамический
- Фильтр: G3
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности

	Единица измерения	Solo A35 S4 Pro R V.2	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	2.40	3.70
Максимальный ток	А	0.070	0.073
Производительность в режиме вентиляции	м³/час	30	46
Производительность в режиме регенерации	м³/час	15	23
Скорость вращения	-	2070	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	21	26
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	31	36
Эффективность рекуперации	%	85	
Эффективность рекуперации, макс	%	85	
Тип рекуператора	-	Регенеративный	
Материал рекуператора	-	Керамический	
Фильтр	-	G3	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-15	
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40	
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1	
Класс защиты	-	IP24	


Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65
Минимальная толщина стены	мм	305
Максимальная толщина стены	мм	380

Размеры

ØD	B	B1	L	L1	L2
106	150	153	305-380	35	69

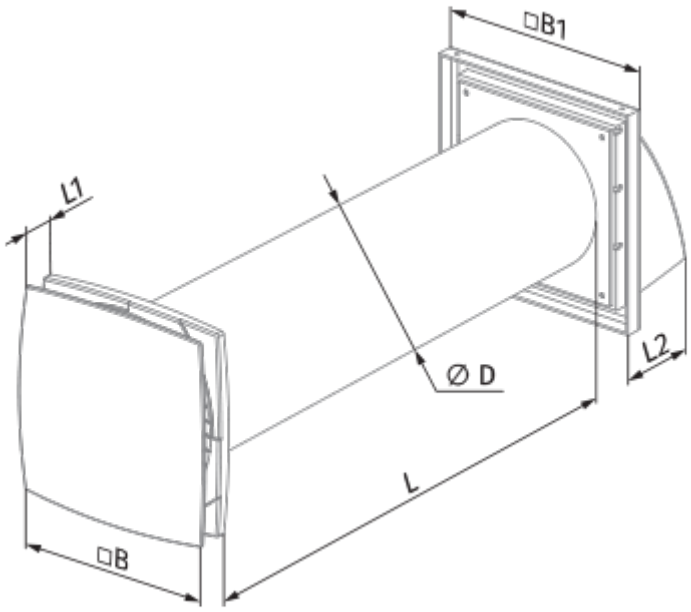

Экодизайн

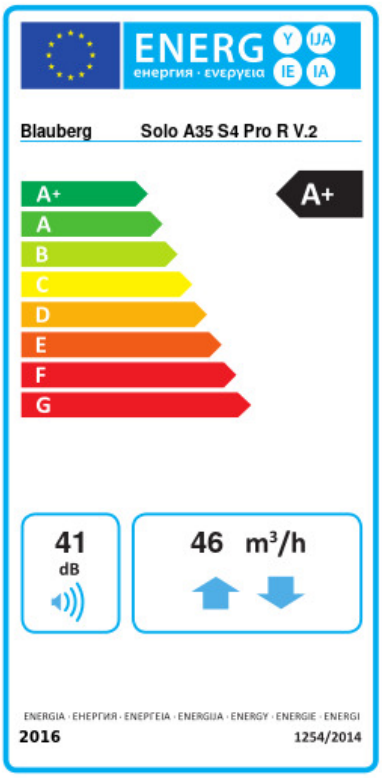

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Solo A35 S4 Pro R V.2					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-84.3	A+	-43.1	A+	-19.5	E
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Регенерационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	74					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	46					
Потребляемая мощность (Вт)	2.3					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.008					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.08					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	0.4					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Sound power level (дБ(А))	41					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	41		41		41	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	84		43		19	