



Tower-A 350 4E

Осевые крышные вентиляторы




- Максимальный расход воздуха: 2500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 62
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

| | Единица измерения | Tower-A 350 4E |
|--|---------------------|----------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 350 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 140 |
| Максимальный ток | А | 0.65 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 2500 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 62 |
| Вес | кг | 12 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Класс защиты | - | IP24 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

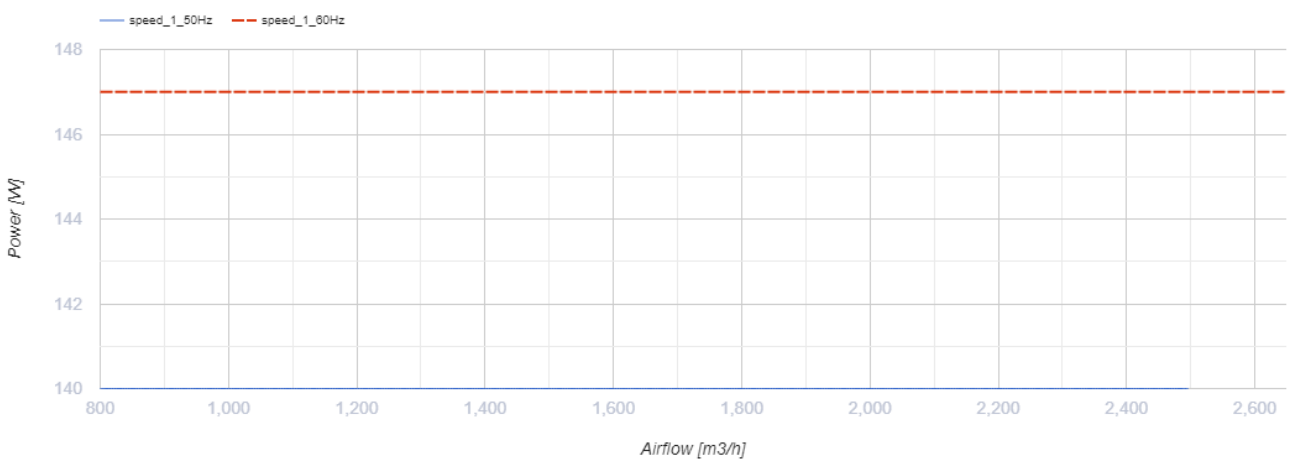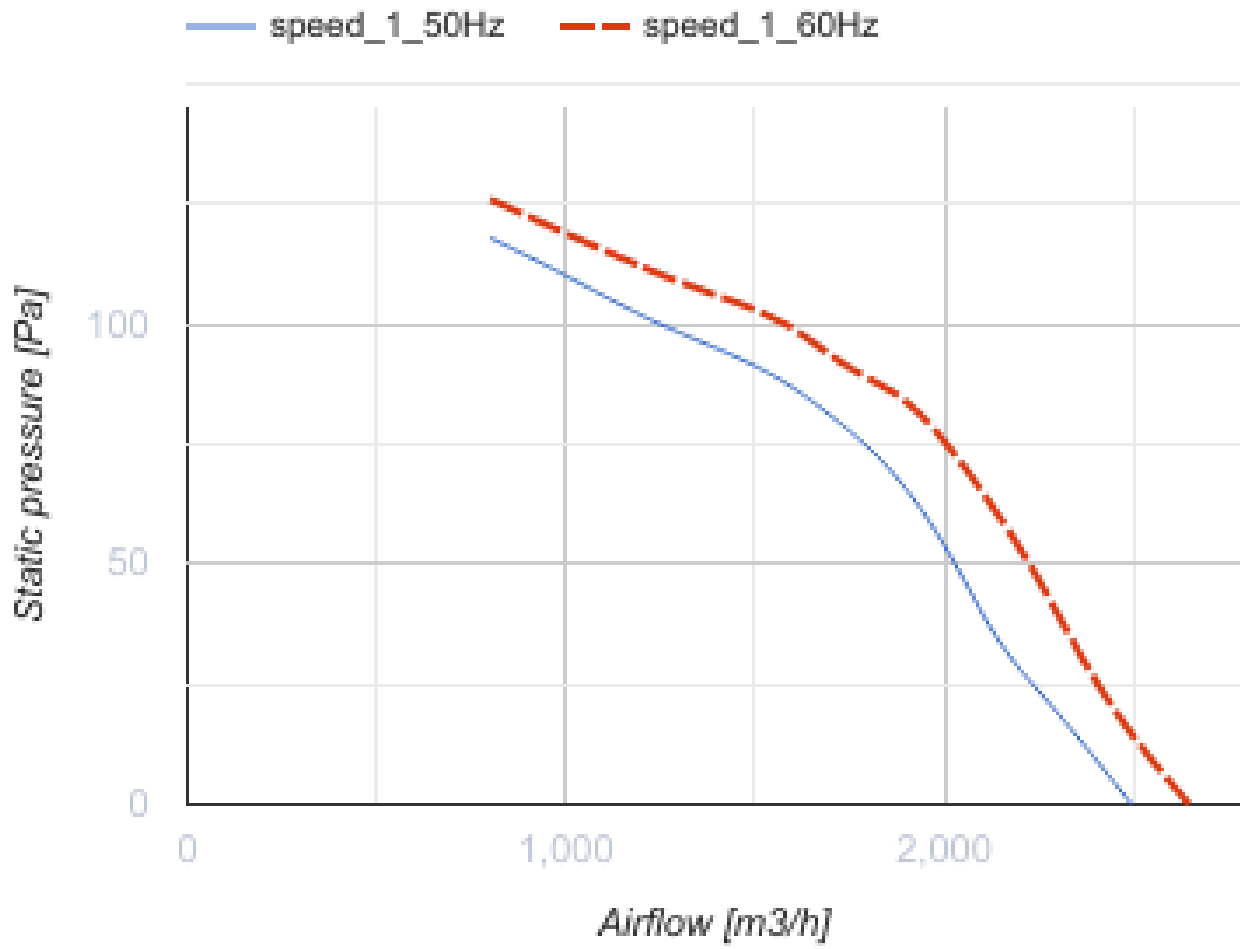

Размеры

| $\varnothing D$ | $\varnothing D1$ | H | L | L1 |
|-----------------|------------------|-----|-----|-----|
| 364 | 555 | 350 | 655 | 535 |

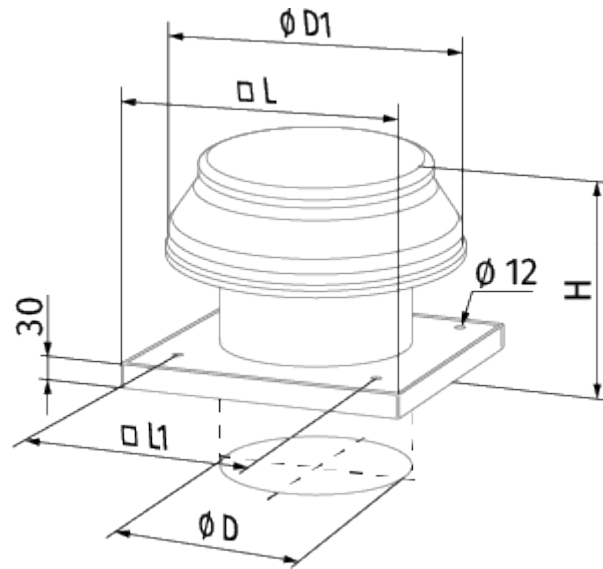


Экодизайн

| | |
|---|---------------------|
| Торговая марка | Blauberg |
| Модель | Tower-A 350 4E |
| Тип установки | Unidirectional |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Номинальный расход воздуха (м ³ /с) | 0.477 |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 80 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 29.9 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |
| Sound power level (дБ(А)) | 82 |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.13 |

Аксессуары

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| CDT E1.8 |  | Регулятор скорости тиристорный |