





Tower-H 225 4E

Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха


- Максимальный расход воздуха: 738
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

| | Единица измерения | Tower-H 225 4E |
|--|---------------------|----------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 49 |
| Максимальный ток | А | 0.22 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 738 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 45 |
| Вес | кг | 8.8 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

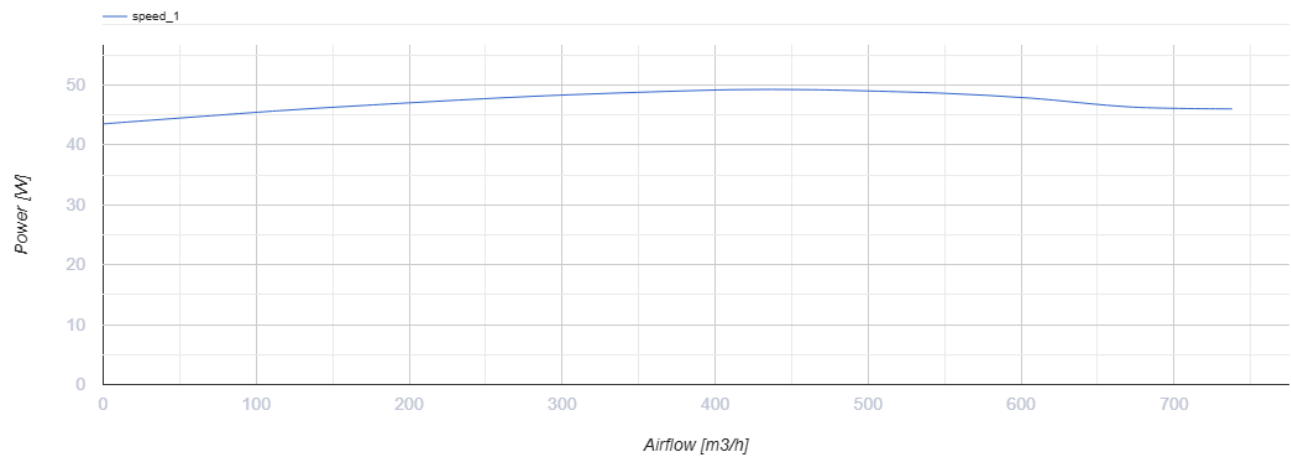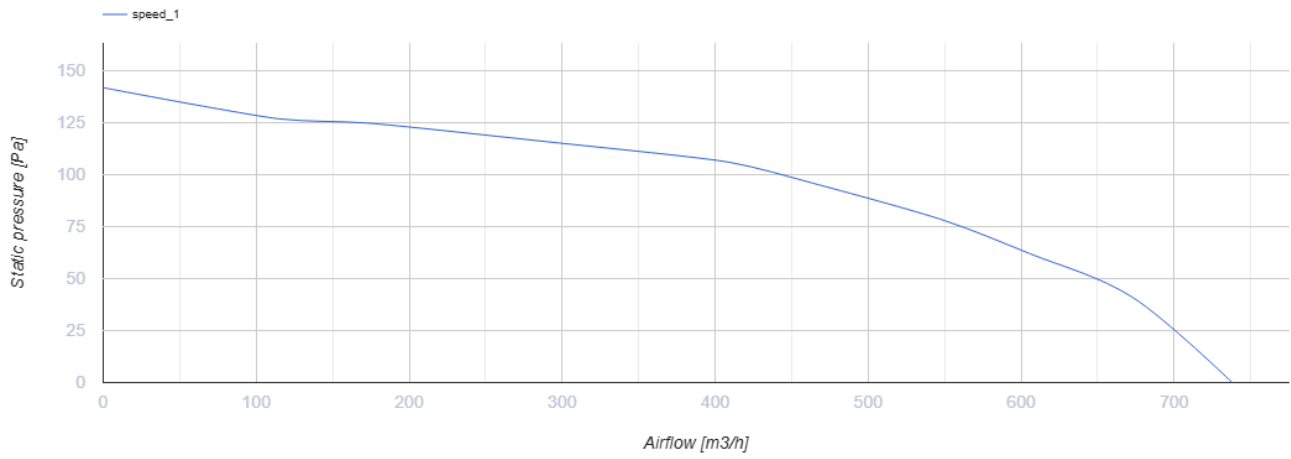


Размеры

| ØD | H | H1 | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 210 | 233 | 240 | 351 | 350 |

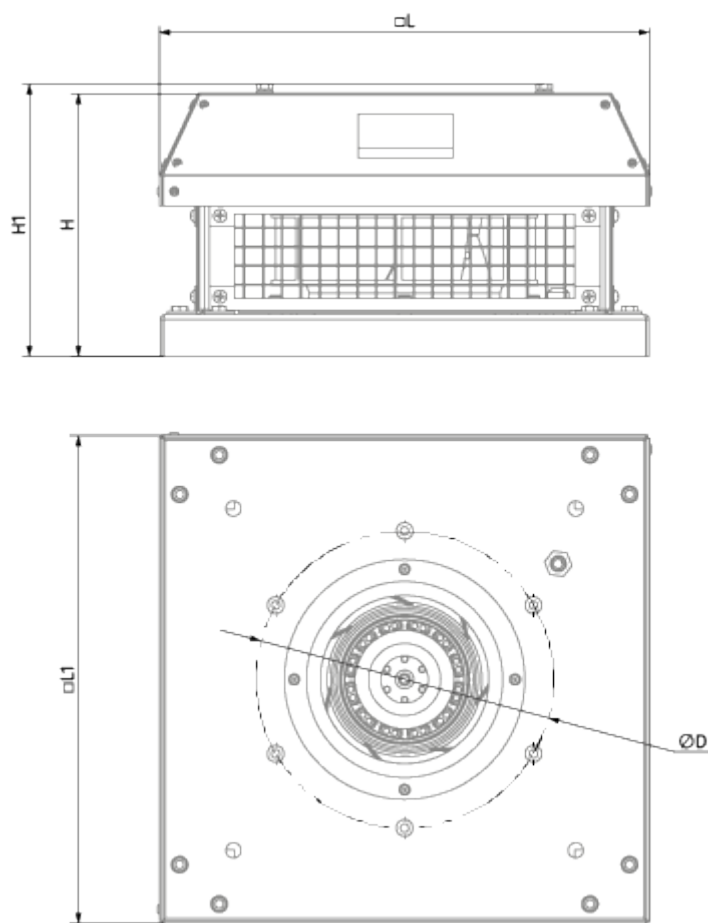

Аксессуары

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| CDT E1.8 |  | Регулятор скорости тиристорный |