



Tower-H EC 450

Центробежные крышные вентиляторы с EC-двигателем

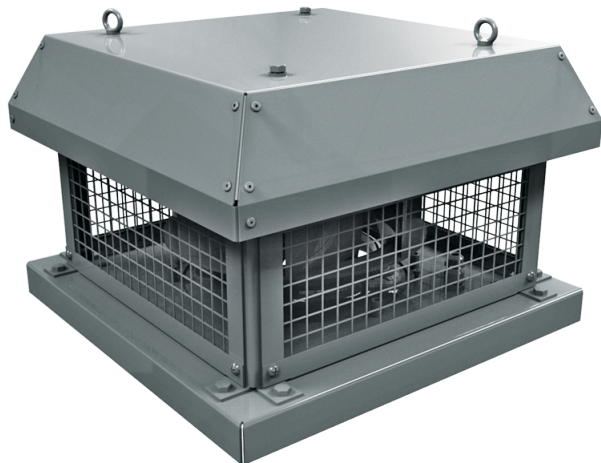


- Максимальный расход воздуха: 8110
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 63
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	Tower-H EC 450
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1323
Максимальный ток	А	3.27
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	8110
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	63
Вес	кг	46
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

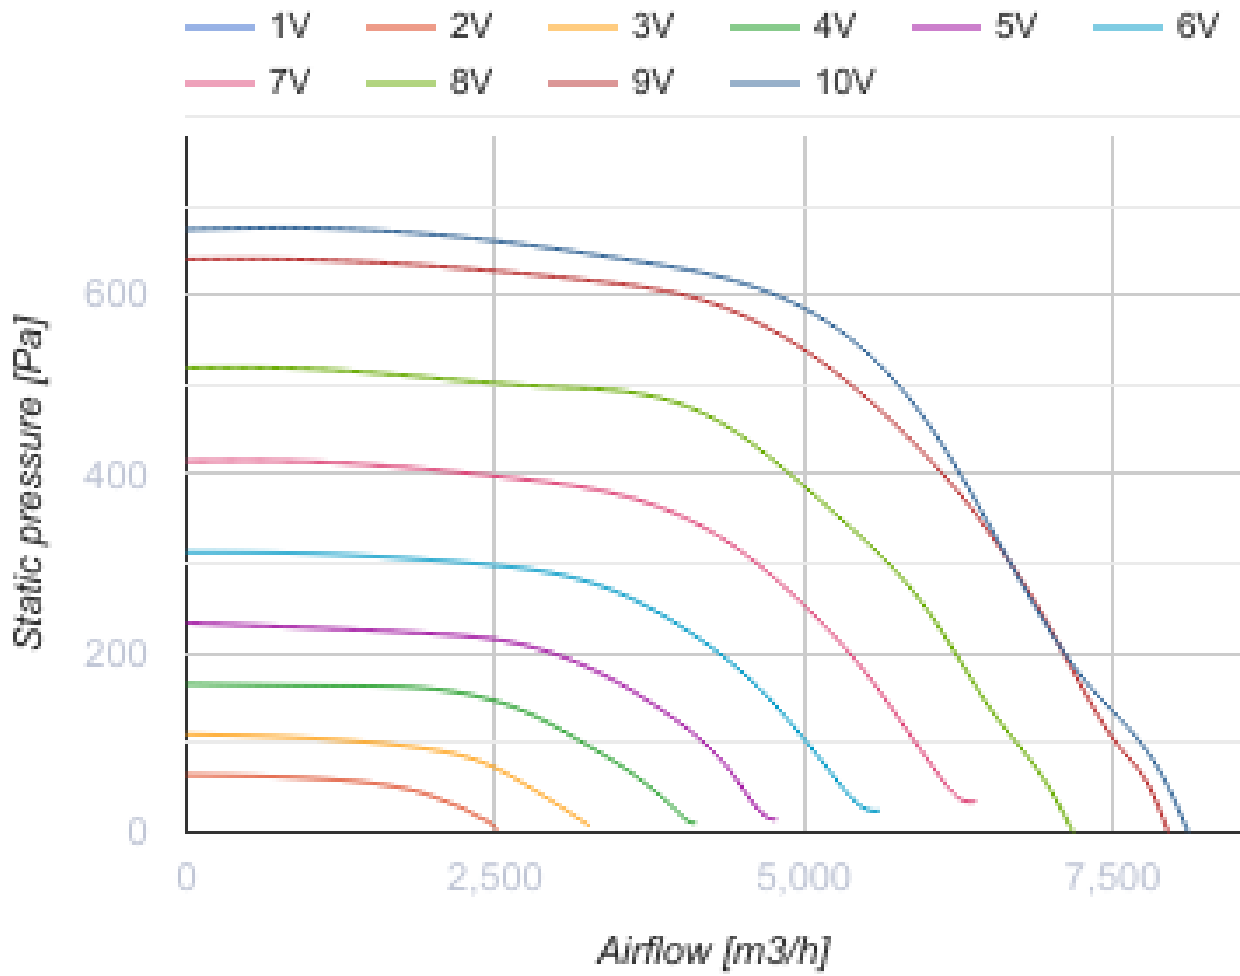

Размеры

ØD	Ød	H	L	L1	L2
438	11	420	700	535	710

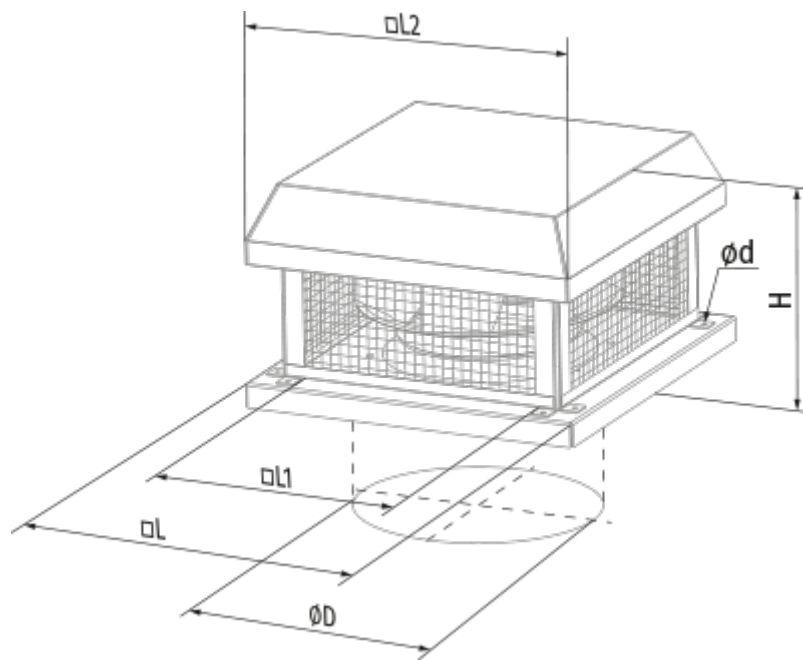

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tower-H EC 450
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	1.239
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	483
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	65.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	75
Эффективная мощность (кВт)	1.01

Аксессуары

Регуляторы скорости ЕС-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для ЕС-моторов