


## Tower-H EC 630

Центробежные крышные вентиляторы с EC-двигателем


- Максимальный расход воздуха: 18270
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 71
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	Tower-H EC 630
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	2973
Максимальный ток	А	4.66
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	18270
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	71
Вес	кг	101
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

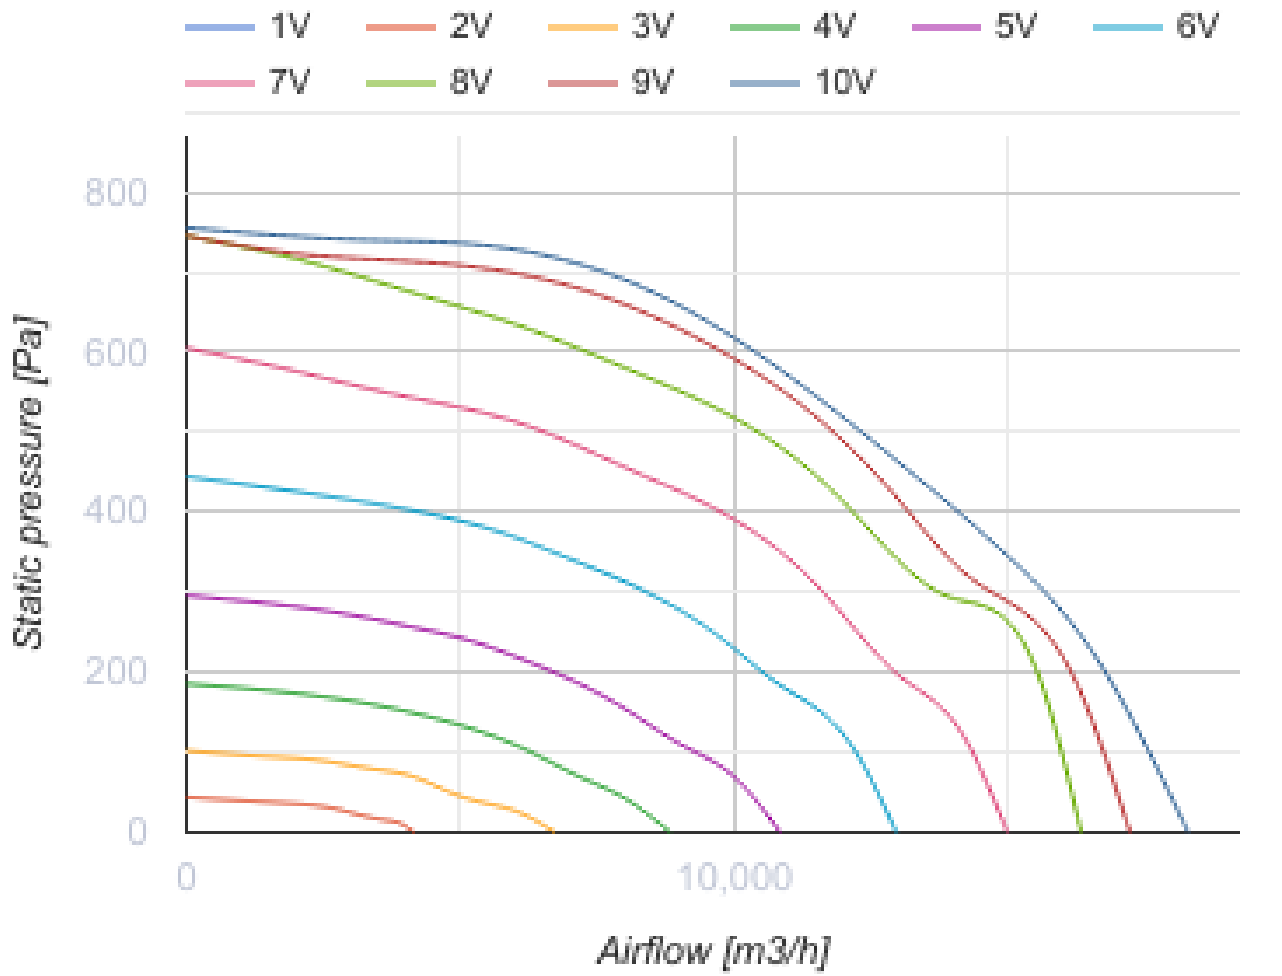

## Размеры

ØD	Ød	H	L	L1	L2
600	20	520	990	750	1000

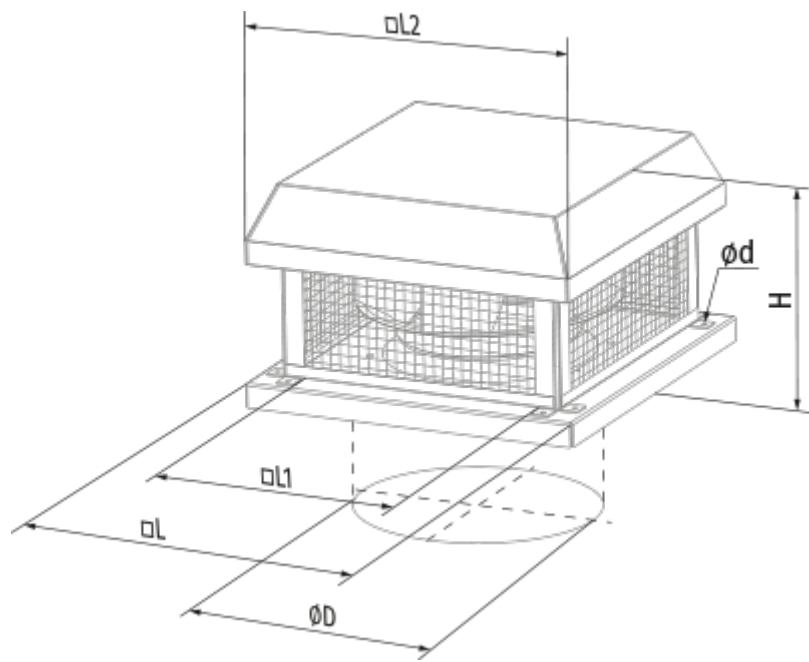

## Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tower-H EC 630
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	3.596
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	465
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	62.1
Эффективная мощность (кВт)	2.901
Sound power level (дБ(А))	91
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU

## Аксессуары

### Регуляторы скорости ЕС-двигателей

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E/0-10</a>		Регулятор скорости для ЕС-моторов