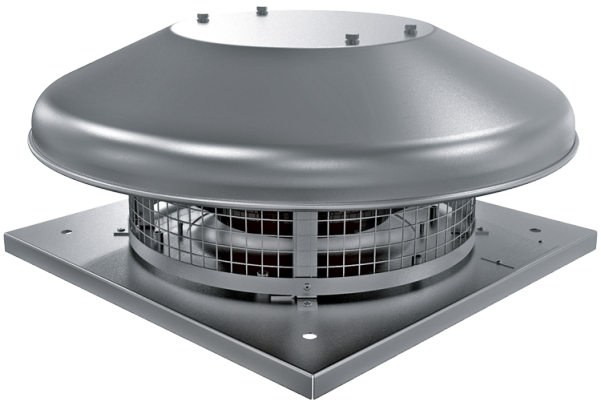
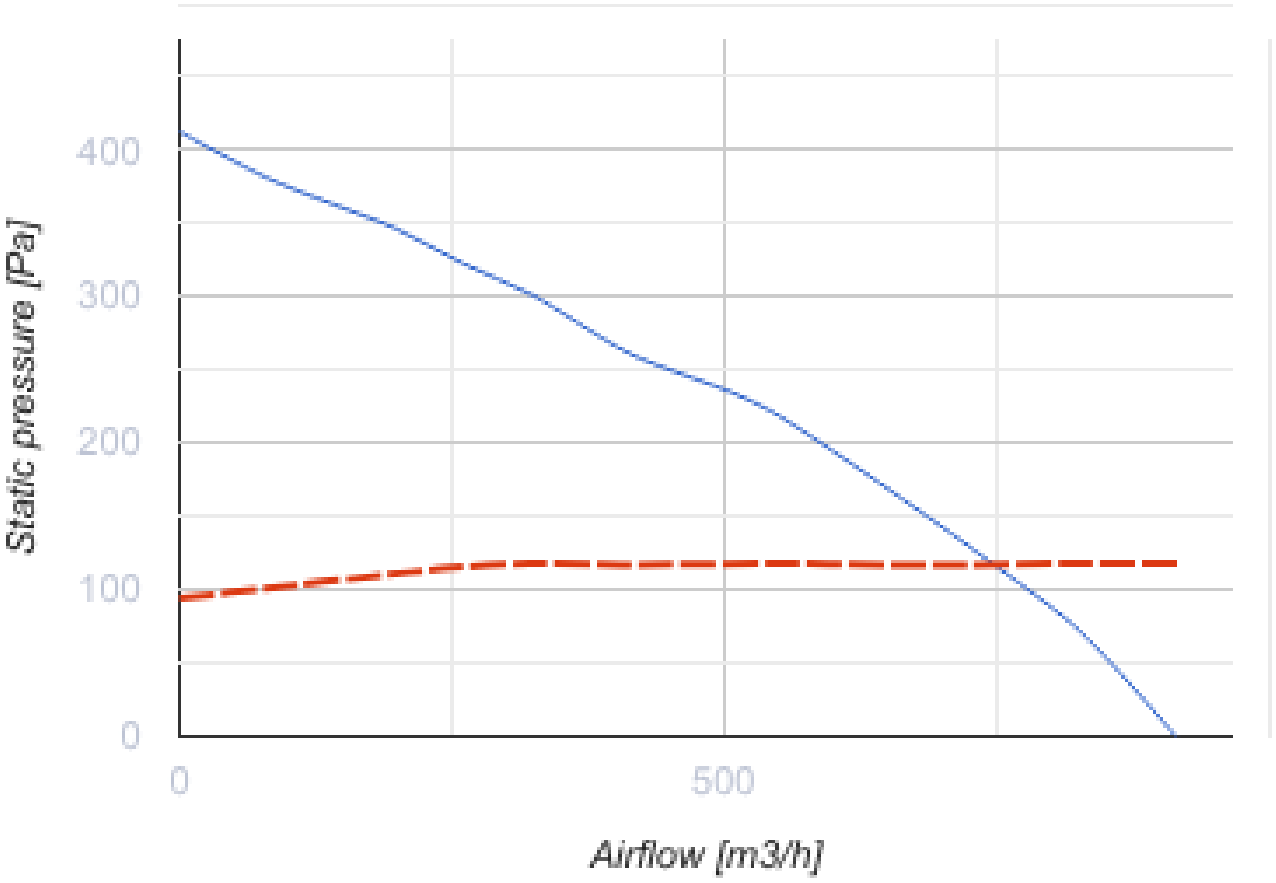



Tower-HC 220 2E A

Центробежные крышные вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюминий

	Единица измерения	Tower-HC 220 2E A	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	108	
Максимальный ток	А	0.49	
Максимальный расход воздуха	м³/час	915	
Скорость вращения	-	2640	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	50	
Вес	кг	7	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Типоразмер	мм	220	


Static pressure [Pa]
400
300
200
100
0
0
500
Airflow [m3/h]

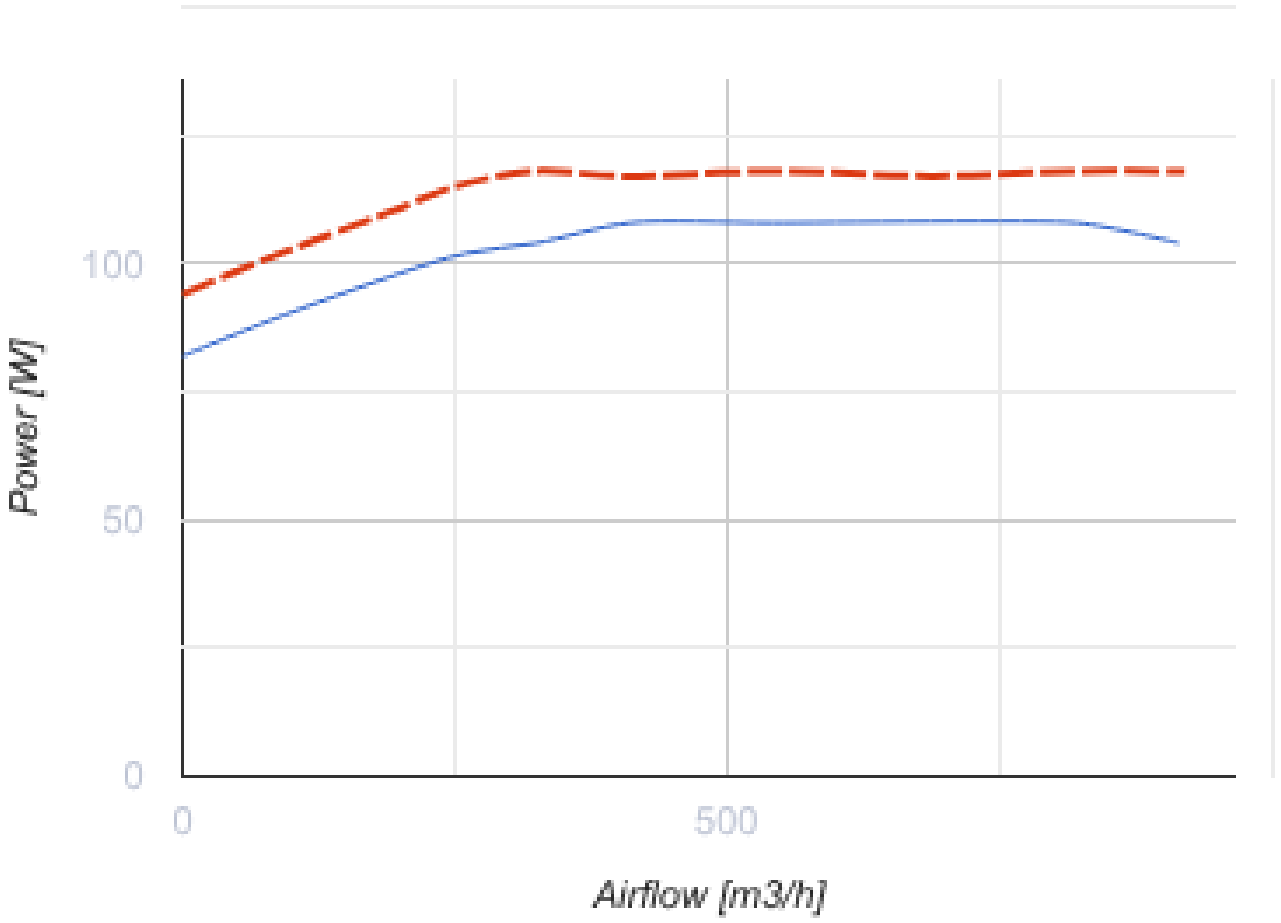

Размеры

H	ØD	ØD1	L	L1
186	503	210	330	245

