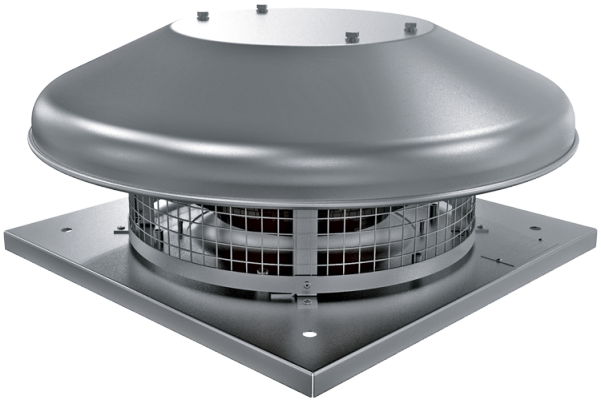
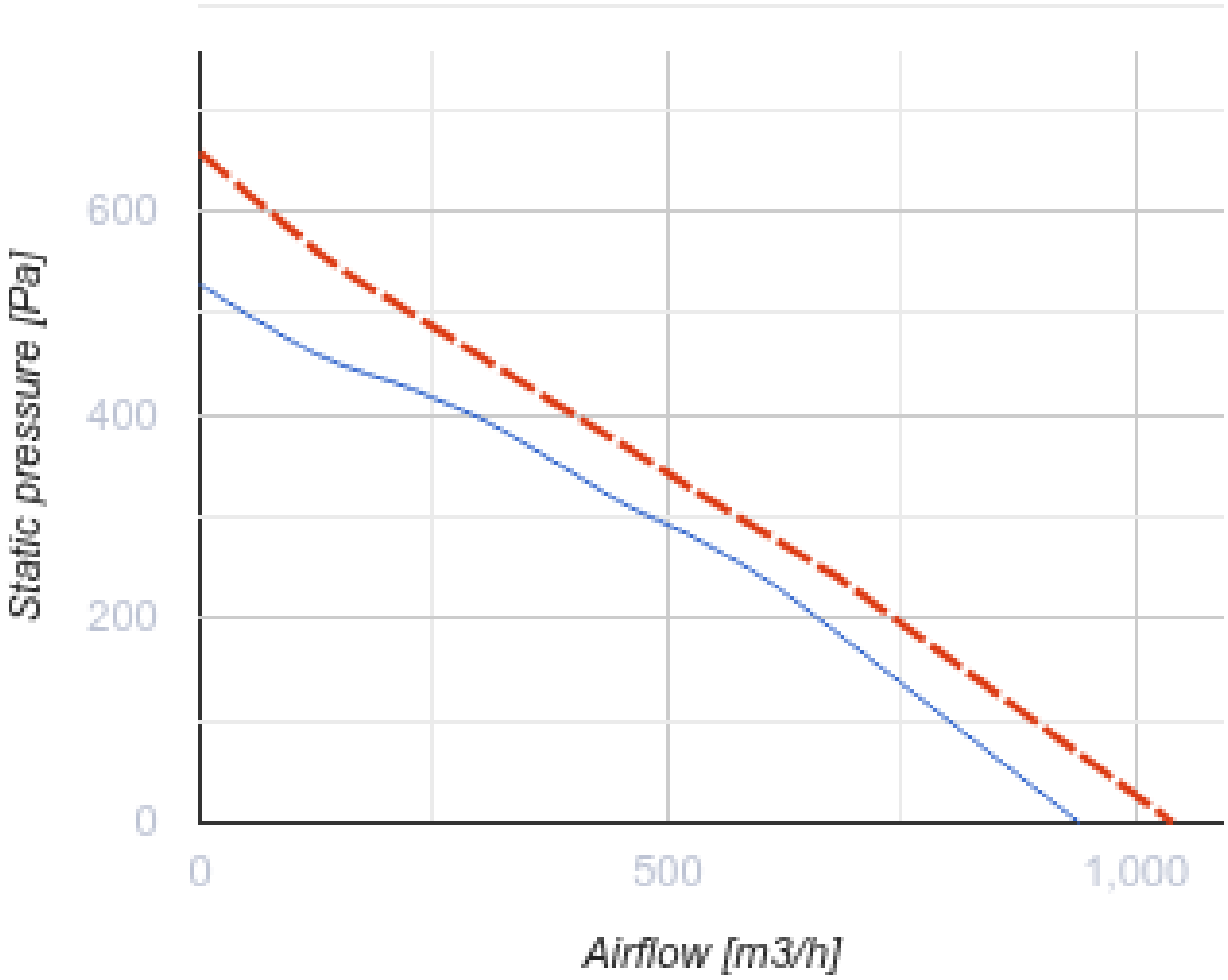



Tower-HC 225 2E A

Центробежные крышные вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюминий

	Единица измерения	Tower-HC 225 2E A	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	123	
Максимальный ток	А	0.54	
Максимальный расход воздуха	м³/час	940	
Скорость вращения	-	2787	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51	
Вес	кг	7	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Типоразмер	мм	225	


Static pressure [Pa]
600
400
200
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

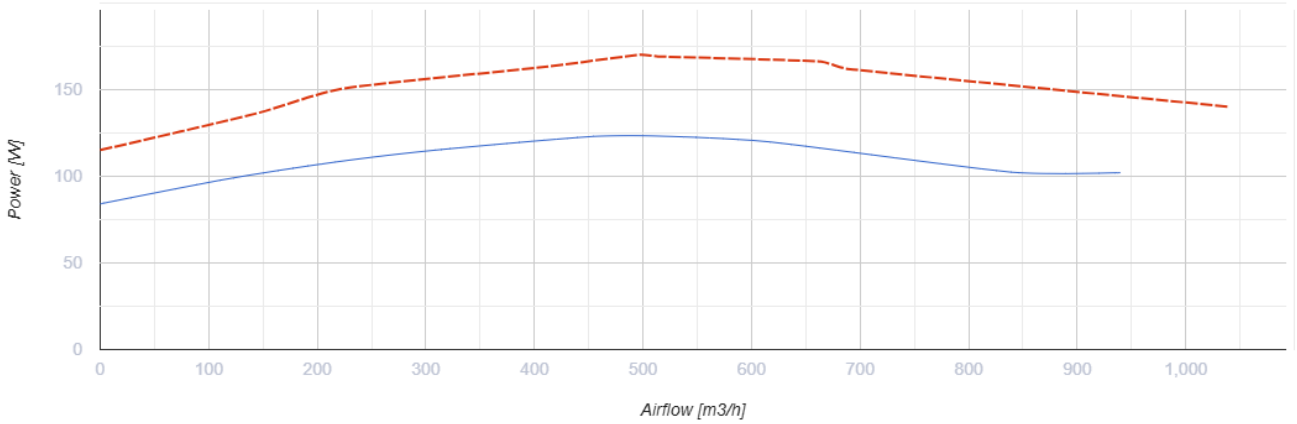
Power [W]
150
100
50
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Airflow [m3/h]

Размеры

H	ØD	ØD1	L	L1
193	503	210	330	245

