
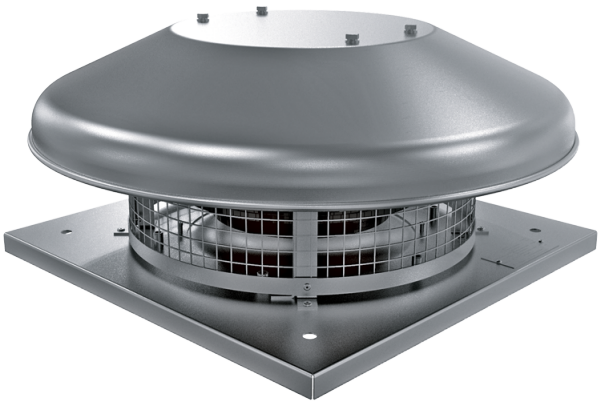


Tower-HC 310 2E A

Центробежные крышные вентиляторы


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюминий

	Единица измерения	Tower-HC 310 2E A
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	324
Максимальный ток	А	1.42
Максимальный расход воздуха	м³/час	2150
Скорость вращения	-	2620
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Вес	кг	10
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Типоразмер	мм	310

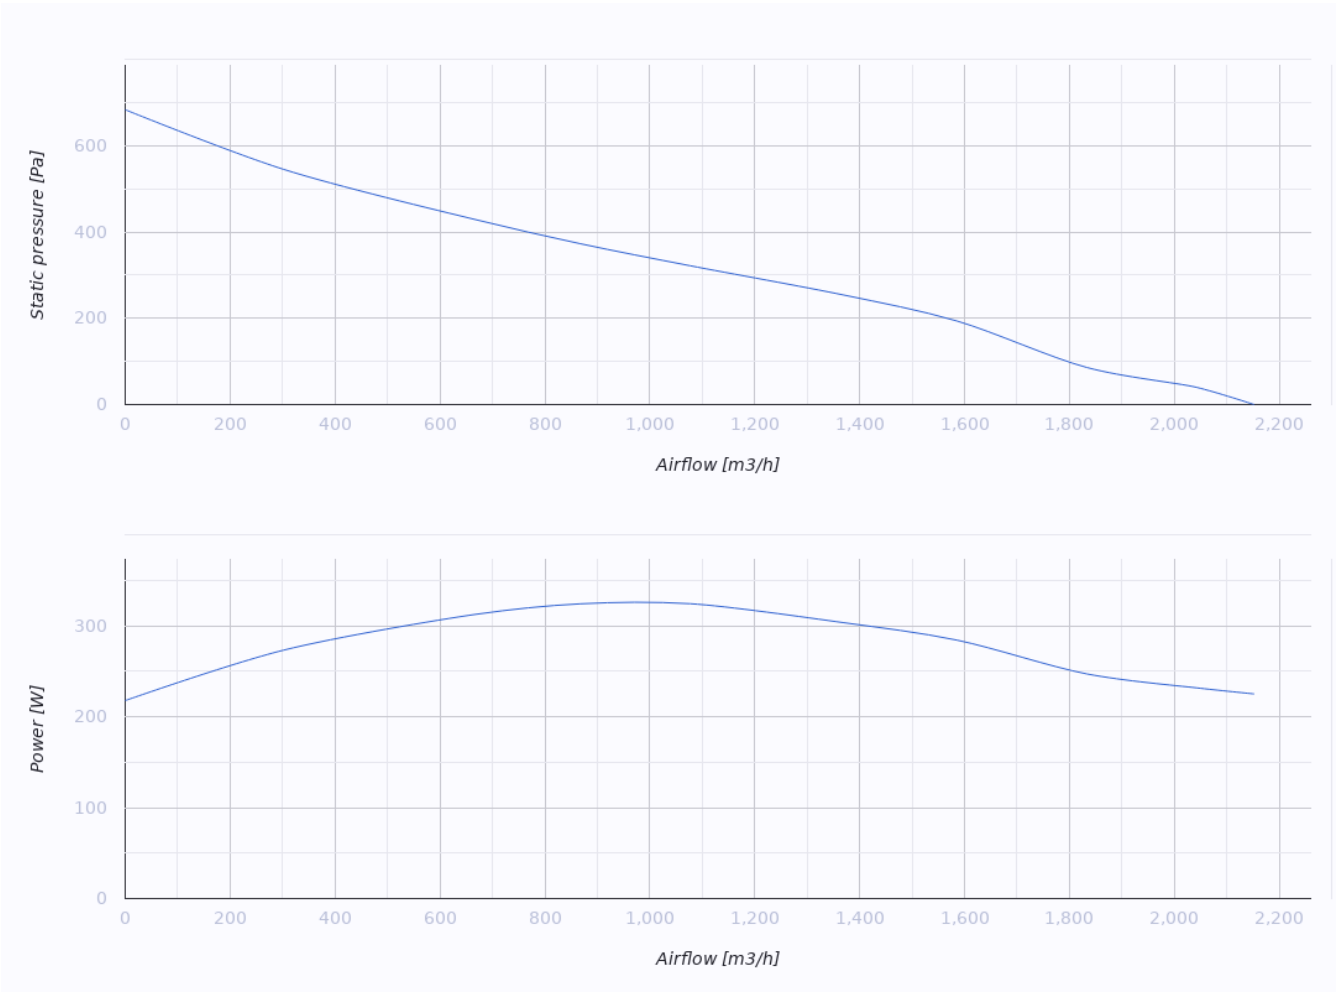

Размеры

H	ØD	ØD1	L	L1
258	623	285	420	330

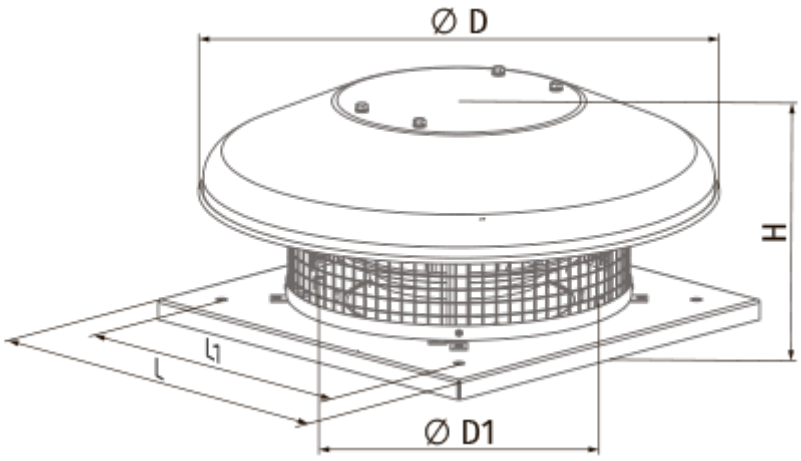

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tower-HC 310 2E A
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	99
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	33.2
Sound power level (дБ(А))	58
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.047