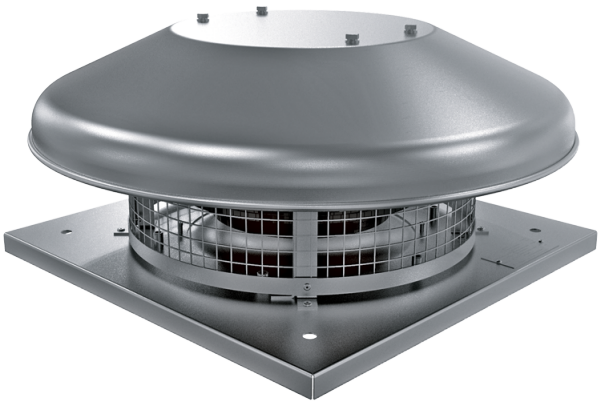
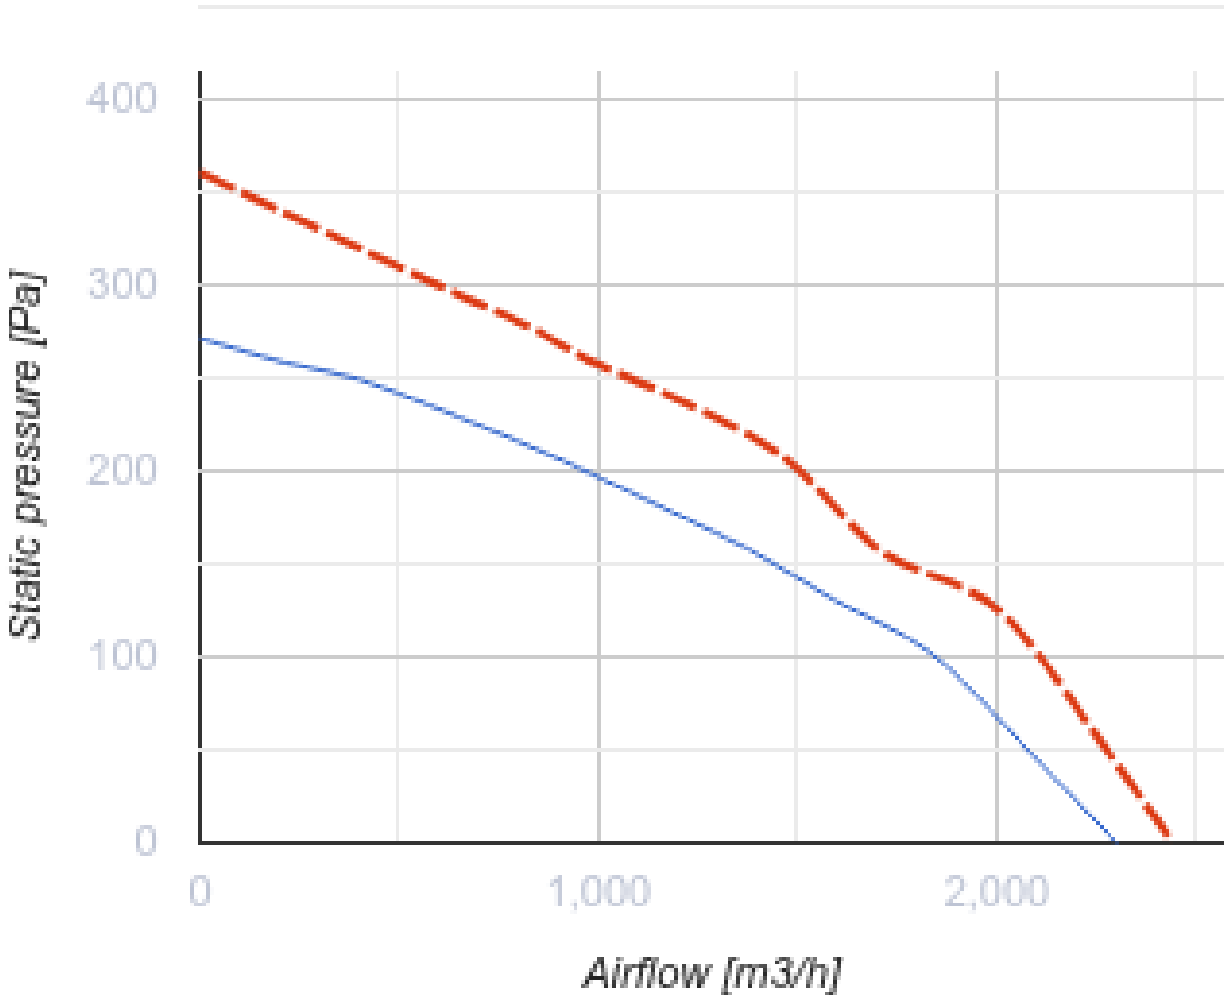



Tower-HC 310 4D A

Центробежные крышные вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюминий


	Единица измерения	Tower-HC 310 4D A	
Фазность	-	3	
Максимальное напряжение питания	В	400	
Минимальное напряжение питания	В	400	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	155	
Максимальный ток	А	0.29	
Максимальный расход воздуха	м³/час	2300	
Скорость вращения	-	1410	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	47	
Вес	кг	11	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Типоразмер	мм	310	


400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

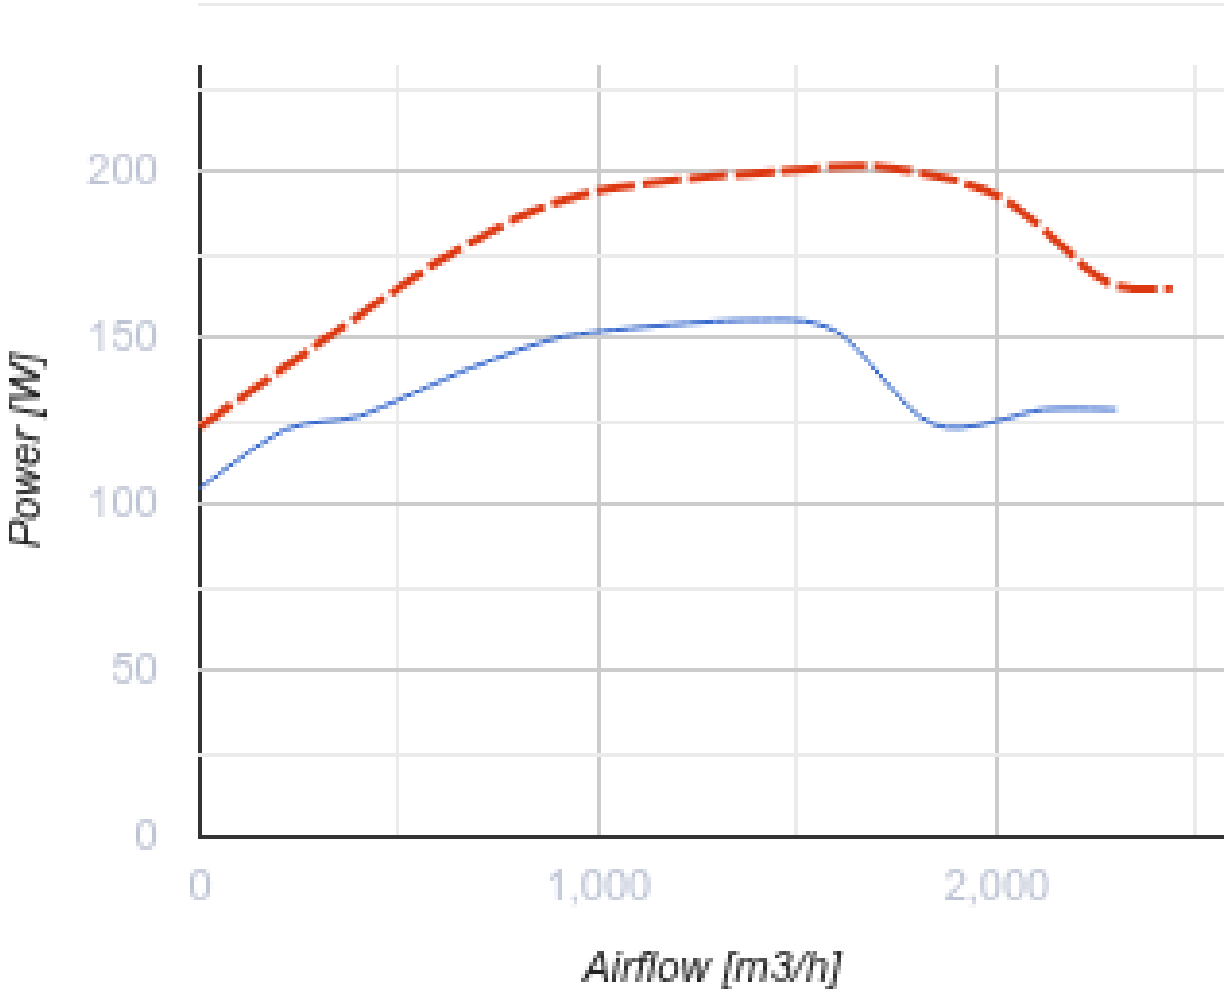

Размеры

H	ØD	ØD1	L	L1
277	623	285	420	330

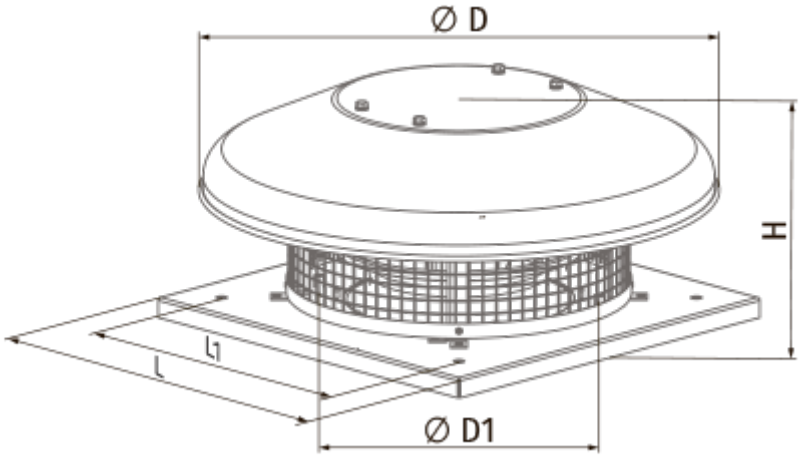
Ø D
H
L1
L
Ø D1

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tower-HC 310 4D A
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	99
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	33.2
Sound power level (дБ(A))	58
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.047