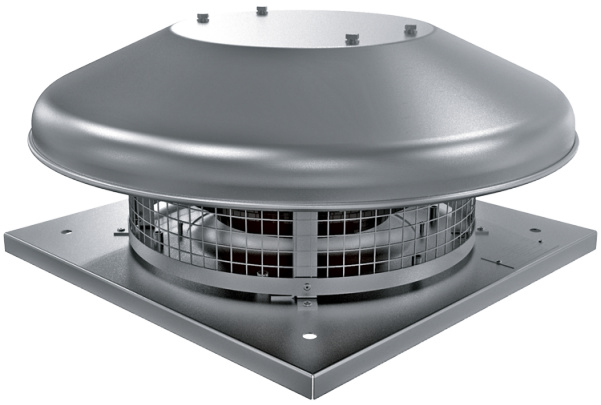


Tower-HC EC 225 A


Крышные центробежные вентиляторы с EC-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюминий

	Единица измерения	Tower-HC EC 225 A
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	95
Максимальный ток	А	0.8
Максимальный расход воздуха	м³/час	1350
Скорость вращения	-	2478
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	47
Вес	кг	7
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP55
Типоразмер	мм	225

Размеры

H	ØD	ØD1	L	L1
223	503	210	330	245

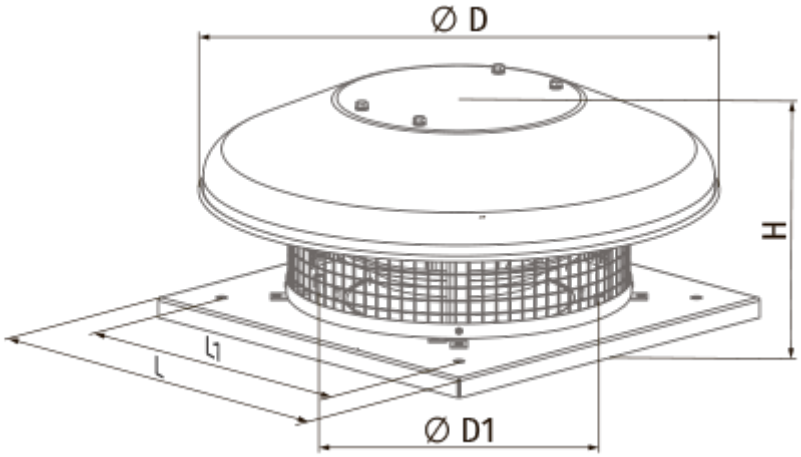

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для EC-моторов