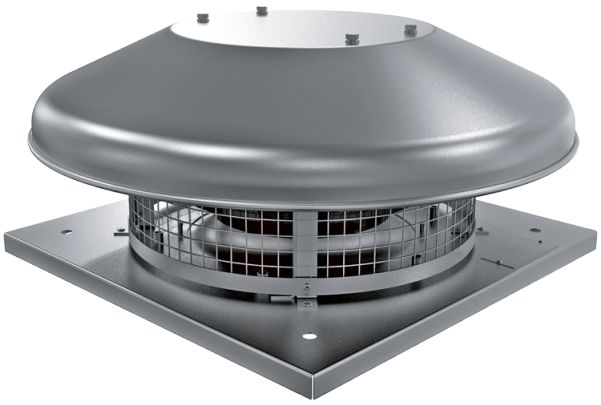


Tower-HC EC 280


Крышные центробежные вентиляторы с EC-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	Tower-HC EC 280
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	195
Максимальный ток	А	1.53
Максимальный расход воздуха	м³/час	2400
Скорость вращения	-	2610
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	10
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP55
Типоразмер	мм	280

Размеры

H	ØD	ØD1	L	L1
254	623	285	420	330

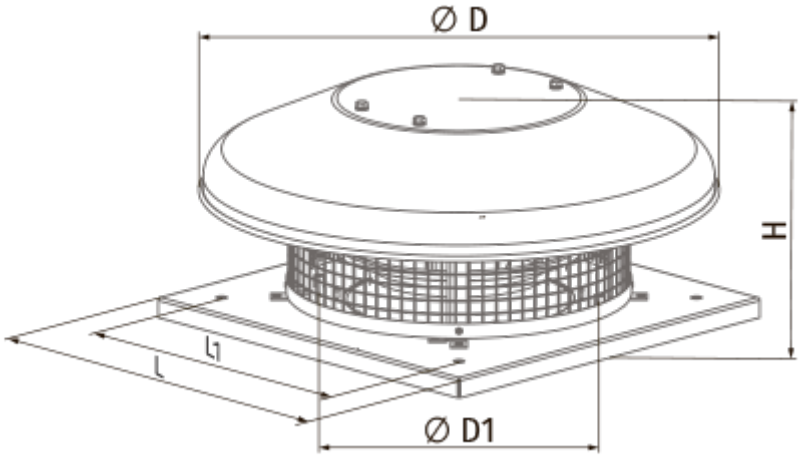

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tower-HC EC 280
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	275
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	62
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.194
Sound power level (дБ(А))	67

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для EC-моторов