



## Tower-V EC 355

Центробежные крышные вентиляторы с EC-двигателем

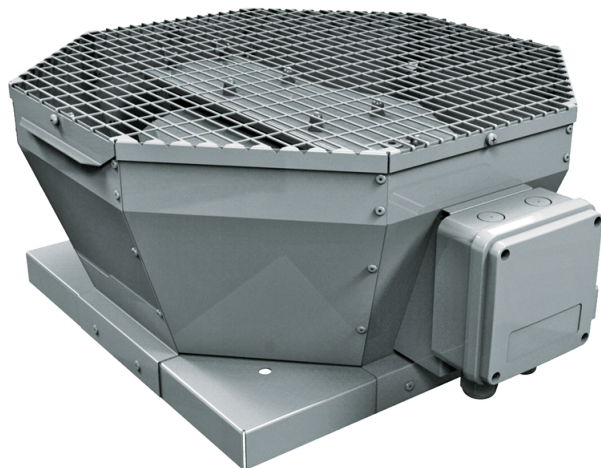


- Максимальный расход воздуха: 3830
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

|  | Единица измерения   | Tower-V EC 355 |
|--|---------------------|----------------|
| Скорость   | -                   | 1              |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230            |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230            |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60          |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 669            |
| Максимальный ток                                 | А                   | 4.95           |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 3830           |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 51             |
| Вес  | кг                  | 27             |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 50             |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25            |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4           |
| Класс защиты привода                             | -                   | IP54           |

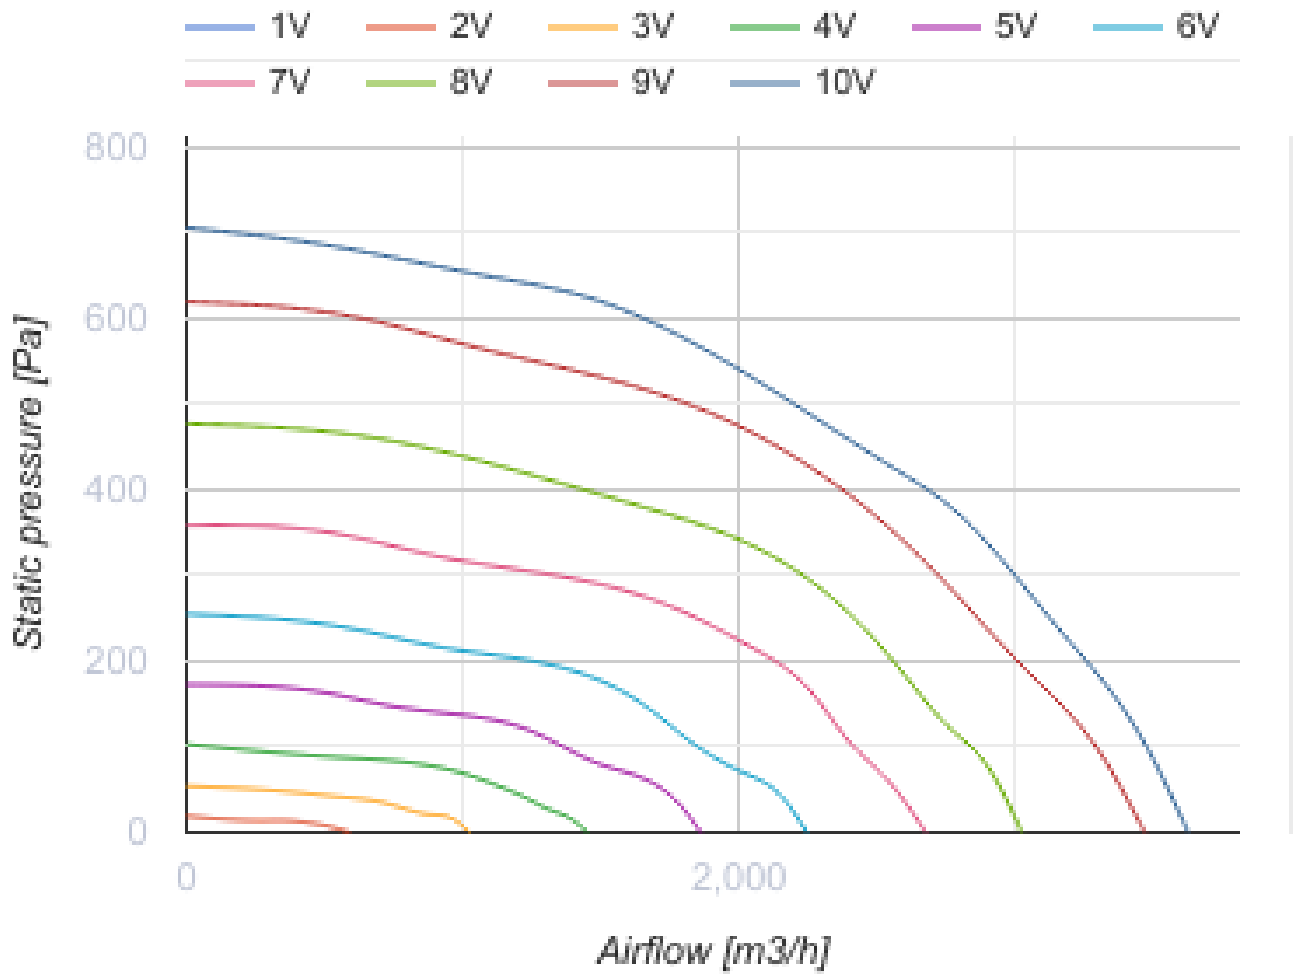

## Размеры

| L   | L1  | H   | L2 |
|-----|-----|-----|----|
| 738 | 598 | 326 | 53 |

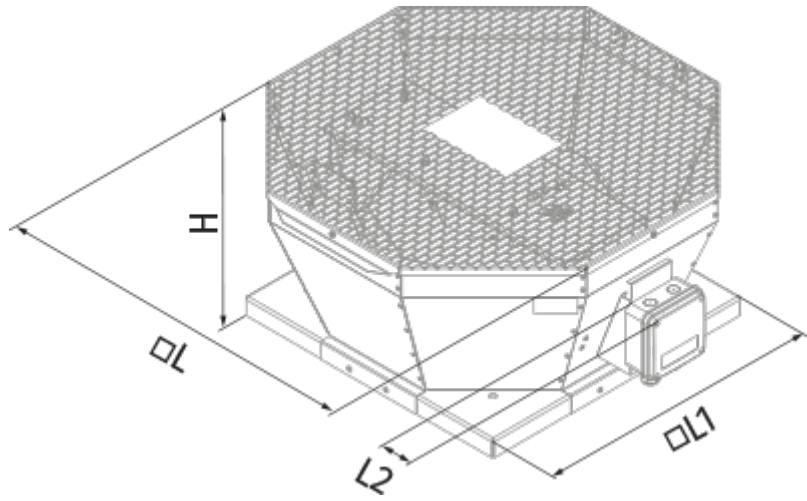


## Экодизайн

|   |                |
|---|----------------|
| Торговая марка  | Blauberg       |
| Модель  | Tower-V EC 355 |
| Тип установки   | Unidirectional |
| Тип привода   | Integrated VSD |
| Тип теплообменника  | Нет            |
| Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)            | 0.907          |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 534            |
| Максимальные внешние утечки (%)                           | 2.7            |
| Статическая эффективность (%)                             | 57.3           |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы                  | NRVU UVU       |
| Sound power level (дБ(А))                                 | 71             |
| Эффективная мощность (кВт)                                | 0.94           |

## Аксессуары

### Регуляторы скорости ЕС-двигателей

| Наименование               | Фото  | Описание                          |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| <a href="#">CDT E/0-10</a> |  | Регулятор скорости для ЕС-моторов |