




Tower-V EC 400

Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха с EC-двигателями

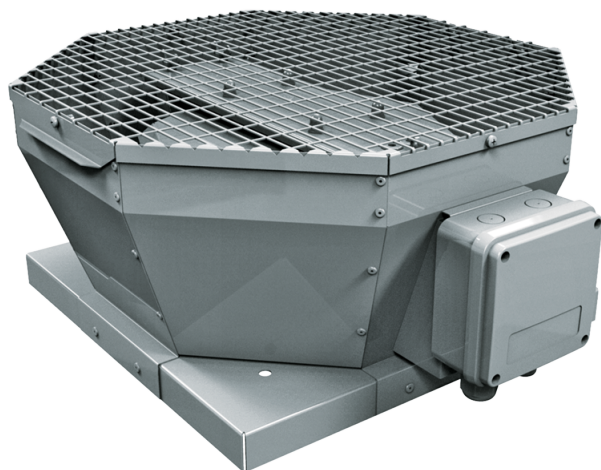

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	Tower-V EC 400
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	526
Максимальный ток	А	3.9
Максимальный расход воздуха	м³/час	5380
Скорость вращения	-	1450
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Вес	кг	27
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Алюминий
Артикул	-	8017872

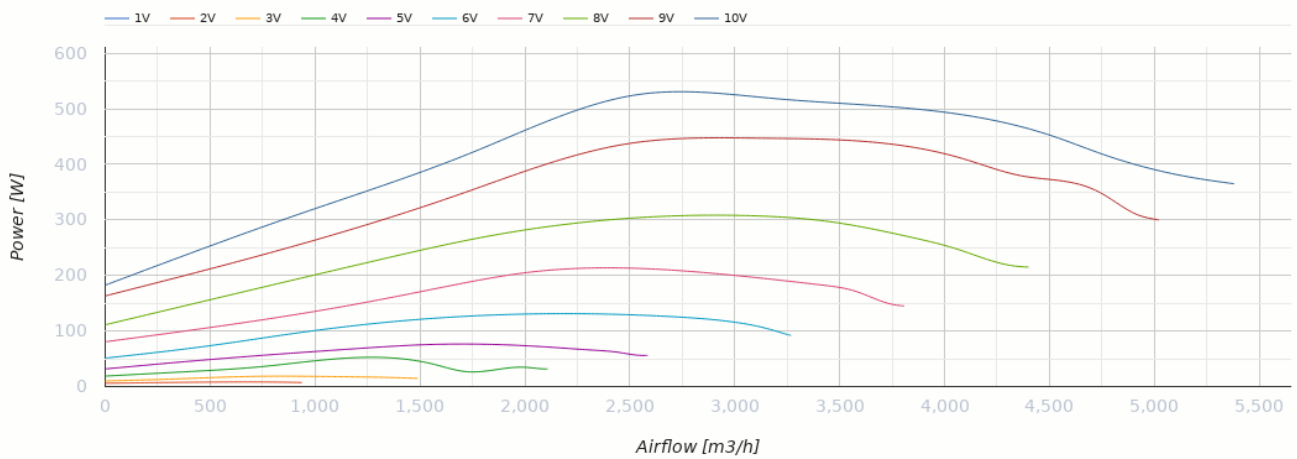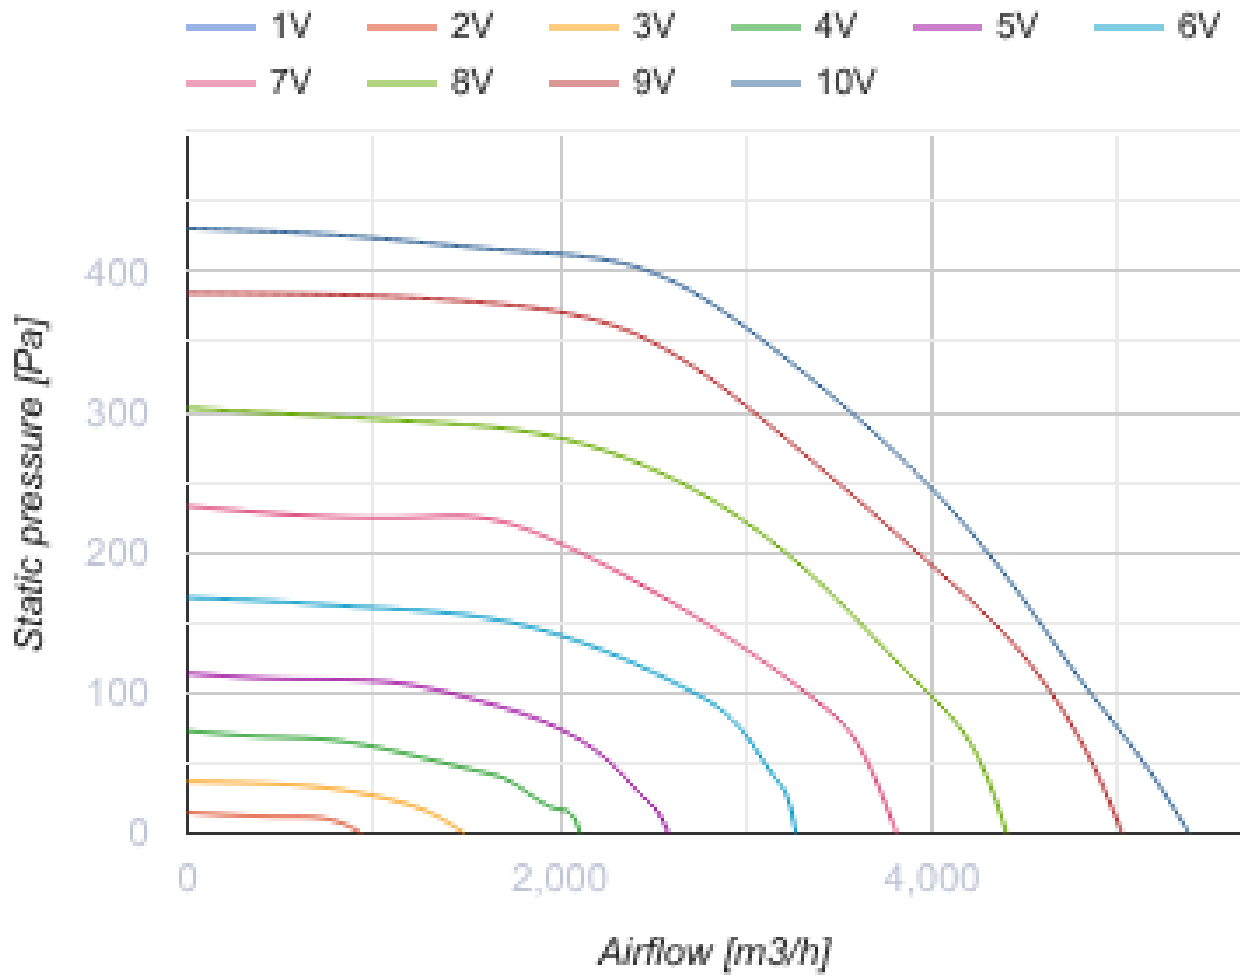

Размеры

L	L1	H	L2
738	598	371	53




Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tower-V EC 400
Тип установки	Однонаправленная
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	420
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	53.3
Эффективная мощность (кВт)	0.77
Sound power level (дБ(А))	73
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU

Аксессуары

Регуляторы скорости ЕС-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для ЕС-моторов