



Trio V2 100 TR

Осевой двухскоростной вентилятор с низким уровнем шума и энергопотреблением для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 81
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 28
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения, Таймер включения


	Единица измерения	Trio V2 100 TR	
Размер подключаемого воздуховода	мм	100	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	5	8
Максимальный ток	А	0.03	0.05
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	54	81
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	23	28
Вес	кг	0.55	
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40	
Класс защиты	-	IP44	

Размеры

a	c	Ø d	e
150	79	99	23



Экодизайн

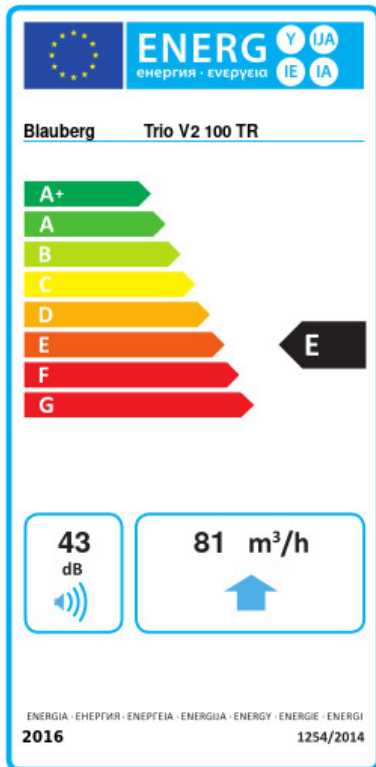

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Trio V2 100 TR					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ³ /год))	Холодный	Умеренный		Теплый		
	-33.9	B	-16	E	-5.7	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	81					
Потребляемая мощность (Вт)	8					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.015					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.093					
Способ управления приводом	Управление по времени					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	43					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный		Теплый		
	109	109		109		
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный		Теплый		
	3667	1874		848		