




Tubo-M 200

Осевые каналные вентиляторы


- Максимальный расход воздуха: 390
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Tubo-M 200	
Размер подключаемого воздуховода	мм	200	
Скорость	-	2	
Количество фаз	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	33	
Максимальный ток	А	0.23	
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	390	
Скорость вращения	-	1410	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33	
Вес	кг	2.54	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	

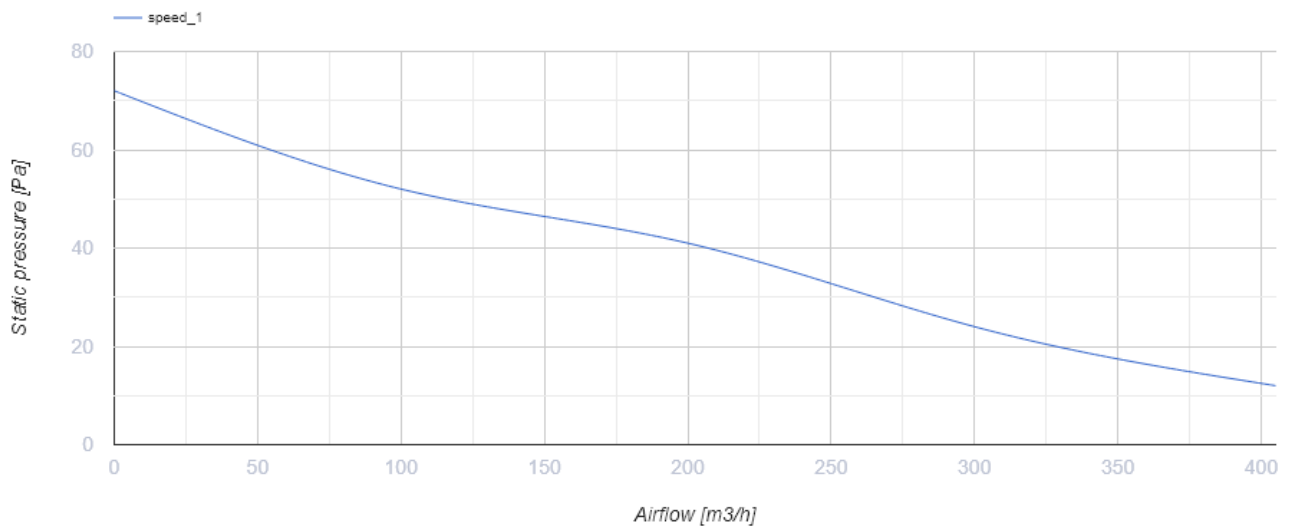

Размеры

ØD	B	L	L1	L2
208	228	220	40	30

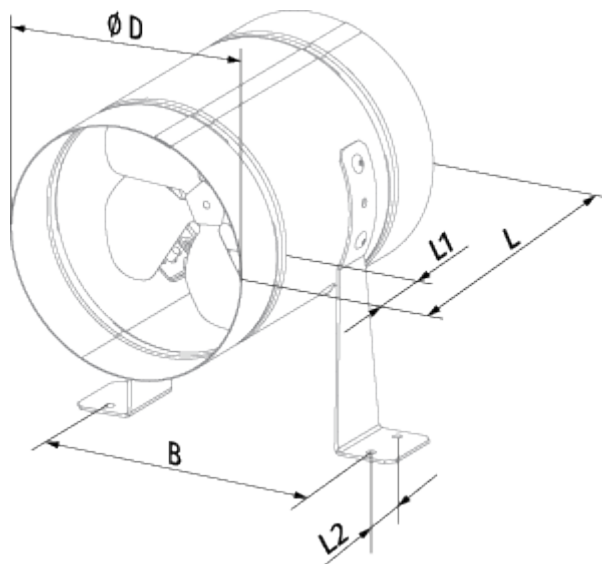

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

[CDT E1.8](#)



Регулятор скорости тиристорный