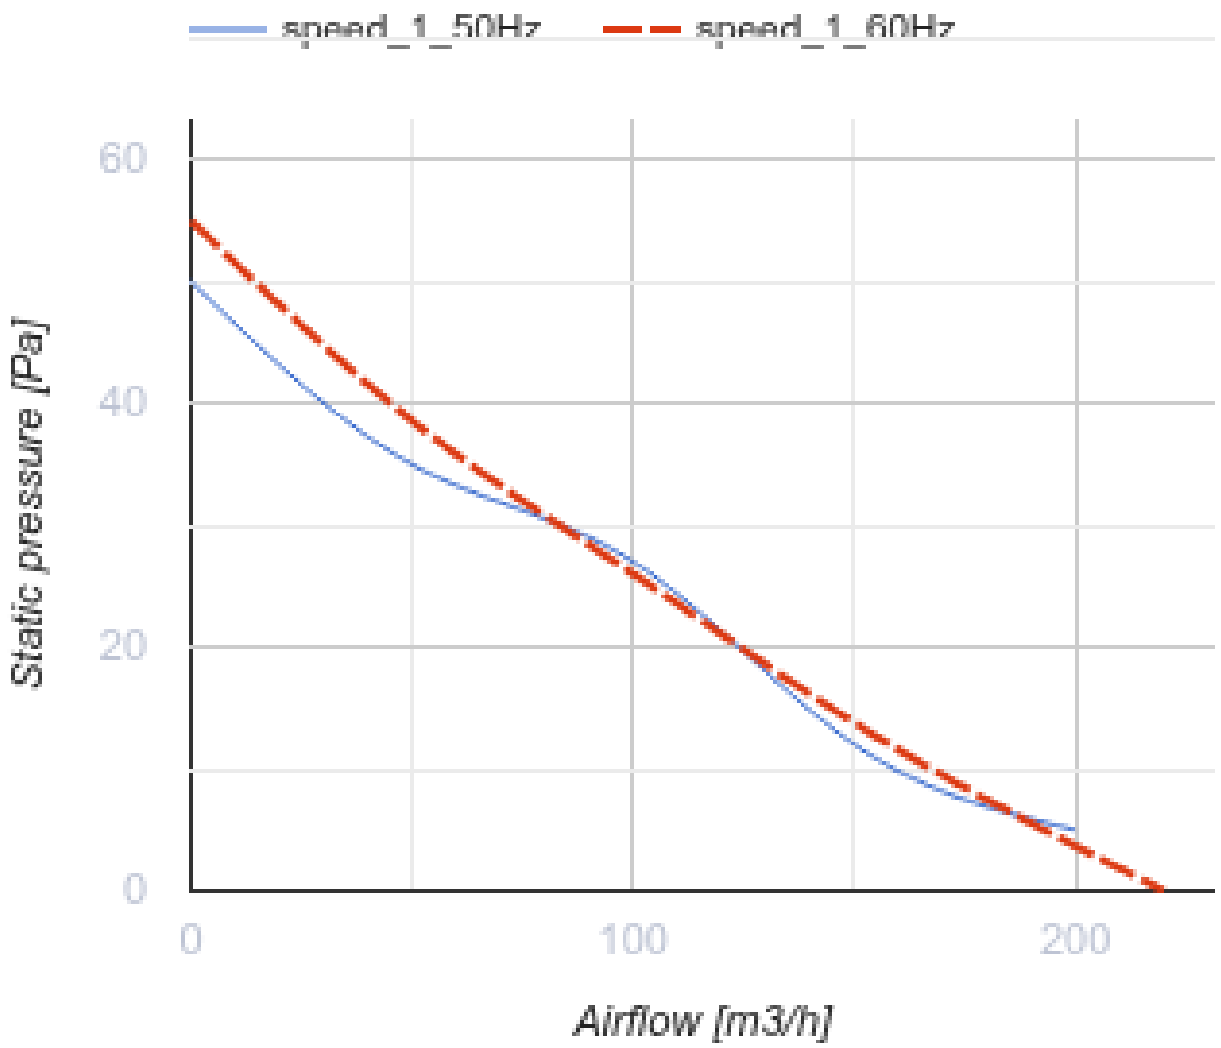



Tubo-MZ 150

Осевые канальные вентиляторы

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Tubo-MZ 150	
Скорость	-	1	2
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	26	
Максимальный ток	А	0.19	
Максимальный расход воздуха	м³/час	180	
Скорость вращения	-	1432	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33	
Вес	кг	2.08	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Алюминий	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
60
40
20
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
Airflow [m3/h]

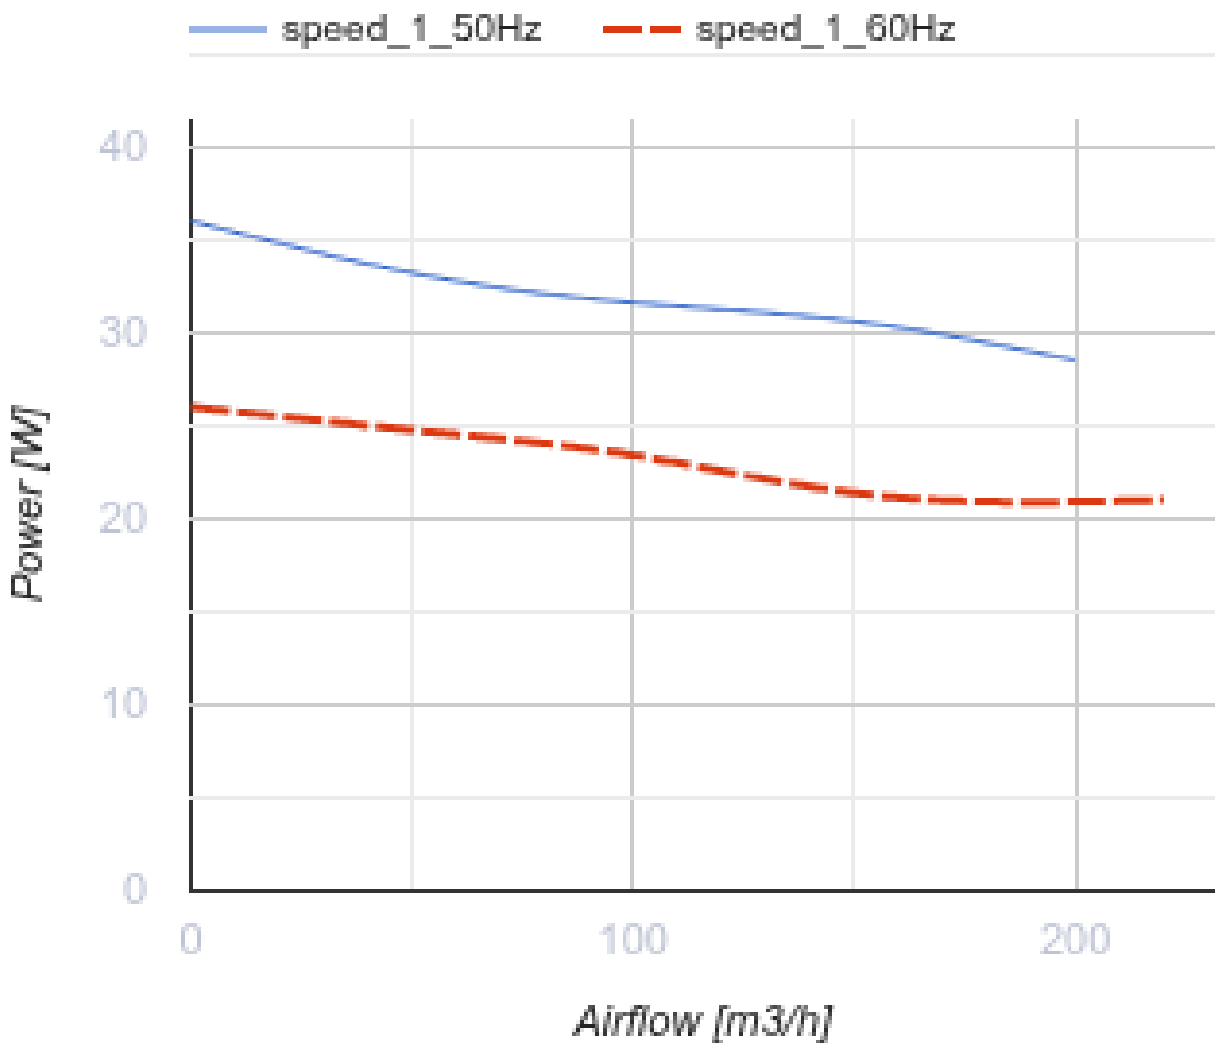

Размеры

ØD	B	L	L1	L2
162	183	220	40	30

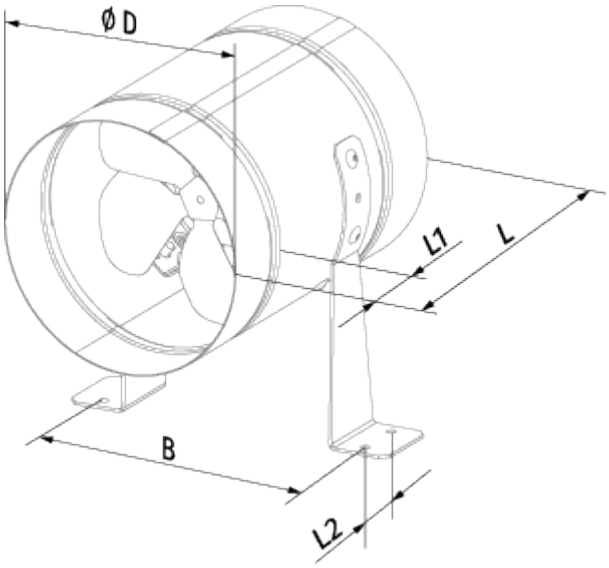
Ø D
L1
L
B
L2

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tubo-MZ 150
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	27
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	2.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.027
Sound power level (дБ(А))	53

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDR5E E3.5 TP		Регулятор скорости однофазный
CDR5E E5.0 TP		Регулятор скорости однофазный
CDR5E E7.5 TP		Регулятор скорости однофазный
CDR5E E1.5 TP		Регулятор скорости однофазный