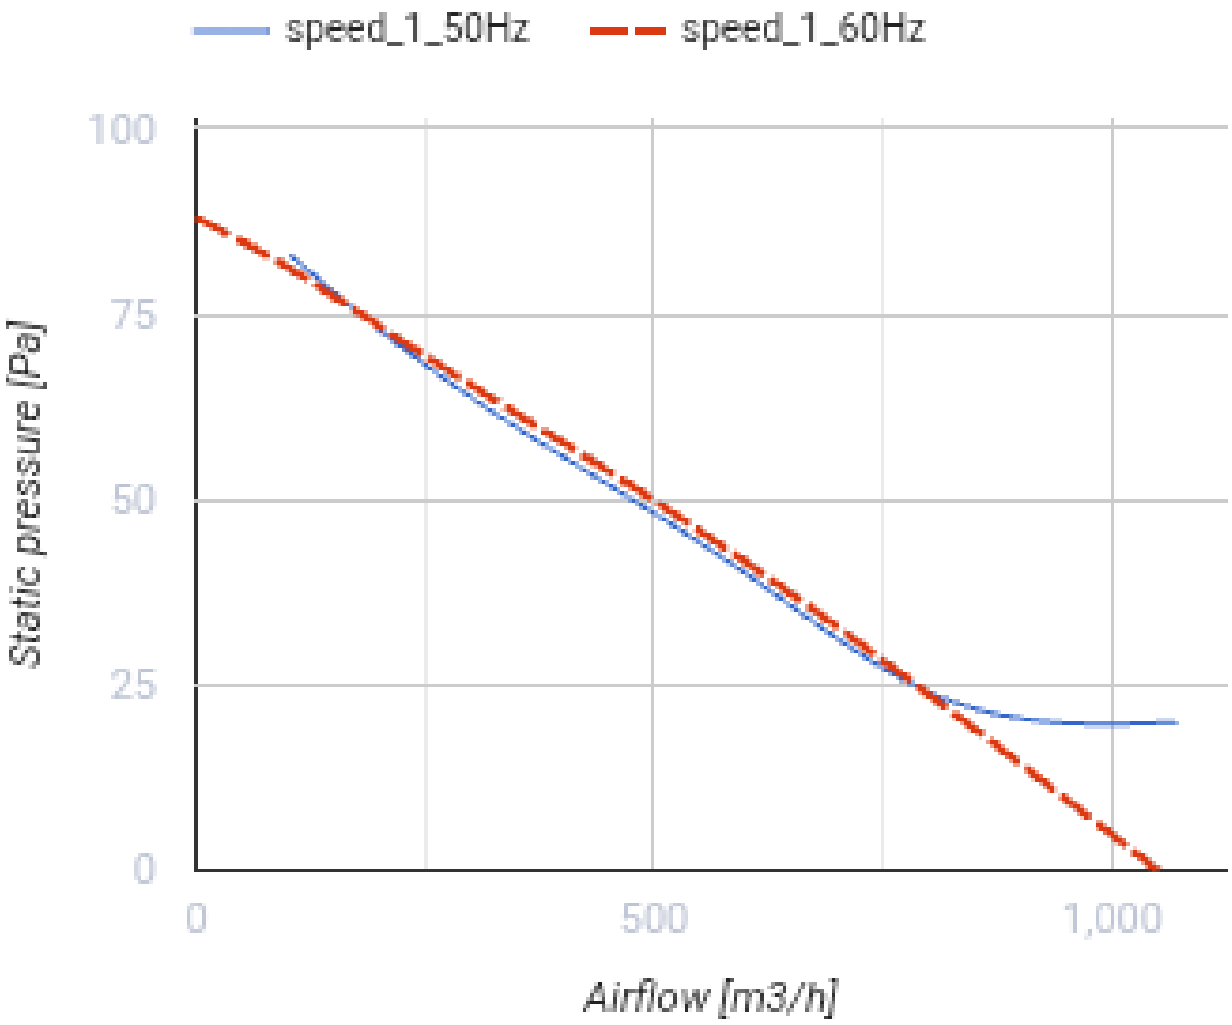



Tubo-MZ 250

Осевые канальные вентиляторы

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Tubo-MZ 250	
Скорость	-	1	2
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	68	
Максимальный ток	А	0.48	
Максимальный расход воздуха	м³/час	1070	
Скорость вращения	-	1300	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37	
Вес	кг	3.97	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Алюминий	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
100
75
50
25
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

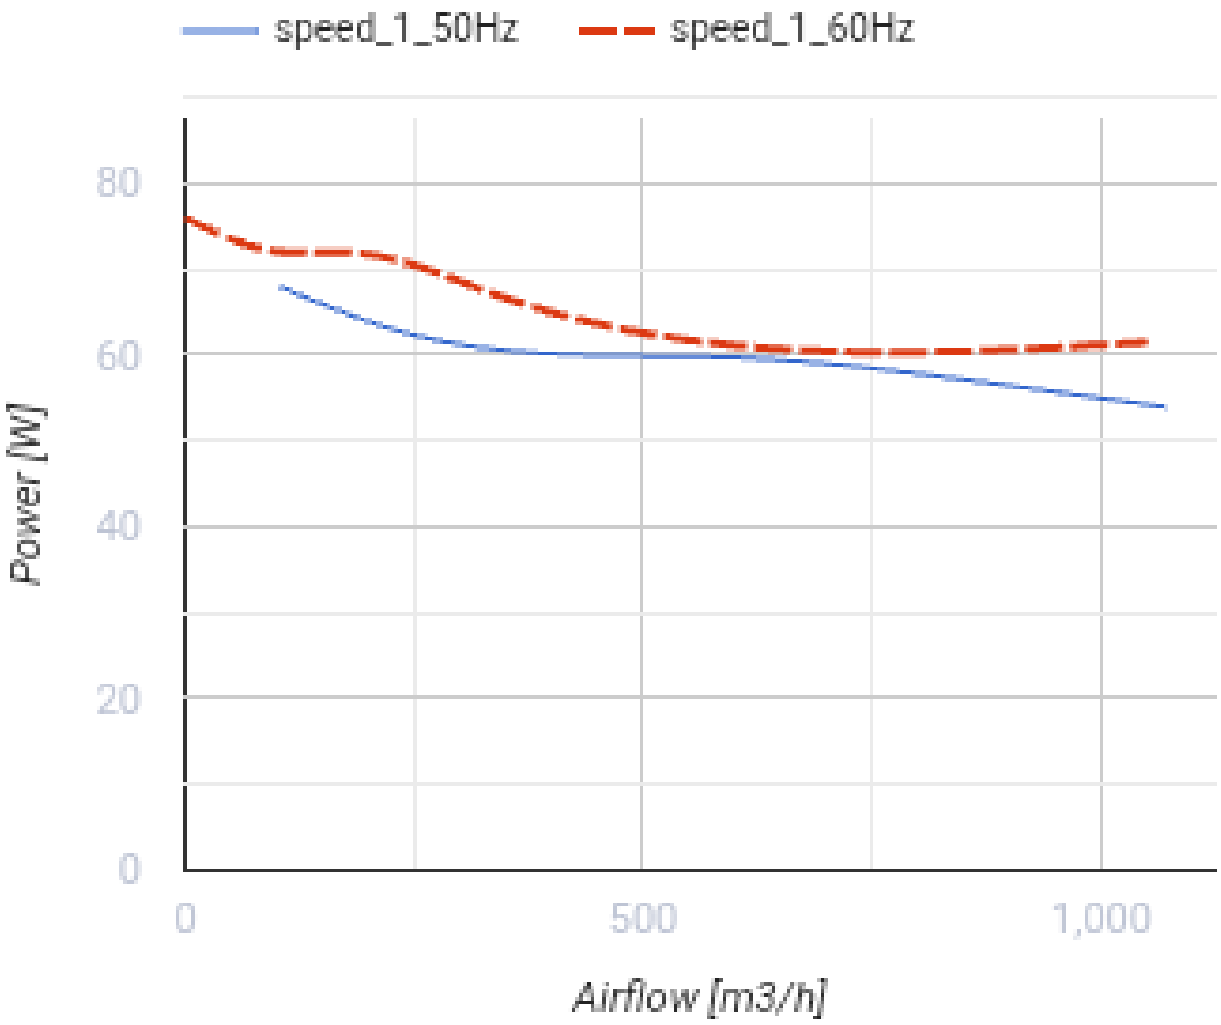

Размеры

ØD	B	L	L1	L2
262	283	270	55	30

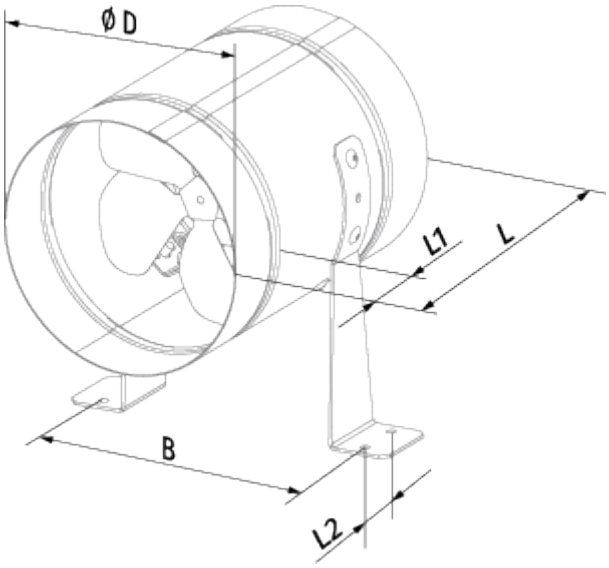
Ø D
L1
L
B
L2

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tubo-MZ 250
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	55
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	9.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.069
Sound power level (дБ(A))	68

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDR5E E3.5 TP		Регулятор скорости однофазный
CDR5E E5.0 TP		Регулятор скорости однофазный
CDR5E E7.5 TP		Регулятор скорости однофазный
CDR5E E1.5 TP		Регулятор скорости однофазный