


## Tubo-U 125 T

Кальный осевой вентилятор для приточной или вытяжной вентиляции



- Максимальный расход воздуха: 190
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Tubo-U 125 T
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	190
Скорость вращения	-	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	38
Вес	кг	0.43
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4

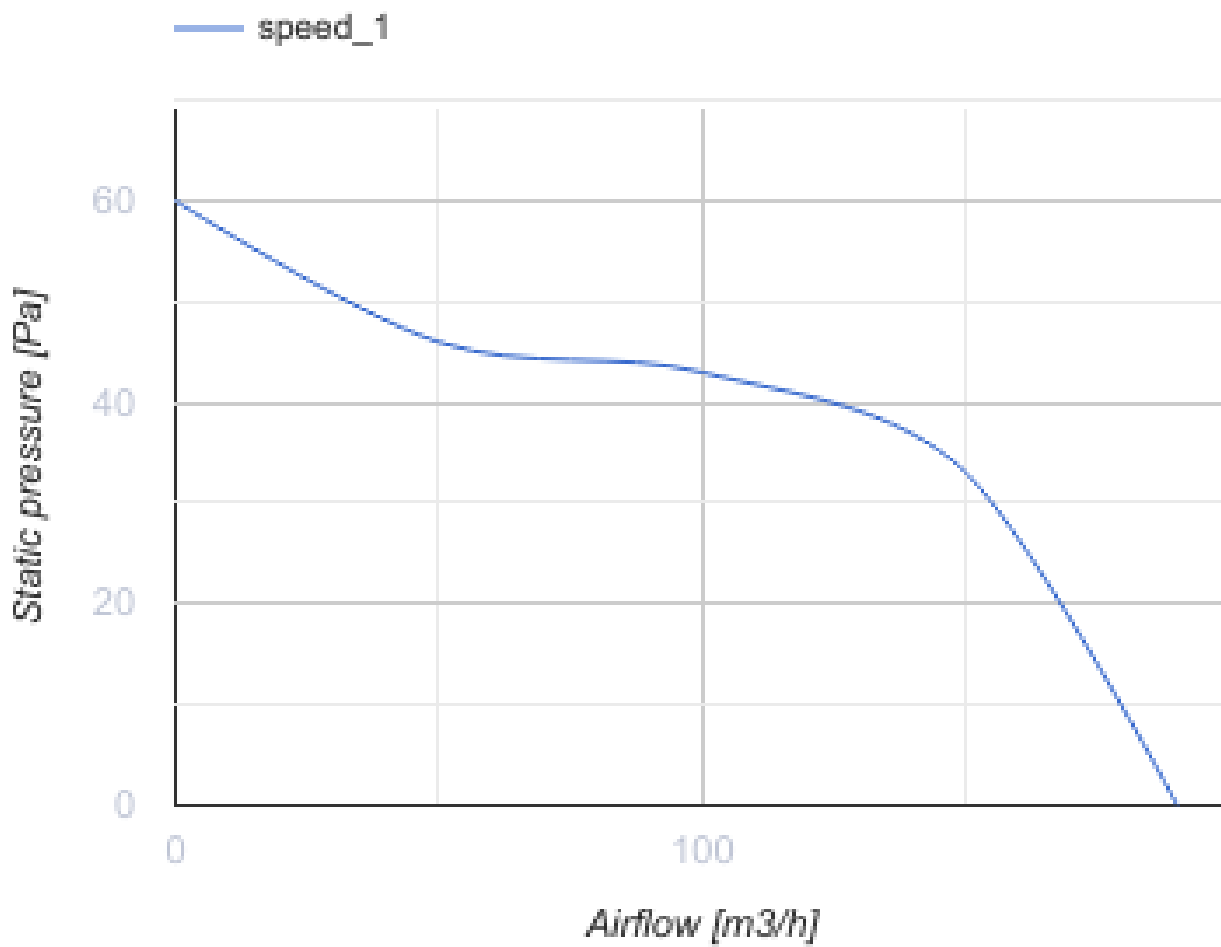

### Размеры

a	b	c	c1	Ø d
185	125	90	45	125

