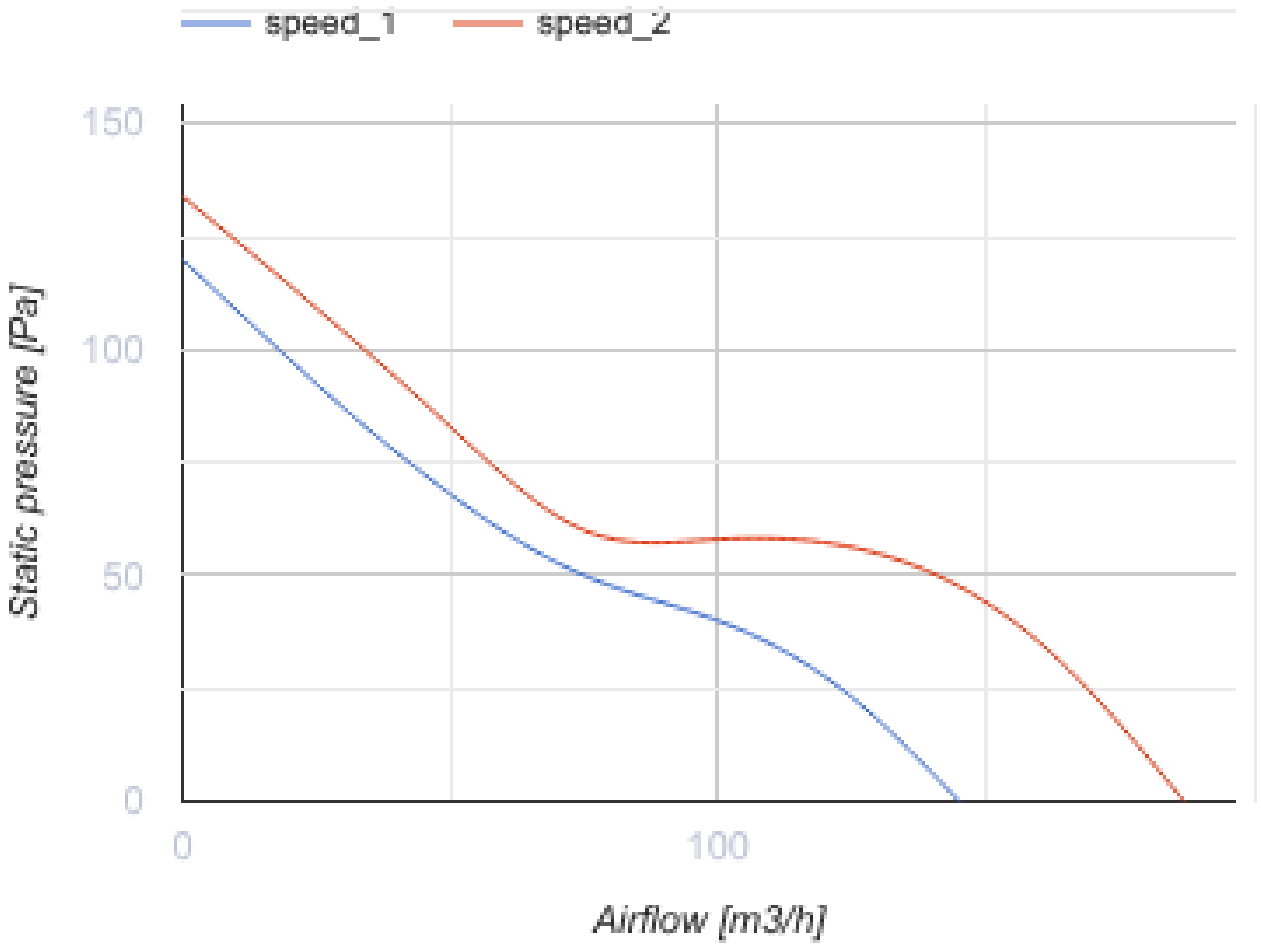



Turbo EC 100 eco T

Канальные вентиляторы смешанного типа

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Пластик
• Установка в любом положении
• Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	Turbo EC 100 eco T	
Размер подключаемого воздуховода	мм	100	
Фазность	-	1	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	9	14
Максимальный ток	А	0.10	0.12
Максимальный расход воздуха	м³/час	170	210
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	28	29
Вес	кг	1.45	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
100
Airflow [m3/h]

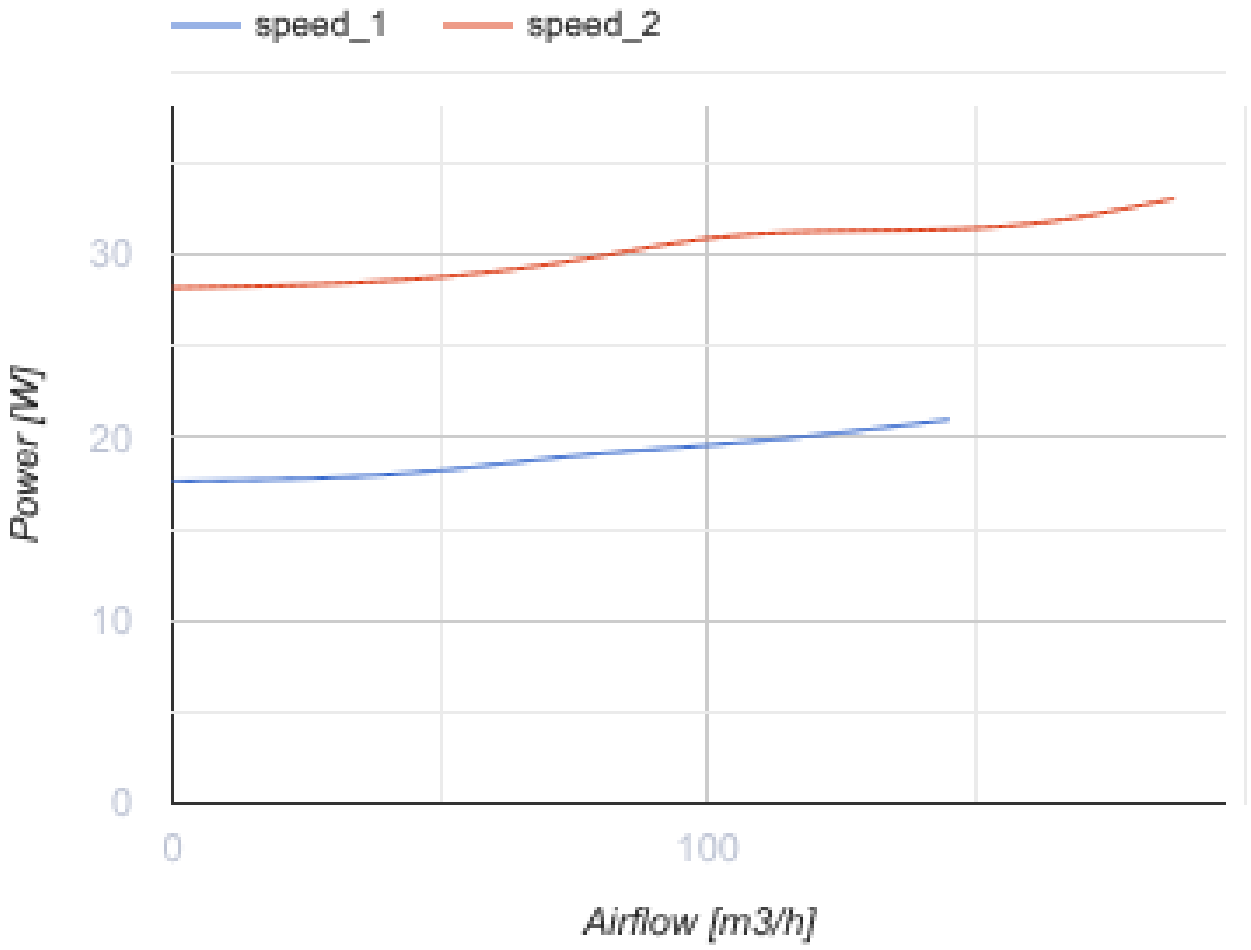


Размеры

Ø D	B	H	L
96	167	190	246

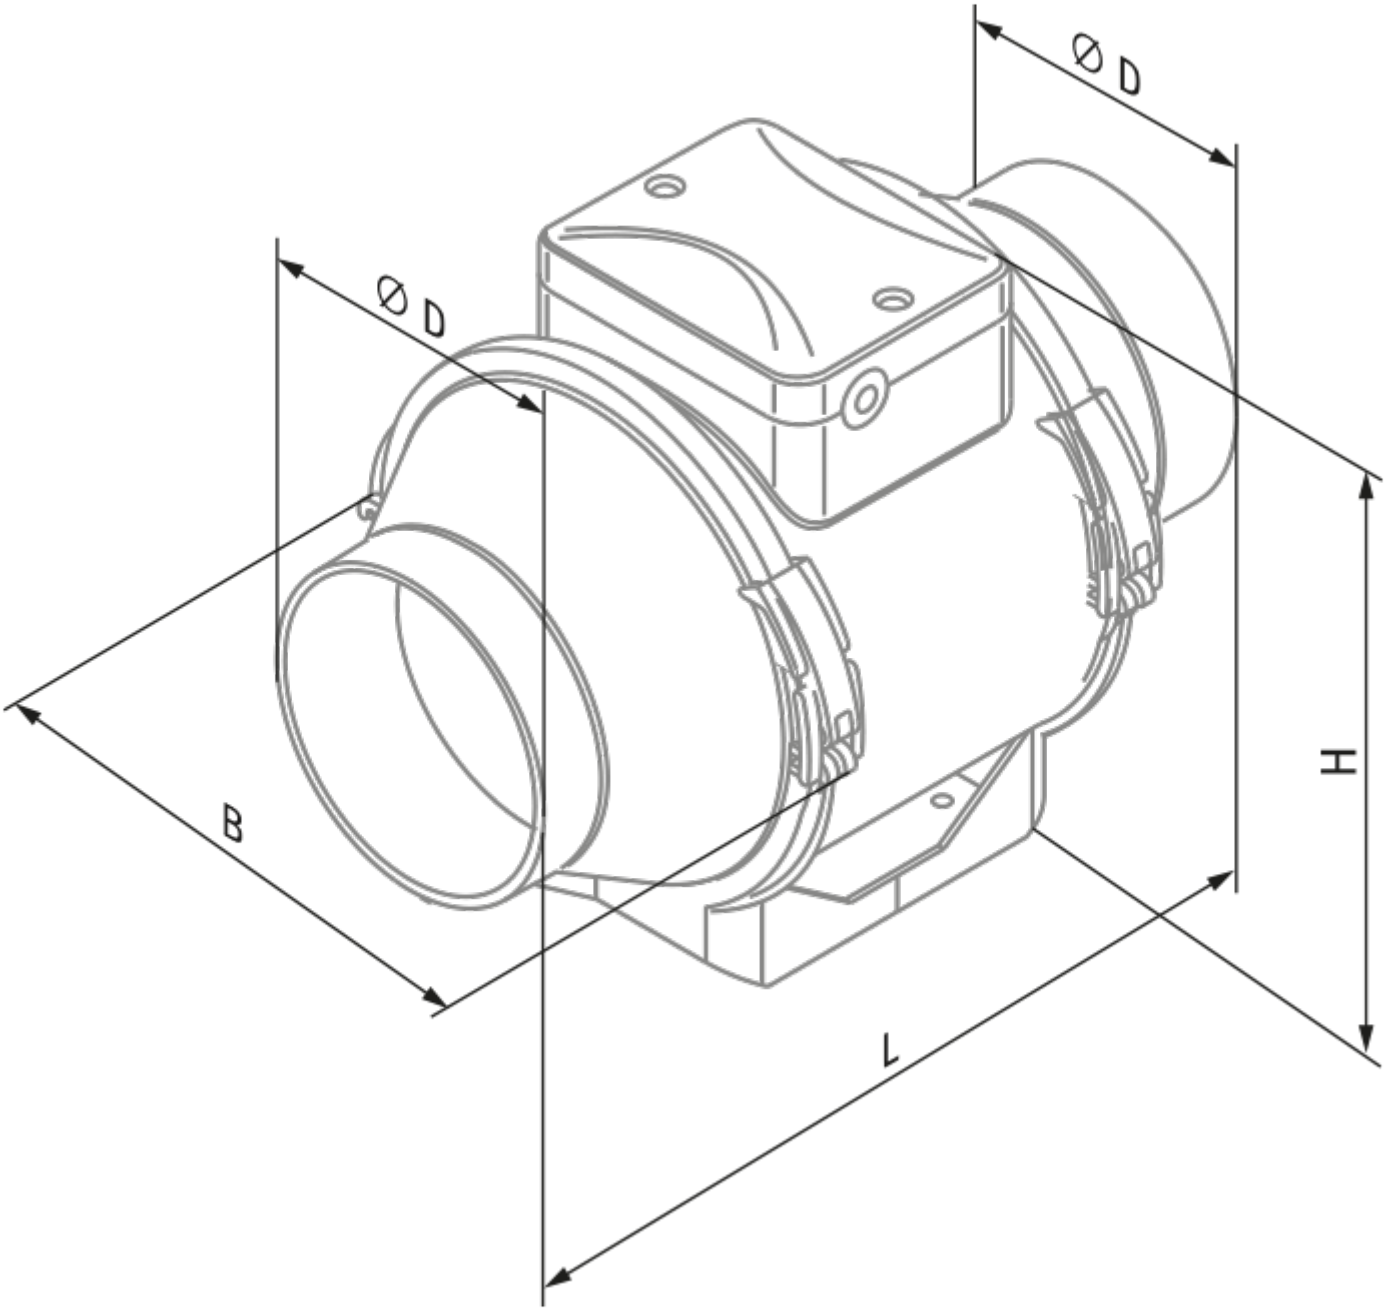
Ø D
Ø D
B
H
L

Экодизайн

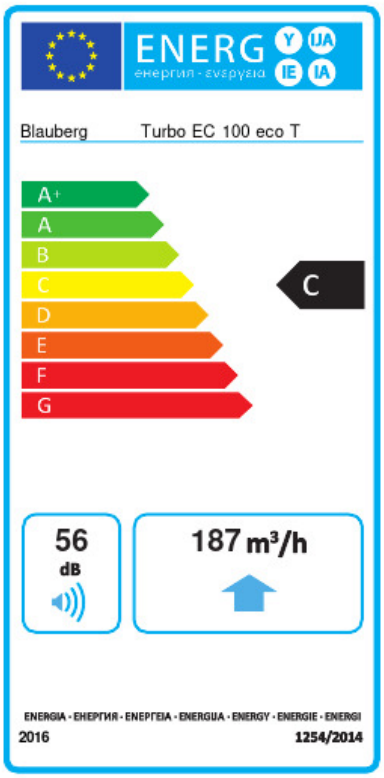

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Turbo EC 100 eco T					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-49.5	A+	-24.4	C	-10.1	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	187					
Потребляемая мощность (Вт)	33					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.036					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.123					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	56					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	72		72		72	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5131		2623		1186	