


Turbo EC 200 G1


Канальные вентиляторы смешанного типа с EC-двигателем



- Максимальный расход воздуха: 1040
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Тип двигателя: EC
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры

	Единица измерения	Turbo EC 200 G1
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	123
Максимальный ток	А	1.02
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1040
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	3.95
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4

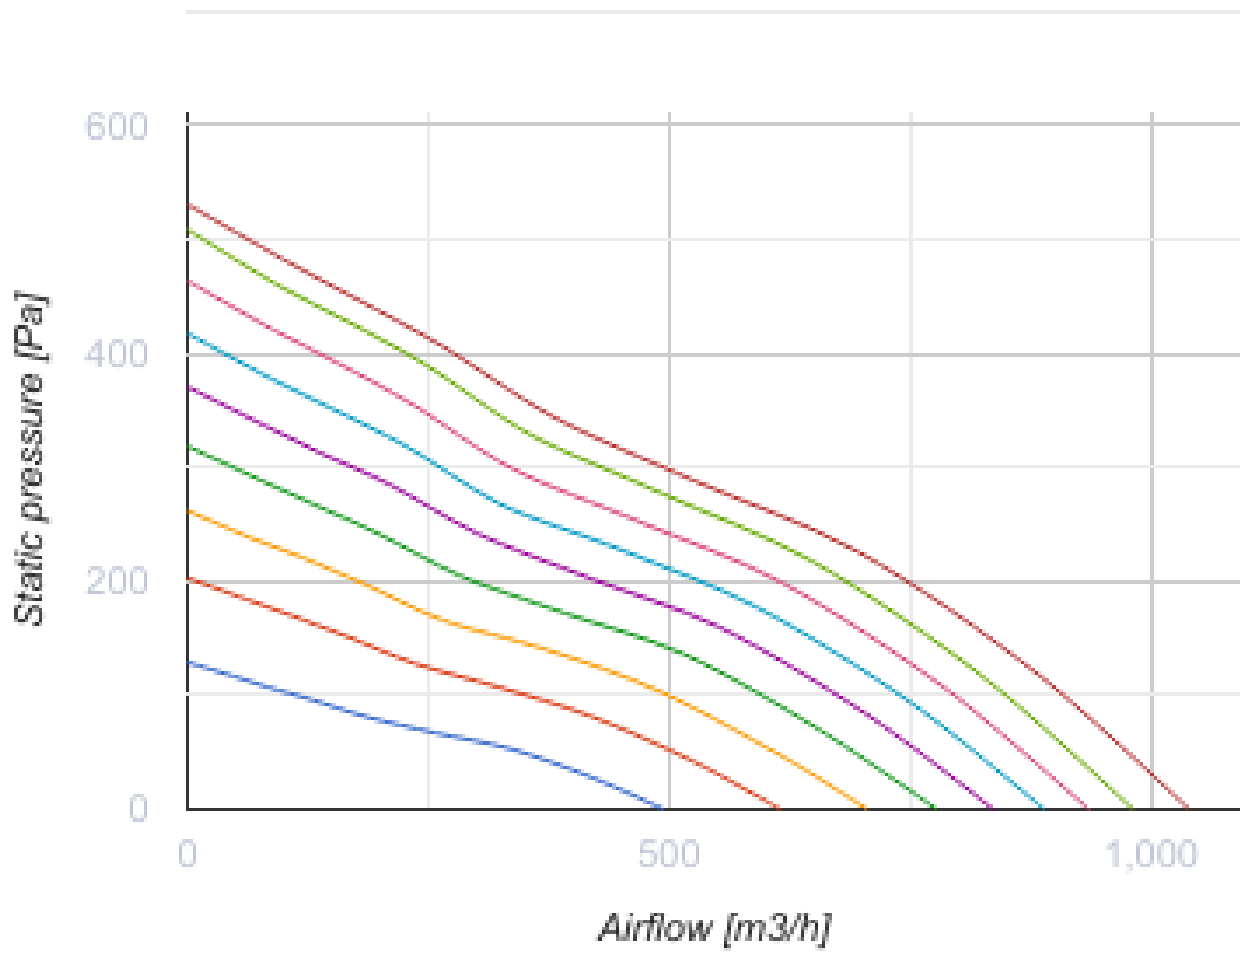

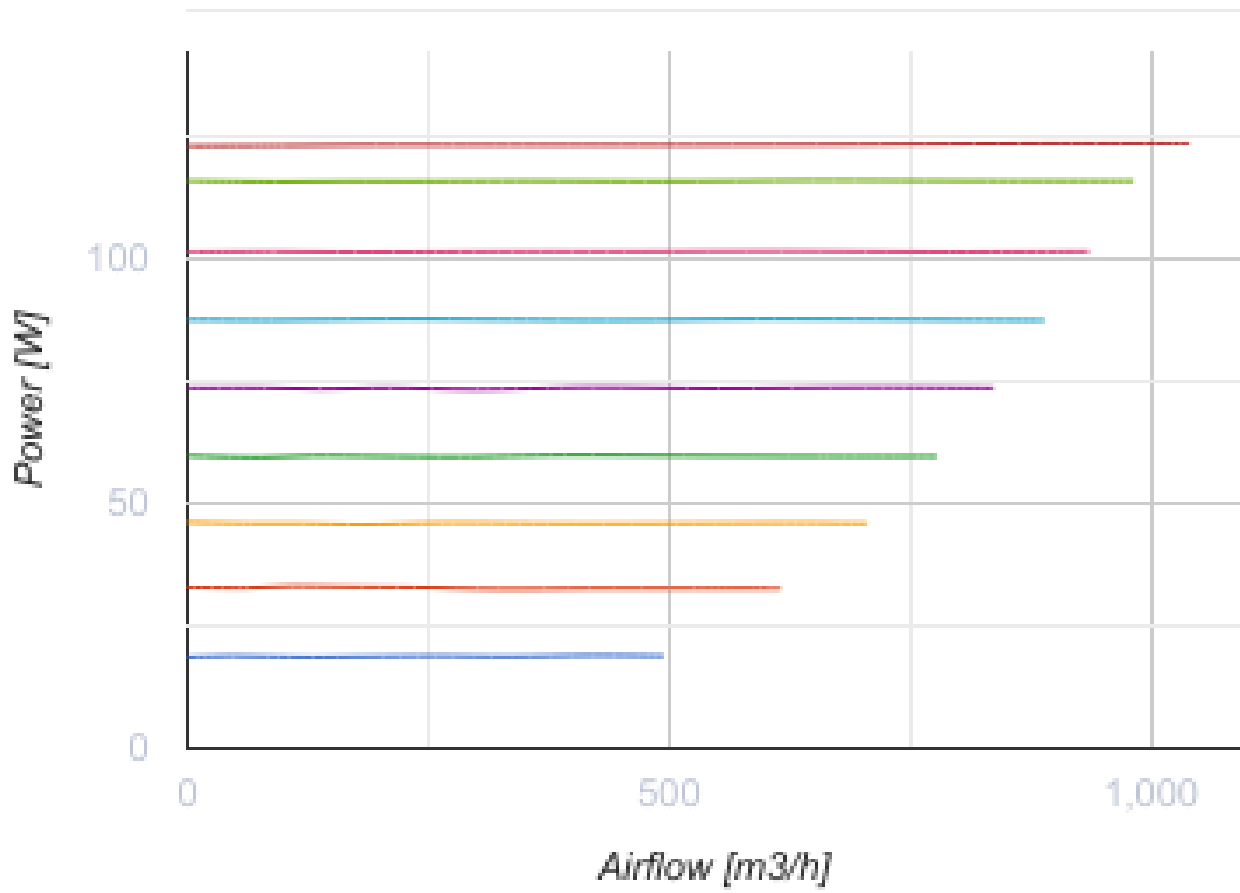

Размеры

ØD	ØD1	B	H	L
198	239	277.5	295.5	209



