

Ultra EC 400 Round T W

Центробежные вытяжные вентиляторы на EC-моторах с низким уровнем шума для монтажа в потолок

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
• Защита от обратной тяги: Обратный клапан
• Кабель подключения с сетевой вилкой
• Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Ultra EC 400 Round T W
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	55
Максимальный ток	А	0.483
Максимальный расход воздуха	м³/час	530
Скорость вращения	-	1085
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	38
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

a	b	c	Ø d
198	38	330	148

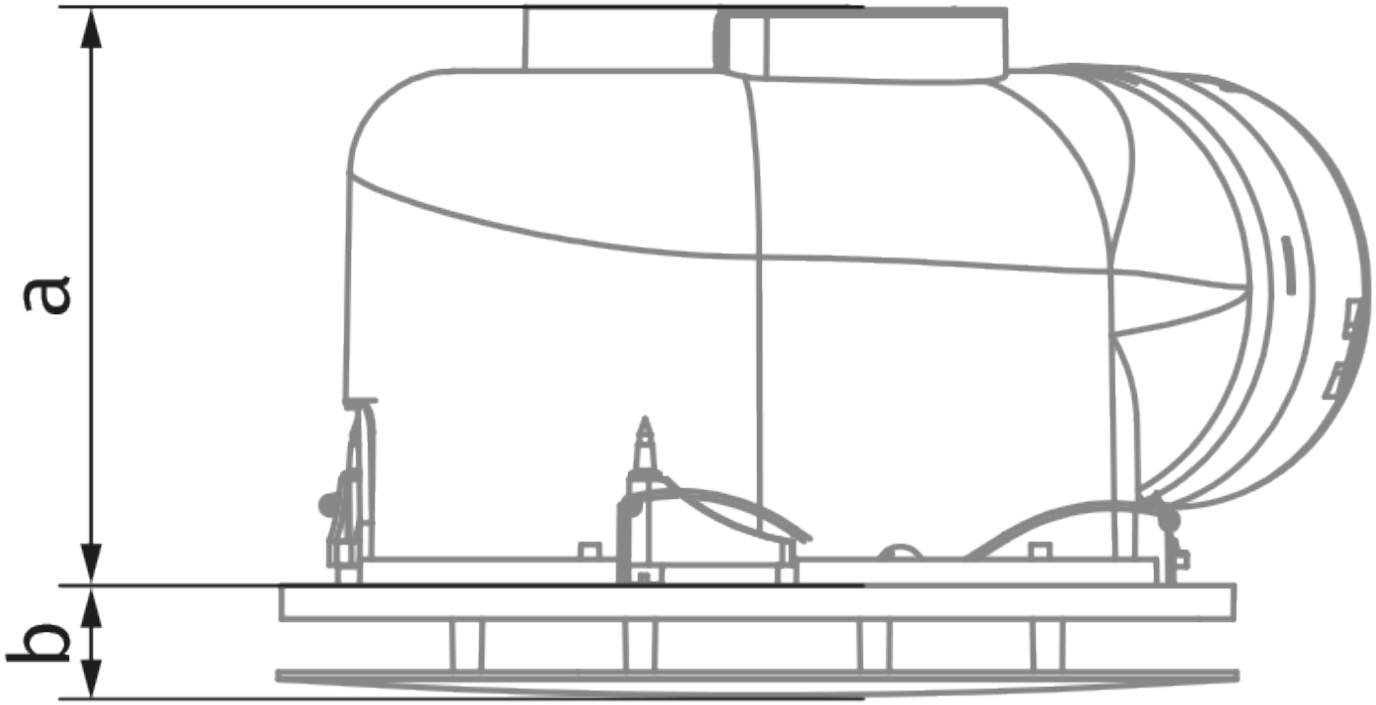
a
b

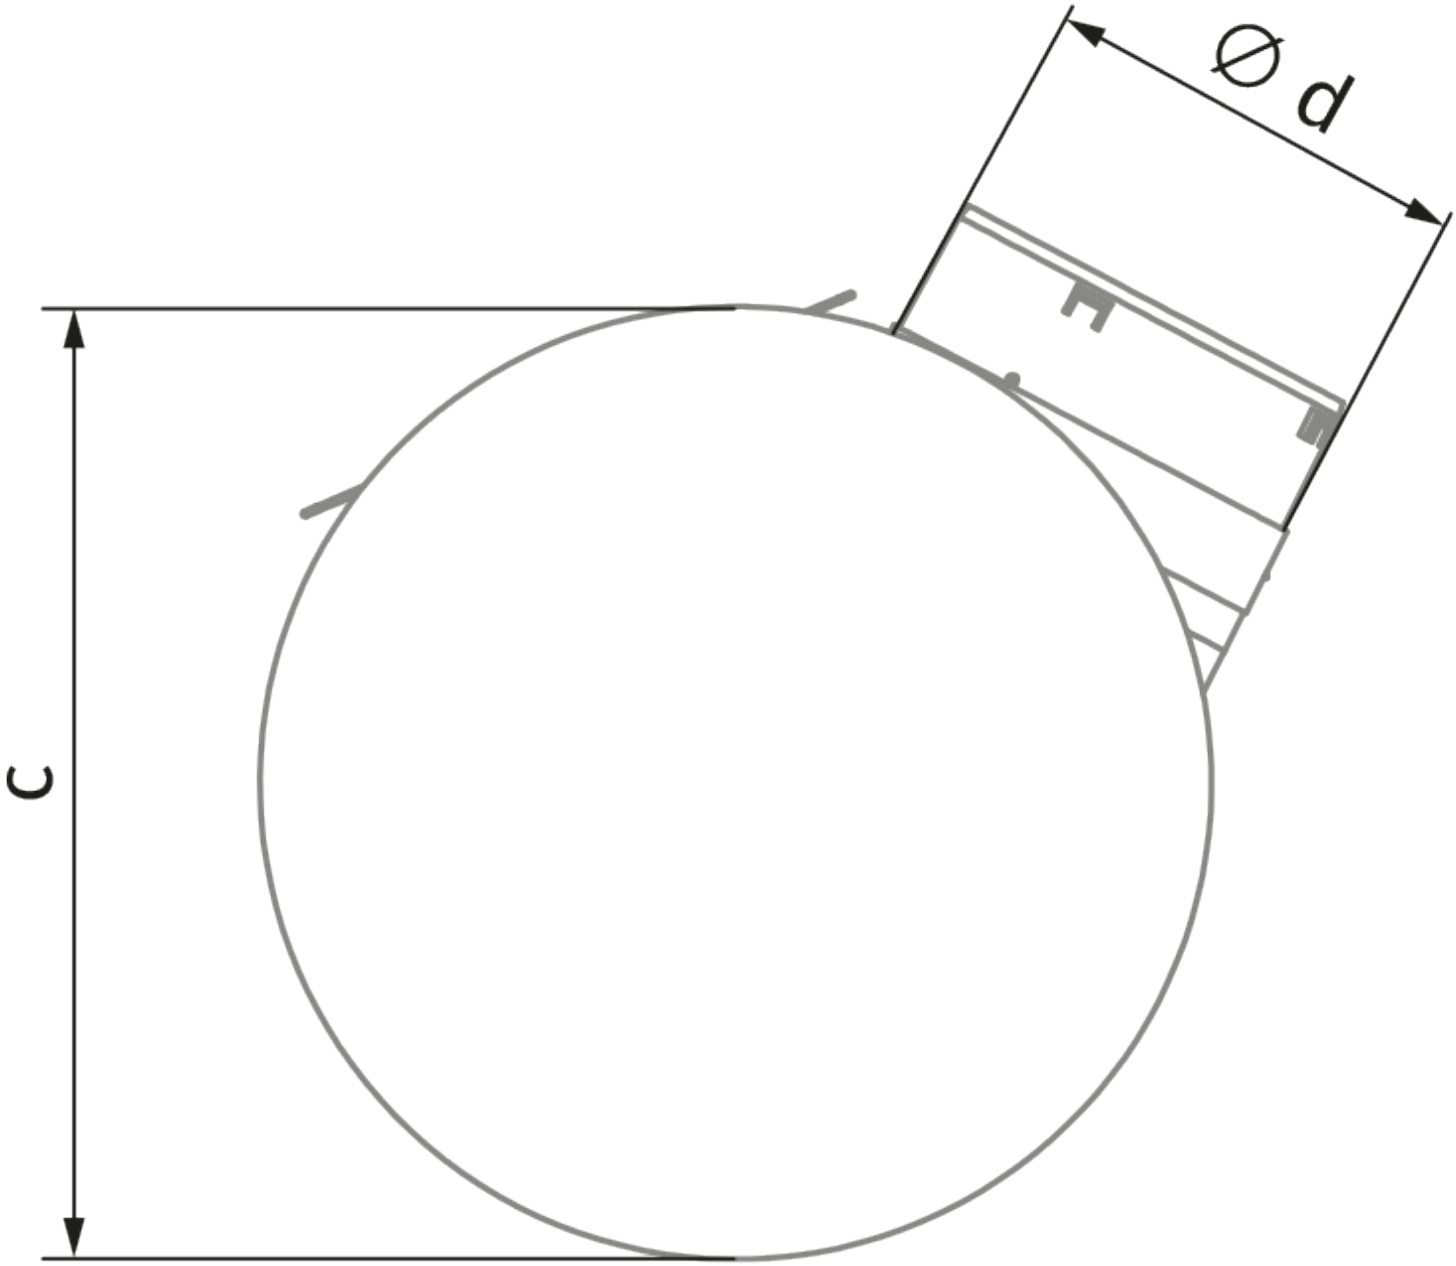

Аксессуары

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание

K 150		Хомут для круглых гибких каналов