

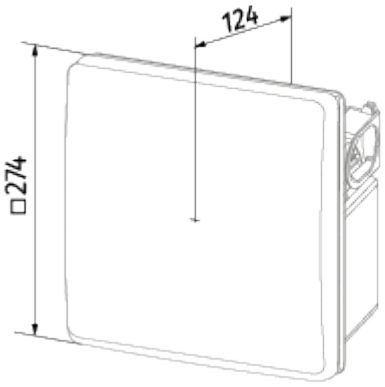
Valeo 35/60 H

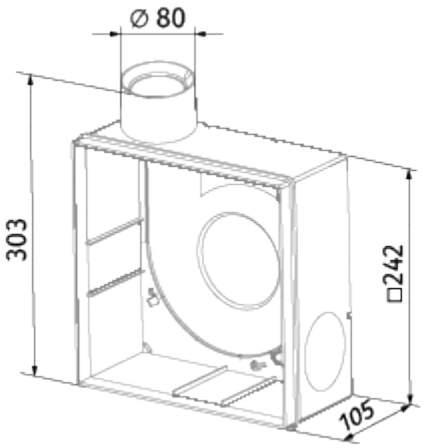
Вентиляторные блоки для вытяжной вентиляции/встроенные вентиляторные модули

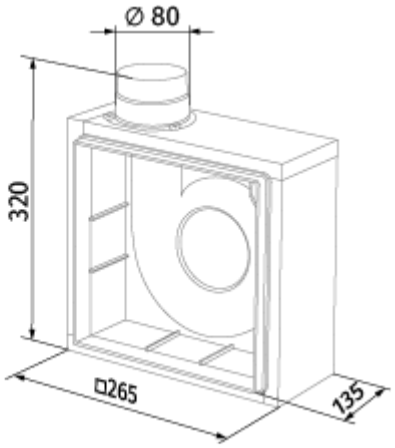
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности: Встроенный

	Единица измерения	Valeo 35/60 H	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	80	
Фазность	-	1	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	15	25
Максимальный ток	А	0.12	0.14
Максимальный расход воздуха	м³/час	35	63
Скорость вращения	-	890	1350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	27	36
Вес	кг	2.7	
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40	
Класс защиты	-	IP55	

Размеры


124
□274


⌀ 80
303
□242
105


⌀ 80
320
□265
135

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Valeo 35/60 H					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-47.4	A+	-20.3	D	-4.8	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	63					
Потребляемая мощность (Вт)	25					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.01					
Статическое давление в исходной точке (Па)	54					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.429					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	47					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	320		320		320	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
CDP-3/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов