

VENTO inHome mini


Бытовые комнатные вентиляционные установки с рекуперацией тепла для новых и модернизированных помещений

• Производительность в режиме регенерации: 13
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 23
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 33
• Материал рекуператора: Керамический
• Фильтр: Coarse >50% (G3)
• В звукоизолированном корпусе
• Энтальпийный рекуператор
• Управление: Встроенная панель управления, Пульт ДУ
• Датчик влажности
• Автоматические жалюзи


	Единица измерения	VENTO inHome mini		
Размер подключаемого воздуховода	мм	100		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	1.0	1.6	3.0
Максимальный ток	А	0.02	0.03	0.04
Производительность в режиме вентиляции	м³/час	8	16	25
Производительность в режиме регенерации	м³/час	4	8	13
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	10	16	23
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	20	26	33
Эффективность рекуперации, макс	%	81		
Материал рекуператора	-	Керамический		
Фильтр	-	Coarse >50% (G3)		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-15		
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40		
Класс защиты	-	IP24		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65		
Минимальная толщина стены	мм	155		

Максимальная толщина стены	мм	490

Размеры

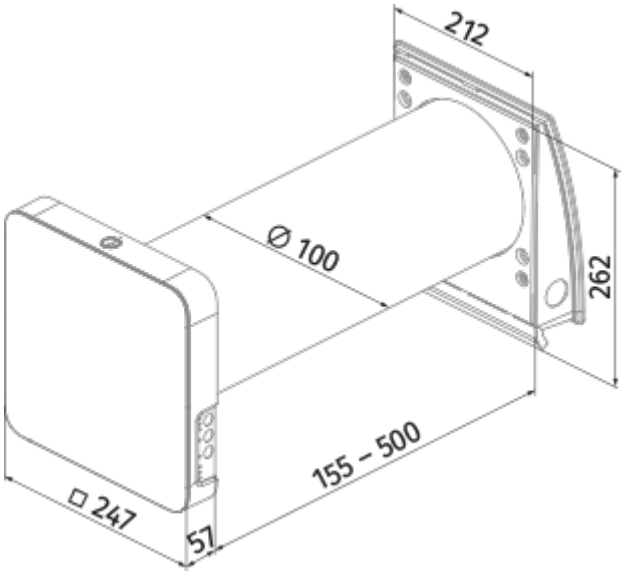

Экодизайн

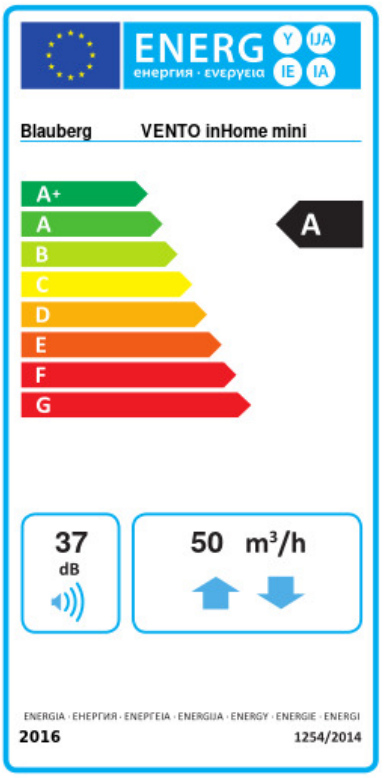

Торговая марка	Blauberg					
Модель	VENTO inHome mini					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-81.5	A+	-40.9	A	-17.7	E
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Регенерационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	74					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	50					
Потребляемая мощность (Вт)	3.2					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.005					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.122					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Интенсивность смешивания потоков (%)	1					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	0.4					
Плотность воздушных заслонок (м³/час)	1.9					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Sound power level (дБ(A))	37					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	58		58		58	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	83		42		19	

Аксессуары

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2

CD-2		Датчики CO2

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
AH-S chrome 100		Наружный колпак из нержавеющей стали
AH-S white 100		Наружный колпак из нержавеющей стали

Колпаки



Наименование	Фото	Описание
AH-10 beige 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 black 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 brown 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 chrome 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 grey 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 terracotta 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-10 white 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-11 vintage 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-11 black 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий

AH-11 grey 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-11 terracotta 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-11 white 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-11 anthracite grey 100		Пластиковые колпаки для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий
AH-8 white 100		Наружный колпак с защитой от обмерзания. Для холодного климата
AH-8 chrome 100		Наружный колпак с защитой от обмерзания. Для холодного климата

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
KIT BlauPlast white 100		Набор для углового монтажа в стены стандартной толщины
KIT BlauPlast chrome 100		Набор для углового монтажа в стены стандартной толщины

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP3 Vento G3		Комплект фильтров G3 (2 шт.)
R 100-500		Воздуховод диаметром 100 мм и заглушка из пенополистирола
R 100-700		Воздуховод диаметром 100 мм и заглушка из пенополистирола
FB Vento Expert A50		Пульт дистанционного управления

Pre-installation Kit Vento inHome mini		Набор для предварительного монтажа в стены стандартной толщины. Состав: воздуховод, наружный вентиляционный колпак AH-11 white 160, заглушка из пенополистирола, клинья из пенополистирола
Pre-installation Kit Vento inHome mini S		Набор для предварительного монтажа для тонких стен. Состав: воздуховод, наружный вентиляционный колпак AH-S chrome 160, заглушка из пенополистирола, клинья из пенополистирола
Completion Kit Vento inHome mini		Монтажный комплект для окончательного монтажа. Состав: модуль регенератора, модуль вентилятора, фильтры G3 (2 шт.), внутренний блок с контроллером и жалюзи, пульт дистанционного управления