


# Vento inHome Plus S

• Производительность в режиме регенерации: 30
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 31
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 41
• Материал рекуператора: Керамический
• В звукоизолированном корпусе
• Энтальпийный рекуператор
• Управление: Пульт ДУ, Встроенная панель управления
• Датчик влажности
• Автоматические жалюзи


| | Единица измерения | Vento inHome Plus S | | |
|---|---|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 160 | | |
| Фазность | - | 1 | | |
| Минимальное напряжение питания | В | 100 | | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | | |
| Номинальная мощность | Вт | 2.0 | 3.2 | 5.0 |
| Максимальный ток | А | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Производительность в режиме вентиляции | м³/час | 15 | 40 | 60 |
| Производительность в режиме регенерации | м³/час | 8 | 20 | 30 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 12 | 22 | 31 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 21 | 32 | 41 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 95 | | |
| Материал рекуператора | - | Керамический | | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 | | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -20 | | |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 | | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 | | |
| Класс защиты | - | IP24 | | |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 65 | | |
| Минимальная толщина стены | мм | 230 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Максимальная толщина стены | мм | 490 |

## Размеры

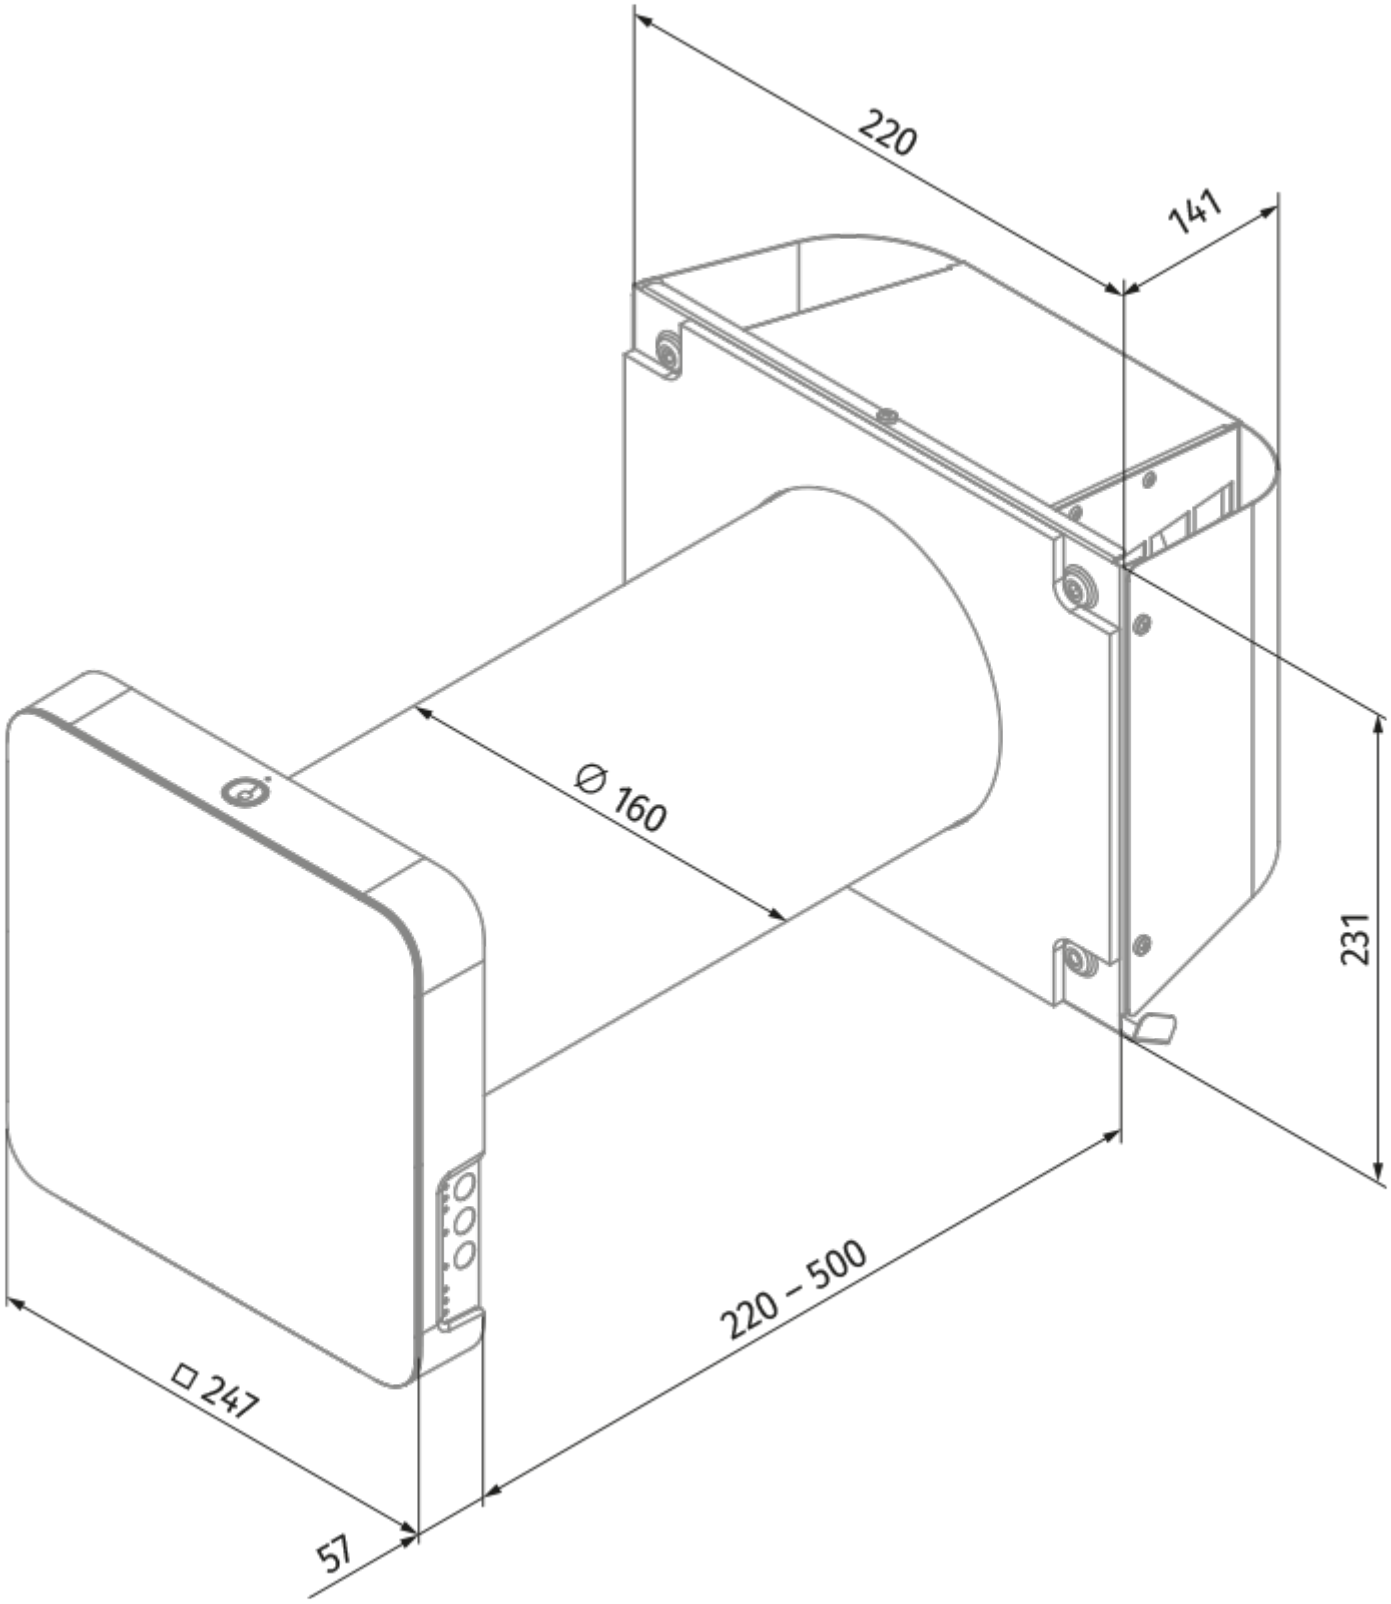
220
141
Ø 160
231
220 – 500
□ 247
57

## Экодизайн

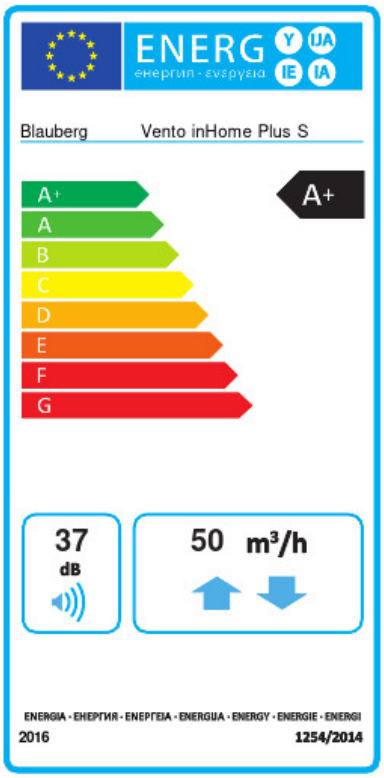


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговая марка | Blauberg | | | | | |
| Модель | Vento inHome Plus S | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -84.7 | A+ | -42.9 | A+ | -18.9 | E |
| Тип установки | Двонаправленная | | | | | |
| Тип привода | Переменная скорость | | | | | |
| Тип теплообменника | Регенерационный | | | | | |
| Термоэффективность рекуперации тепла (%) | 84 | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 50 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3.2 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.005 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.122 | | | | | |
| Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | | | | | |
| Максимальные внутренние перетоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Интенсивность смешивания потоков (%) | 1 | | | | | |
| Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%) | 1.4 | | | | | |
| Плотность воздушных заслонок (м³/час) | 2.3 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU BVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 37 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 37 | | 37 | | 37 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 86 | | 44 | | 20 | |