

Wind 150 ST

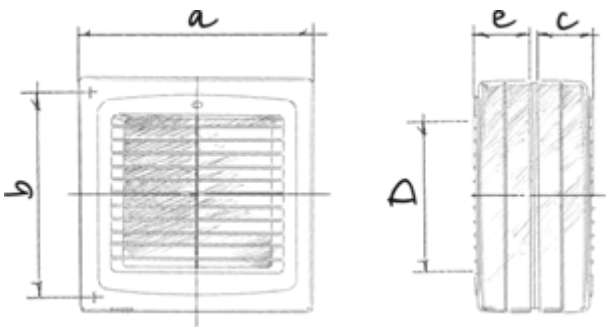
Оконные вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 41
- Материал корпуса: Пластик
- Шнурковый выключатель
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Wind 150 ST
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	26
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м³/час	295
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	41
Класс защиты	-	IP24
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

a	b	e	c	D
210	195	66	60	150


a
b
e
c
D

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Wind 150 ST					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	B	0	E	0	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	0					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	0					
Плотность воздушных заслонок (м³/час)	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	0					
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	