



## Wind-K 125 ST


Оконные вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 185
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Шнурковый выключатель
- Таймер: Таймер выключения

|  | Единица измерения   | Wind-K 125 ST |
|--|---------------------|---------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 125           |
| Скорость   | -                   | 1             |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220           |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240           |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50            |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 22            |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.1           |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 185           |
| Скорость вращения                                | -                   | 2400          |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 35            |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1             |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40            |
| Класс защиты                                     | -                   | IP24          |

### Размеры

| a   | b   | g   | h   |
|-----|-----|-----|-----|
| 186 | 173 | 183 | 160 |

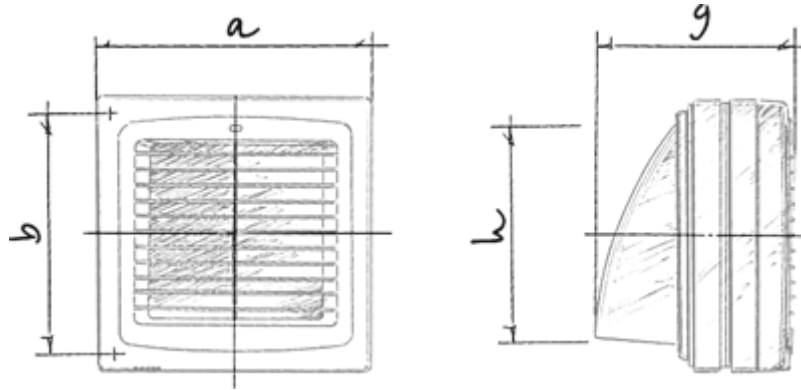


## Экодизайн



|  |                   |   |           |   |        |   |
|--|-------------------|---|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка   | Blauberg          |   |           |   |        |   |
| Модель   | Wind-K 125 ST     |   |           |   |        |   |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>2</sup> /год))               | Холодный          |   | Умеренный |   | Теплый |   |
|  | 0                 | B | 0         | E | 0      | F |
| Тип установки  | Однонаправленная  |   |           |   |        |   |
| Тип привода  | Multi-speed       |   |           |   |        |   |
| Тип теплообменника   | Нет               |   |           |   |        |   |
| Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)                          | 0                 |   |           |   |        |   |
| Потребляемая мощность (Вт)   | 0                 |   |           |   |        |   |
| Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)                              | 0                 |   |           |   |        |   |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час)) | 0                 |   |           |   |        |   |
| Способ управления приводом   | Ручное управление |   |           |   |        |   |
| Максимальные внешние утечки (%)  | 0                 |   |           |   |        |   |
| Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)                   | 0                 |   |           |   |        |   |
| Плотность воздушных заслонок (м <sup>3</sup> /час)                         | 0                 |   |           |   |        |   |
| Sound power level (дБ(A))  | 0                 |   |           |   |        |   |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы                                   | RVU UVU           |   |           |   |        |   |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)                                     | Холодный          |   | Умеренный |   | Теплый |   |
|  | 0                 |   | 0         |   | 0      |   |

## Аксессуары

### Тиристорные регуляторы скорости

| Наименование             | Фото  | Описание                       |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| <a href="#">CDT E1.8</a> |  | Регулятор скорости тиристорный |